

CAVALIO

EXCEPTIONALLY STYLISH FLOORS



BIENVENUE DANS LE MONDE DU REVÊTEMENT DE SOL DESIGN CAVALIO
WELKOM IN DE WERELD VAN CAVALIO DESIGNVLOEREN

WILLKOMMEN IN DER CAVALIO DESIGNBODEN-WELT
WELCOME TO THE WORLD OF CAVALIO DESIGN FLOORING



CAVALIO 0.3

CAVALIO 0.55

CAVALIO CLICK 0.3

CAVALIO CLICK 0.55



4 – 17

CAVALIO 0.3

CAVALIO 0.3 CLICK

18 – 31

CAVALIO 0.55

CAVALIO 0.55 CLICK

32

DESIGN-SOCKELLEISTEN

PLINTHES

SKIRTING BOARDS

DESIGN PLINTEN

33

OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN

TEXTURE DE SURFACE

SURFACE EMBOSSEMENT

OPPERVLAKTESTRUCTUUR

34 – 37

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

APERÇU DE LA COLLECTION

COLLECTION OVERVIEW

COLLECTIEOVERZICHT

38 – 39

TECHNISCHE DATEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE GEGEVENS





EINLADEND, HOCHWERTIG, ÄSTHETISCH

Mit der Designkollektion von CAVALIO 0.3 | CLICK 0.3 verwandeln Sie Flächen in Erlebnisräume – zum Wohnen, Arbeiten und Wohlfühlen. 24 faszinierende Designs zum Kleben und Klicken schenken Ihnen Gestaltungsfreiheit: Natürliche Holzoptiken zaubern Wärme und Behaglichkeit in Ihre Räume, edle Naturstein-Dessins verleihen ihnen zeitlose Eleganz. Gefertigt aus unempfindlichem PVC, verbindet CAVALIO 0.3 | CLICK 0.3 überzeugende Ästhetik mit komfortablen Pflegeeigenschaften und hoher Lebensdauer.

CONVIVIALITÉ, QUALITÉ ET ESTHÉTIQUE

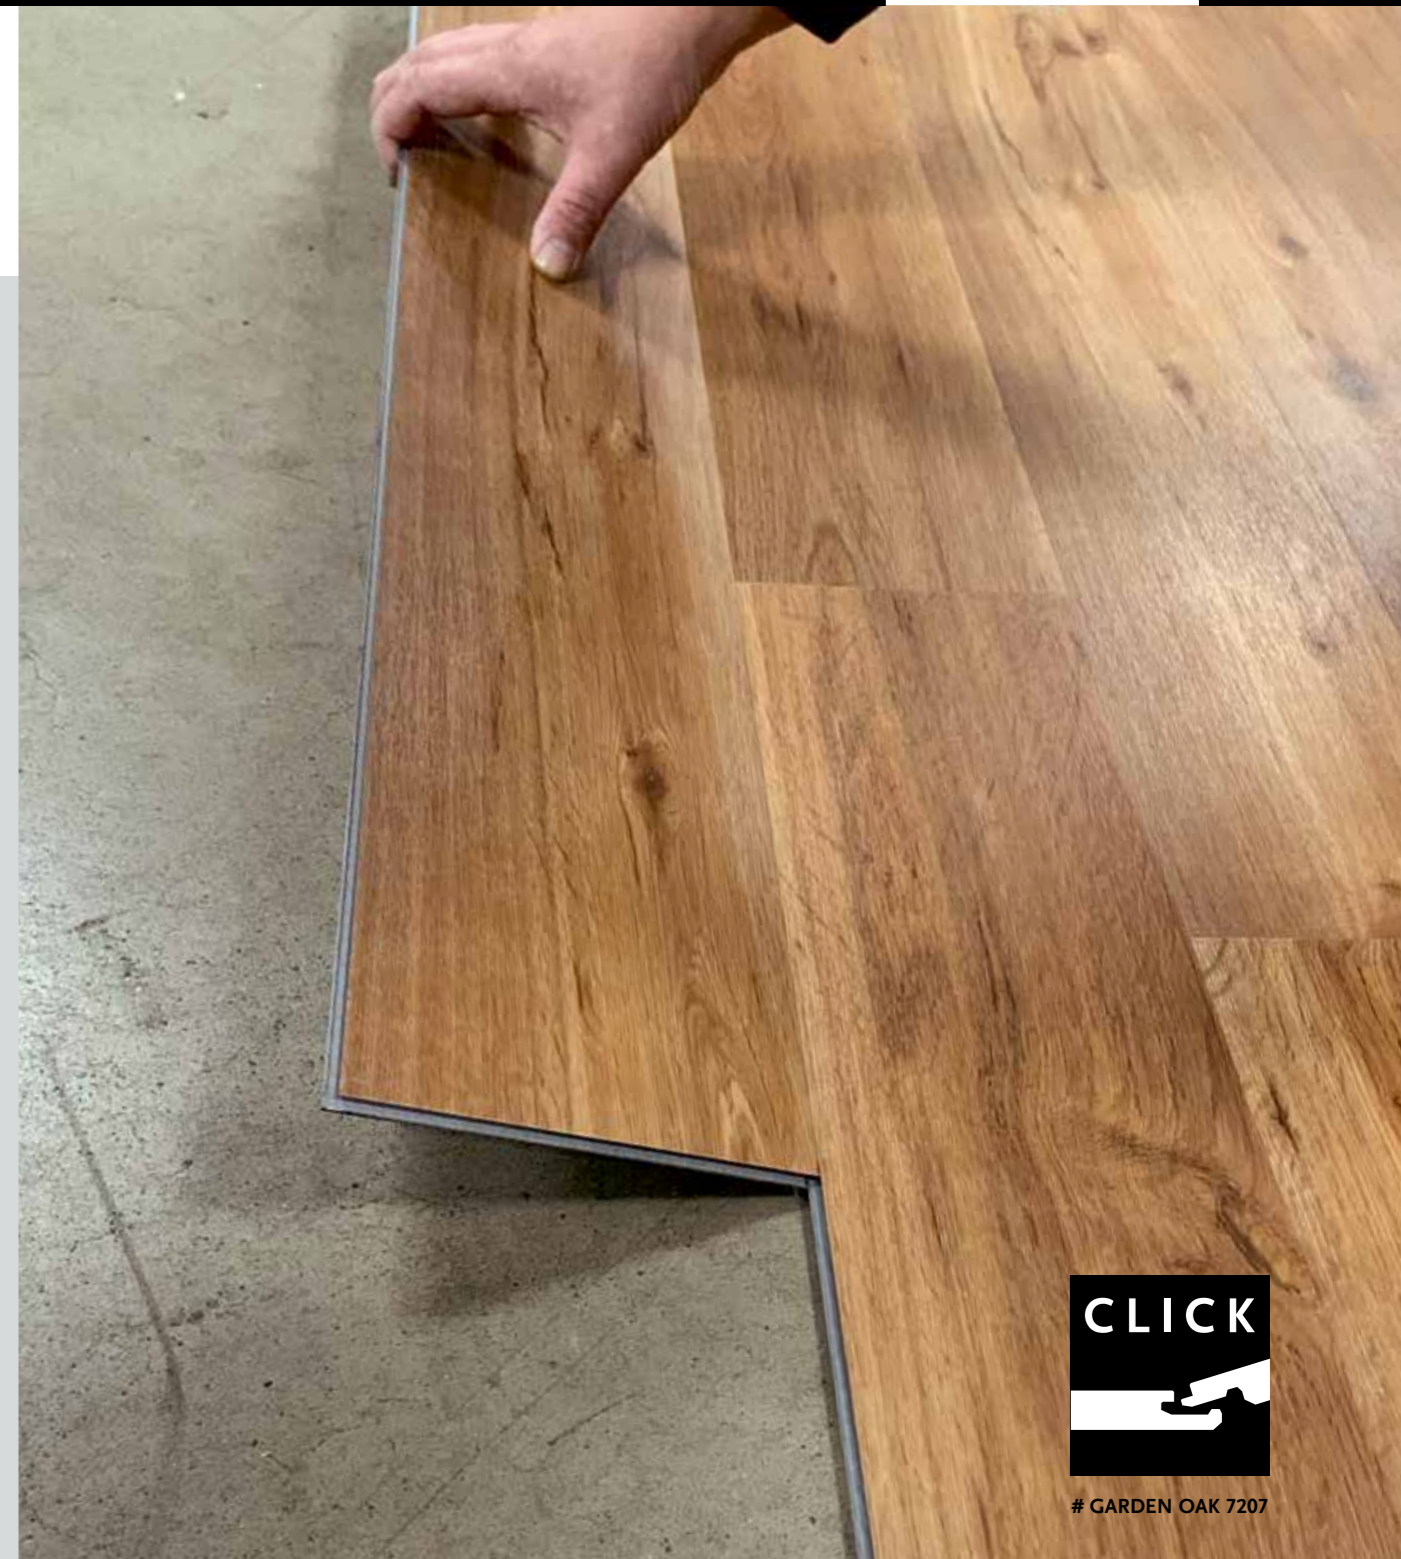
Avec la collection design de CAVALIO 0.3 | CLICK 0.3, les surfaces deviennent de véritables espaces de découverte – dédiés au logement, au travail et au bien être. 24 designs séduisants à coller ou à clipser vous offrent une totale liberté de conception : les finitions d'aspect bois naturel apportent chaleur et confort à vos pièces, les motifs élégants de pierre naturelle leur confèrent une élégance intemporelle. Fabriquée à base de PVC résistant, la collection CAVALIO 0.3 | CLICK 0.3 allie une esthétique convaincante à une grande facilité d'entretien et à une durée de vie prolongée.

INVITING, HIGH-QUALITY, ATTRACTIVE

The CAVALIO 0.3 | CLICK 0.3 Design Collection allows you to transform your interiors into rooms with character – perfect for home, office and relaxation. A total of 24 eye-catching designs for dryback and click give you the freedom to express yourself. Natural wood effects conjure up warmth and cosiness in your interiors, while sophisticated natural stone designs ensure timeless elegance. Made from hard-wearing PVC, CAVALIO 0.3 | CLICK 0.3 combines attractive designs with the benefits of low maintenance and a long life.

UITNODIGEND, HOOGWAARDIG, ESTHETISCH

Met de designcollectie van CAVALIO 0.3 | CLICK 0.3 zorgt u voor een optimale beleving van de ruimte – om in te wonen, te werken en zich gewoon thuis te voelen. 24 fascinerende designs in click en dryback versie bieden volop mogelijkheden voor vormgeving. Natuurlijke houtlooks creëren een warme en behaaglijke sfeer, terwijl luxe natuursteendessins voor een tijdloze en exclusieve uitstraling zorgen. CAVALIO 0.3 | CLICK 0.3 is vervaardigd van hoogwaardig pvc en combineert esthetiek met comfort in onderhoud en een lange levensduur.



GARDEN OAK 7207

CAVALIO CLICK GEHÖRT MIT SEINER PATENTIERTEN CLICK-VERBINDUNG ZUR NEUEN GENERATION DER VINYL-DESIGNBELÄGE.

- Mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht
- Klebstofffreie Verlegung
- Noch schnelleres und einfacheres Arbeiten
- Für Bereiche, in denen nicht fest verklebt werden darf

CAVALIO CLICK IS PART OF THE NEW GENERATION OF VINYL DESIGN FLOORING OFFERING THE PATENTED CLICK SYSTEM.

- Backed with an IXPE impact sound insulation layer
- No glueing
- Quicker and easier to lay
- For areas where flooring cannot be glued

CAVALIO CLICK ET SON RACCORDEMENT BREVETÉ CLICK APPARTIENNENT À LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE REVÊTEMENTS VINYLES DESIGN.

- Avec une couche d'insonorisation IXPE à l'arrière
- Pose sans colle
- Travail plus rapide et plus facile
- Pour les endroits où on ne peut ou on ne doit pas coller fortement

CAVALIO CLICK BEHOORT MET ZIJN GEPATENTEERDE KLIKSISTEEMVERBINDING TOT DE NIEUWE GENERATIE PVC DESIGNVLOEREN.

- Met een IXPE contactgeluidisolatielaag op de rug
- Lijmvrije plaatsing
- Nog sneller en eenvoudiger te verwerken
- Voor zones waar niet vast gelijmd mag worden



SCANDIC WHITE OAK
7017 | CLICK 7217



GREYISH LIMED OAK
7014 | CLICK 7214



USED PARQUET
7025 | CLICK 7225



GREY COUNTRY OAK
7016 | CLICK 7216

0.3





BEACH OAK
7026 | CLICK 7226



CORNISH BLOND OAK
7010 | CLICK 7210



PRIME OAK
7027 | CLICK 7227



NOBEL OAK
7028 | CLICK 7228

0.3





SCANDIC HONEY OAK
7002 | CLICK 7202



LIGHTHOUSE OAK
7029 | CLICK 7229



CREST OAK
7030 | CLICK 7230



TRADITIONAL WAXED OAK
7004 | CLICK 7204

0.3





CORN OAK
7031 | CLICK 7231



GARDEN OAK
7007 | CLICK 7207



CORN RUSTIC OAK
7008 | CLICK 7208



BROWN COUNTRY OAK
7012 | CLICK 7212

0.3





COTTAGE LIMED OAK
7032 | CLICK 7232



ALPINE OAK
7033 | CLICK 7233



NOVEMBER ASH
7019 | CLICK 7219



BURNT PINE
7020 | CLICK 7220

0.3





SANDED TRAVERTIN
7034 | CLICK 7234



BRIGHT LIMESTONE
7021 | CLICK 7221



PLAZA SANDSTONE
7035 | CLICK 7235



BAY SLATE
7036 | CLICK 7236

0.3



0.55



ERFOLG BRAUCHT DAS RICHTIGE AMBIENTE

Und nichts prägt Lobbies, Büro- und Verkaufsräume so grundlegend wie ein Bodenbelag von höchster Ästhetik. Doch Naturböden aus Hölzern oder Natursteinen sind gerade im stark beanspruchten Objektbereich wegen des hohen Kosten- und Pflegeaufwands nicht unproblematisch. CAVALIO 0.55 | CLICK 0.55-Designböden zum Kleben und Klicken aus unempfindlichem PVC sind die ideale Alternative: Sie verbinden die Ausstrahlung natürlicher Materialien mit optimalen Pflegeeigenschaften und hoher Lebensdauer.

LE SUCCÈS A BESOIN DE L'AMBIANCE PARFAITE

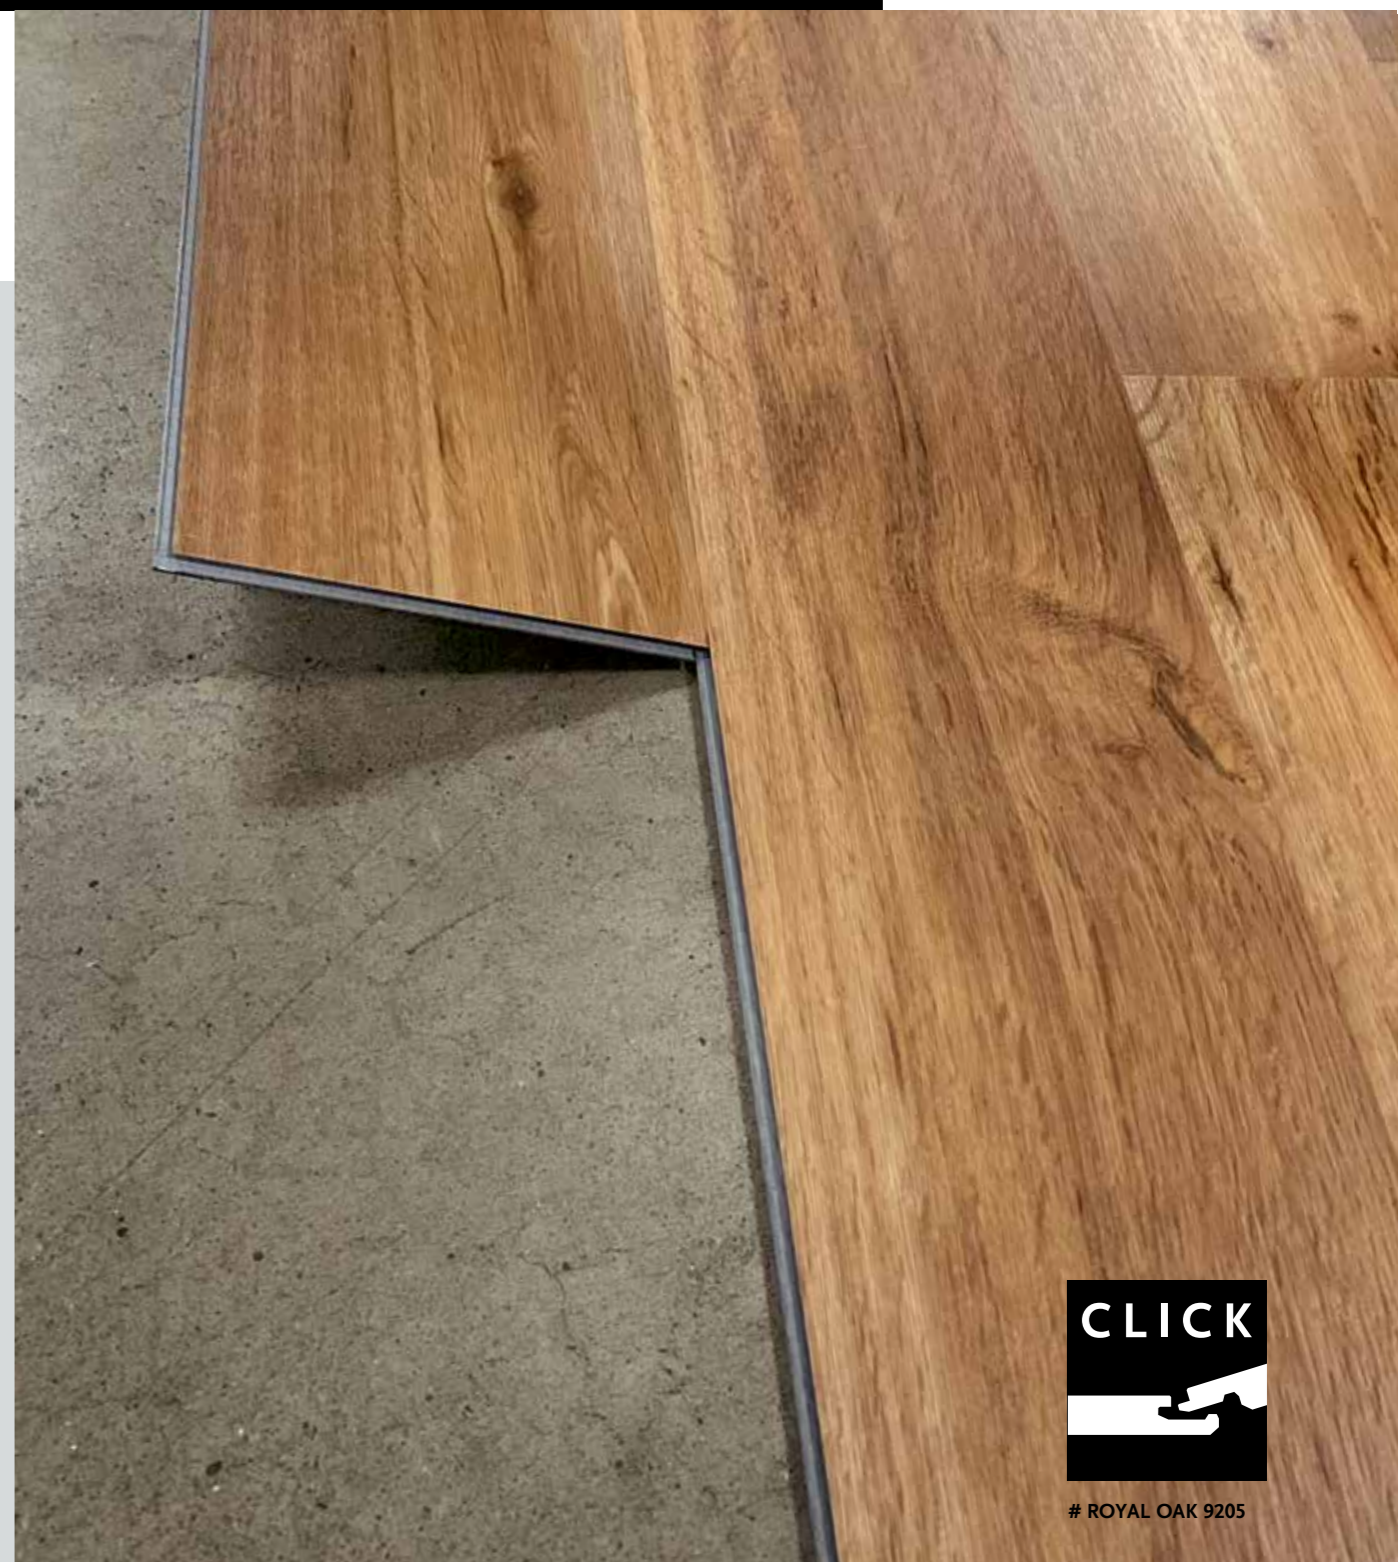
un revêtement de sol est l'outil décoratif parfait pour les halls, les showrooms et les bureaux. Cependant, les sols naturels à base de bois ou de pierres naturelles ne sont pas exempts de problèmes dans les espaces commerciaux exigeants. Les sols CAVALIO 0.55 | CLICK 0.55 à coller et à clipser à base de PVC résistant constituent l'alternative idéale : ils allient le rayonnement des matériaux naturels à des propriétés d'entretien optimales et une longue durée de vie.

SUCCESS NEEDS THE RIGHT AMBIANCE

Nothing strikes the right note in reception areas, offices and showrooms quite as effectively as an aesthetically attractive flooring. However, the high cost and maintenance of natural wood and stone floorings mean that they are not without their drawbacks, especially in busy commercial areas. CAVALIO 0.55 | CLICK 0.55 Design Floors for dryback and click, made of hard-wearing PVC, are the ideal alternative, combining the charisma of natural materials with exceptionally low maintenance and a long life.

SUCCES VERGT DE JUISTE SFEER –

en niets is zo doorslaggevend voor het karakter van lobby's, kantoor- en verkoopruimten als een vloerbedekking van de allerhoogste esthetiek. Maar natuurvloeren van hout of steen zijn duur en vergen veel onderhoud en zijn daarom minder geschikt voor sterk gefrequenteerde commerciële zones. CAVALIO 0.55 | CLICK 0.55-designvloeren in click en dryback van bestendig pvc zijn het ideale alternatief. Ze combineren de uitstraling van natuurlijke materialen met optimale onderhoudseigenschappen en een lange levensduur.



ROYAL OAK 9205

CAVALIO CLICK GEHÖRT MIT SEINER PATENTIERTEN CLICK-VERBINDUNG ZUR NEUEN GENERATION DER VINYL-DESIGNBELÄGE.

- Mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht
- Klebstofffreie Verlegung
- Noch schnelleres und einfacheres Arbeiten
- Für Bereiche, in denen nicht fest verklebt werden darf

CAVALIO CLICK IS PART OF THE NEW GENERATION OF VINYL DESIGN FLOORING OFFERING THE PATENTED CLICK SYSTEM.

- Backed with an IXPE impact sound insulation layer
- No glueing
- Quicker and easier to lay
- For areas where flooring cannot be glued

CAVALIO CLICK ET SON RACCORDEMENT BREVETÉ CLICK APPARTIENNENT À LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE REVÊTEMENTS VINYLES DESIGN.

- Avec une couche d'insonorisation IXPE à l'arrière
- Pose sans colle
- Travail plus rapide et plus facile
- Pour les endroits où on ne peut ou on ne doit pas coller fortement

CAVALIO CLICK BEHOORT MET ZIJN GEPATENTEERDE KLIKSYSTEEMVERBINDING TOT DE NIEUWE GENERATIE PVC DESIGNVLOEREN.

- Met een IXPE contactgeluidisolatielaag op de rug
- Lijmvrije plaatsing
- Nog sneller en eenvoudiger te verwerken
- Voor zones waar niet vast gelijmd mag worden



PEARL OAK
9325 | CLICK 9225



BEACHSIDE OAK
9326 | CLICK 9226



PALE OAK
9017 | CLICK 9217



LUNA OAK
9327 | CLICK 9227





GREY CENTURY OAK
9018 | CLICK 9218



GREY SHORE WOOD
9019 | CLICK 9219



CREAM CENTURY OAK
9009 | CLICK 9209

VOYAGE OAK
9328 | CLICK 9228



0.55





CENTURY OAK
9002 | CLICK 9202



LIGHT WINTER OAK
9003 | CLICK 9203



BROWN STORM PINE
9004 | CLICK 9204



HARVEST OAK
9329 | CLICK 9229

0.55





ROYAL OAK
9005 | CLICK 9205



PURE RUSTIC OAK
9007 | CLICK 9207



DARK SHORE WOOD
9012 | CLICK 9212



PORTER OAK
9330 | CLICK 9230

0.55





HAVEN OAK
9331 | CLICK 9231



NIMBUS OAK
9332 | CLICK 9232



GREY WINTER OAK
9014 | CLICK 9214



URBAN CEMENT PLANK
9333 | CLICK 9233

0.55





BRIGHT TERRAZZO
9334 | CLICK 9234



WARM VINTAGE CONCRETE
9335 | CLICK 9235



SILVER GREY CEMENT
9021 | CLICK 9221



PALE CEMENT PLANK
9336 | CLICK 9236

0.55



DESIGN-SOCKELLEISTEN | PLINTHES SKIRTING BOARDS | DESIGN PLINTEN



ZU JEDEM DER CAVALIO DESIGNBELÄGE BIETEN WIR DIE PASSENDE SOCKELLEISTE AUS HOCHWERTIGEM MDF-TRÄGERMATERIAL MIT FOLIEN-UMMANTELUNGEN.

Ergänzt wird das Programm um drei neutrale Classic Design-Sockelleisten in Black, Alu Metallic und White.

POUR CHACUN DES REVÊTEMENTS DÉCORATIFS CAVALIO, NOUS PROPOSONS DES PLINTHES ADAPTÉES EN SUPPORT MDF DE QUALITÉ RECOUVERT D'UN FILM.

La gamme est complétée par trois plinthes neutres au design Classic Black, Alu Metallic et White.

i Einige Dekore leben vom Farbkontrast im Design. Die passenden Sockelleisten bilden davon nur einen Teil ab.

Certains décors sont réussis grâce au contraste des couleurs dans la conception. Les plinthes assorties n'en montrent qu'une partie.

Some decors thrive on colour contrast in design. The matching skirtings show only a part of it.

Sommige dessins komen tot hun recht door middel van een groot contrast in kleuren. De bijpassende plinten kunnen slechts een deel hiervan weergeven.

EACH OF THE CAVALIO DESIGN FLOORS IN OUR RANGE CAN BE PAIRED WITH MATCHING SKIRTING BOARDS MADE FROM TOP-QUALITY MDF BASE WITH A PROTECTIVE FILM COVERING.

The collection is supplemented by three neutral skirting boards in Classic Black, Alu Metallic and White.

BIJ ALLE CAVALIO DESIGNVLOEREN BIEDEN WIJ BIJPASSENDE PLINTEN VAN HOOGWAARDIG GELAMINEERD MDF AAN.

De collectie omvat tevens drie neutrale Classic Design plinten in Black, Alu Metallic en White.

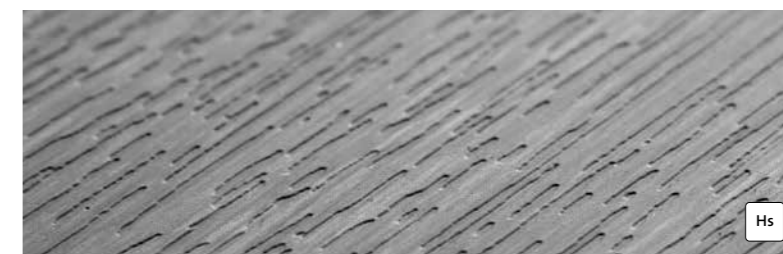
Für ausgewählte Dekore mit einem großem Farbspiel, empfehlen wir eine weiße Sockelleiste (Art.-Nr. L050).

Pour les décors sélectionnés avec un grande variété de couleurs, nous recommandons une plinthe blanche (art. n° L050).

For selected decors with a large variety of colours, we recommend a white skirting (art. no. L050).

Kiest u voor een dessin met een groot kleurencontrast dan raden wij een witte plint aan (Item nr. L050).

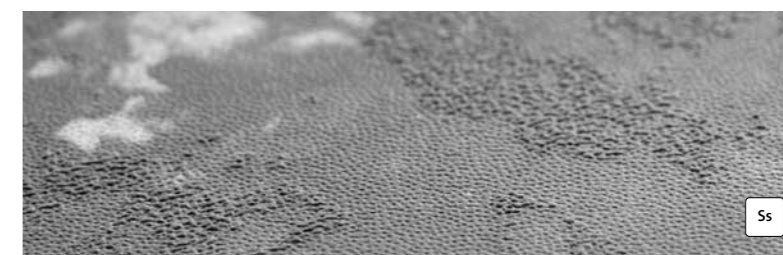
OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN | TEXTURE DE SURFACE SURFACE EMBOSSING | OPPERVLAKTESTRUCTUUR



Holzstruktur | Structure en bois
Wood structure | Houtstructuur



Rustikal-Holzstruktur | Structure en bois rustique
Rustic wood structure | Rustieke houtstructuur



Steinstruktur | Structure en pierre
Stone structure | Steenstructuur




























Fein-Steinstruktur | Structure en céramique
Fine stone structure | Fijne steenstructuur


KOLLEKTIONSÜBERSICHT | APERÇU DE LA COLLECTION COLLECTION OVERVIEW | COLLECTIEOVERZICHT


CAVALIO 0.3 | CAVALIO CLICK 0.3


0.3


 # SCANDIC WHITE OAK 7017 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7217 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # PRIME OAK 7027 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7227 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # CORN OAK 7031 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7231 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # NOVEMBER ASH 7019 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7219 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm
 # GREYISH LIMED OAK 7014 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7214 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # NOBEL OAK 7028 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7228 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # GARDEN OAK 7007 CAVALIO 0.3 152,4 x 914,4 mm 7207 CAVALIO CLICK 0.3 150 x 910 mm	 # BURNT PINE 7020 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7220 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm
 # USED PARQUET 7025 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7225 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # SCANDIC HONEY OAK 7002 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7202 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # CORN RUSTIC OAK 7008 CAVALIO 0.3 152,4 x 914,4 mm 7208 CAVALIO CLICK 0.3 150 x 910 mm	 # SANDED TRAVERTIN 7034 CAVALIO 0.3 304,8 x 609,6 mm 7234 CAVALIO CLICK 0.3 304,8 x 609,6 mm
 # GREY COUNTRY OAK 7016 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7216 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # LIGHTHOUSE OAK 7029 CAVALIO 0.3 152,4 x 1219,2 mm 7229 CAVALIO CLICK 0.3 150 x 1212,4 mm	 # BROWN COUNTRY OAK 7012 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7212 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # BRIGHT LIMESTONE 7021 CAVALIO 0.3 457,2 x 914,4 mm 7221 CAVALIO CLICK 0.3 304,8 x 609,6 mm
 # BEACH OAK 7026 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7226 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # CREST OAK 7030 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7230 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # COTTAGE LIMED OAK 7032 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7232 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # PLAZA SANDSTONE 7035 CAVALIO 0.3 457,2 x 914,4 mm 7235 CAVALIO CLICK 0.3 304,8 x 609,6 mm
 # CORNISH BLOND OAK 7010 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7210 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # TRADITIONAL WAXED OAK 7004 CAVALIO 0.3 152,4 x 914,4 mm 7204 CAVALIO CLICK 0.3 150 x 910 mm	 # ALPINE OAK 7033 CAVALIO 0.3 184,2 x 1219,2 mm 7233 CAVALIO CLICK 0.3 177,35 x 1212,4 mm	 # BAY SLATE 7036 CAVALIO 0.3 304,8 x 609,6 mm 7236 CAVALIO CLICK 0.3 304,8 x 609,6 mm


 Farbkontrast im Design | Design aux couleurs contrastées | Colour contrast within this design | Kleurencontrast in dit design


 Design-Sockelleisten Art.-Nr. | Plinthes Réf. | Skirting boards Item No. | Design plinten Art.nr.

 Gefaste Kanten | Lames chanfreinées | Bevelled edges | Schuin afgewerkt

 Holzstruktur | Structure en bois | Wood structure | Houtstructuur

 Rustikal-Holzstruktur | Structure en bois rustique | Rustic wood structure | Rustieke houtstructuur

 Steinstruktur | Structure en pierre | Stone structure | Steenstructuur




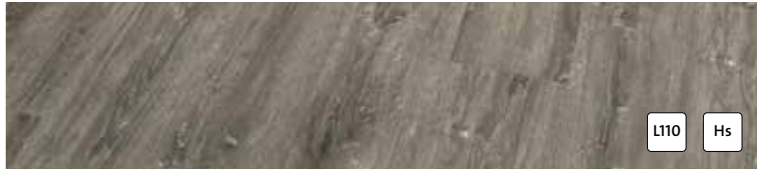




















 Fein-Steinstruktur | Structure en céramique | Fine stone structure | Fijne steenstructuur

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden. | Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais. | The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used which we shall be pleased to send by return. | De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het betreffende product. Ze geven maar een klein gedeelte van het totale dessin en de kleur weer. Door de specifieke eigenschappen van kleurendruk is een werkelijkheidsgetrouwe weergave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster dat wij u op aanvraag graag op korte termijn toezenden.


KOLLEKTIONSÜBERSICHT | APERÇU DE LA COLLECTION COLLECTION OVERVIEW | COLLECTIEOVERZICHT


CAVALIO 0.55 | CAVALIO CLICK 0.55


0.55


 <p># PEARL OAK 9325 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9225 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># CREAM CENTURY OAK 9009 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9209 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># ROYAL OAK 9005 CAVALIO 0.55 152,4 x 914,4 mm</p> <p>9205 CAVALIO CLICK 0.55 150 x 910 mm</p>	 <p># GREY WINTER OAK 9014 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9214 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>
 <p># BEACHSIDE OAK 9326 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9226 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># VOYAGE OAK 9328 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9228 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># PURE RUSTIC OAK 9007 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9207 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># URBAN CEMENT PLANK 9333 CAVALIO 0.55 152,4 x 1219,2 mm</p> <p>9233 CAVALIO CLICK 0.55 150 x 1212,4 mm</p>
 <p># PALE OAK 9017 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9217 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># CENTURY OAK 9002 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9202 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># DARK SHORE WOOD 9012 CAVALIO 0.55 152,4 x 914,4 mm</p> <p>9212 CAVALIO CLICK 0.55 150 x 910 mm</p>	 <p># BRIGHT TERRAZZO 9334 CAVALIO 0.55 457,2 x 914,4 mm</p> <p>9234 CAVALIO CLICK 0.55 304,8 x 609,6 mm</p>
 <p># LUNA OAK 9327 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9227 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># LIGHT WINTER OAK 9003 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9203 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># PORTER OAK 9330 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9230 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># WARM VINTAGE CONCRETE 9335 CAVALIO 0.55 457,2 x 914,4 mm</p> <p>9235 CAVALIO CLICK 0.55 304,8 x 609,6 mm</p>
 <p># GREY CENTURY OAK 9018 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9218 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># BROWN STORM PINE 9004 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9204 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># HAVEN OAK 9331 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9231 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># SILVER GREY CEMENT 9021 CAVALIO 0.55 457,2 x 914,4 mm</p> <p>9221 CAVALIO CLICK 0.55 304,8 x 609,6 mm</p>
 <p># GREY SHORE WOOD 9019 CAVALIO 0.55 152,4 x 914,4 mm</p> <p>9219 CAVALIO CLICK 0.55 150 x 910 mm</p>	 <p># HARVEST OAK 9329 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9229 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># NIMBUS OAK 9332 CAVALIO 0.55 184,2 x 1219,2 mm</p> <p>9232 CAVALIO CLICK 0.55 177,35 x 1212,4 mm</p>	 <p># PALE CEMENT PLANK 9336 CAVALIO 0.55 152,4 x 1219,2 mm</p> <p>9236 CAVALIO CLICK 0.55 150 x 1212,4 mm</p>


 Farbkontrast im Design | Design aux couleurs contrastées | Colour contrast within this design | Kleurencontrast in dit design


 Design-Sockelleisten Art.-Nr. | Plinthes Réf. | Skirting boards Item No. | Design plinten Art.nr.

 Gefaste Kanten | Lames chanfreinées | Bevelled edges | Schuin afgewerkt

 Holzstruktur | Structure en bois | Wood structure | Houtstructuur

 Rustikal-Holzstruktur | Structure en bois rustique | Rustic wood structure | Rustieke houtstructuur

 Steinstruktur | Structure en pierre | Stone structure | Steenstructuur

 Fein-Steinstruktur | Structure en céramique | Fine stone structure | Fijne steenstructuur

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden. | Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais. | The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used which we shall be pleased to send by return. | De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het betreffende product. Ze geven maar een klein gedeelte van het totale dessin en de kleur weer. Door de specifieke eigenschappen van kleurendruk is een werkelijkheidsgetrouwe weergave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster dat wij u op aanvraag graag op korte termijn toezenden.

TECHNISCHE DATEN | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNICAL DATA | TECHNISCHE GEGEVENS

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschicht und werkseitig aufgebracht Polyurethan-Vergütung für den Einsatz im strapazierten Wohnbereich.

Revêtement de sol en PVC hétérogène, en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates, disponible en lames et en dalles basé sur une photo impression avec une couche d'usure transparente et un traitement polyuréthane appliqué en usine, conçu pour le particulier avec un fort trafic.

A heterogeneous vinyl floor covering, which is produced using phthalate-free and bio-based plasticisers, available as tiles and planks based on a phototechnical reproduction technique. The flooring has a transparent wear layer and a factory-applied polyurethane surface treatment suitable for use in heavy-duty residential areas.

Heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, met tegel- en planken-patroon op basis van een fototechnische reproductie, met transparant loopvlak en af fabriek aangebrachte polyurethaan-coating voor zwaar belast gebruik in woonomgevingen.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CAVALIO CLICK



100% WATERPROOF

CAVALIO 0.3

CAVALIO 0.55



Eigenschaften • Caractéristiques Characteristics • Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	CAVALIO 0.3	CAVALIO CLICK 0.3	CAVALIO 0.55	CAVALIO CLICK 0.55
Belagsart • Type de revêtement Type of floor covering • Soort vloerbedekking	EN ISO 10582 EN 16511 (CLICK)		heterogen, PVC • hétérogène, en PVC heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc	mehrlagig, modular • multicouche, modulaire multilayer, modular • meerlaags, modulair	heterogen, PVC • hétérogène, en PVC heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc	mehrlagig, modular • multicouche, modulaire multilayer, modular • meerlaags, modulair
Oberflächenvergütung • Traitement de surface Surface treatment • Verzegeling			PU	PU	PU	PU
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	3600	✓ 7500	4290	✓ 8570
Klassifizierung • Exigences de classement Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		23, 31	23, 31	23, 33, 42 **	23, 34
Exigences de classement QB UPEC 728 348-004.1	QB 30		U2s P2 E2 C2	✓ -	-	-
Exigences de classement QB UPEC 728 348-003.1	QB 30		-	-	U3 P3 E2 C2	✓ -
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0	✓ 5,0	2,5	✓ 5,5
Dicke IXPE Trittschalldämmung • Épaisseur de la couche IXPE d'amortissement des bruits de pas • IXPE acoustic layer thickness Dikte van de akoestische IXPE laag		mm	-	1,0	-	1,0
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,3	✓ 0,3	0,55	✓ 0,55
Lieferform Fliesen, Planken • Conditionnement dalles, lames Packaging plank, tile size • Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm	8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m² 18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m²	✓ 12 @ 304,8 x 609,6 = 2,22 m² 16 @ 150,0 x 910,0 = 2,18 m² 12 @ 150,0 x 1212,4 = 2,18 m² 10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m²	8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m²	✓ 12 @ 304,8 x 609,6 = 2,22 m² 16 @ 150,0 x 910,0 = 2,18 m² 12 @ 150,0 x 1212,4 = 2,18 m² 10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m²
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max. *** ≤ 0,25	✓ ≤ 0,25	≤ 0,1 max. *** ≤ 0,25	✓ ≤ 0,25
Resteindruck • Poinçonnement résiduel Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 *** (valeur standard ≤ 0,1)	✓ 0,15 ***	≤ 0,05 *** (valeur standard ≤ 0,1)	✓ 0,10 ***
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung • Résistance à l'impact Impact resistance • Impactweerstand	EN 13329 Anhang F Annexe F • Annex F	mm	-	bestanden • validé • pass • gepasseerd	-	bestanden • validé • pass • gepasseerd
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6	✓ ≥ 6	≥ 6	✓ ≥ 6
Brandverhalten • Classement feu Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	2	17	2	18
Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique Thermal conductivity • Warmtedoorgangcoëfficiënt	EN 12524	W/(m·K)	0,25	-	0,25	-
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12664	m²K/W	-	0,0338	-	0,0167
Gehschallemission • À savoir bruit de pas Radiated walking sound • Uitgestraald loopgeluid	EN 16205	dB Ln, walk, a	-	85	-	85
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*	*	*	*
Verschleißgruppe • Résistance à l'abrasion Abrasion group • Slijtweerstand	EN 13329 Anhang • Annexe Annex E		-	≥ 600 Zyklen • cycles • cycli	-	≥ 4000 Zyklen • cycles • cycli
Bindemittelgehalt • Teneur en agent liant Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I	Typ I • type I	Typ I • type I	Typ I • type I
Stuhllolleneignung Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	(oui, type H ✓) ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529 oui, 10000 cycles, type W, EN 12529 yes, 10000 cycles, type W, EN 12529 ja, 10000 cycli, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	(oui, type H ✓) ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529 oui, 25000 cycles, type W, EN 12529 yes, 25000 cycles, type W, EN 12529 ja, 25000 cycli, type W, EN 12529
Dickenquellung • Gonflement • Furniture leg • Diktezwellung	ISO 24336	%	-	bestanden (0,2) • validé (0,2) pass (0,2) • gepasseerd (0,2)	-	bestanden (0,1) • validé (0,1) pass (0,1) • gepasseerd (0,1)
Möbelfußtest • Pied de meuble Furniture leg • Effect meubelpoten	EN 424		-	keine sichtbare Veränderung aucun changement visible no visible damage geen zichtbare verandering	-	keine sichtbare Veränderung aucun changement visible no visible damage geen zichtbare verandering
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		göeignet • approprié suitable • geschikt, max. 27 °C	göeignet • approprié suitable • geschikt, max. 27 °C	göeignet • approprié suitable • geschikt, max. 27 °C	göeignet • approprié suitable • geschikt, max. 27 °C
VOC Emissionen • Émissions de COV VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC COV, Test • test		Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product	Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product	Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product	Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product
			sehr emissionsarm • très faibles émissions very low emissions • zeer emissiearm	sehr emissionsarm • très faibles émissions very low emissions • zeer emissiearm	sehr emissionsarm • très faibles émissions very low emissions • zeer emissiearm	sehr emissionsarm • très faibles émissions very low emissions • zeer emissiearm
CE	EN 14041					

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
 ** Ausgeschlossen Fahrverkehr
 *** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.
 ** Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes
 *** Valeur d'essai typique de la production actuelle

* Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.
 ** Heavy rolling loads to be avoided
 *** Averaged test value from current production

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktime. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.
 ** Zwaar rijwiel transport uitgesloten
 *** Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Weitere Angaben zum Produkt finden Sie auf der Verpackung sowie auf den begleitenden technischen Dokumenten. | Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Pour plus d'informations sur le produit, reportez-vous à l'emballage ou consultez les documents techniques fournis. | Subject to change due to further technical development. Further details about the product can be found on the packaging, as well as in the accompanying technical documents. | Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Verdere informatie over het product vindt u op de verpakking en in de begeleidende technische documentatie.

✓ Conforme à la certification QB UPEC

CAVALIO

EXCEPTIONALLY STYLISH FLOORS

