
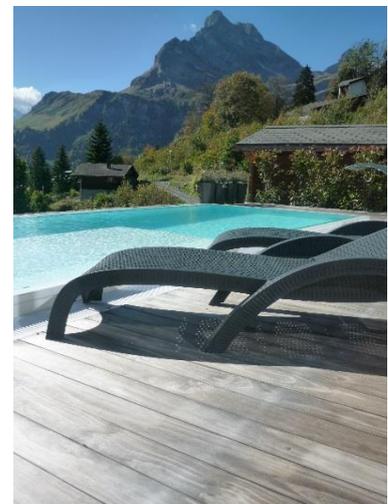


OUTDOOR Living

Kawe
KOLLEKTION IN HOLZ

Terrassen-Konzepte
Holz im Garten
WPC-Terrassendielen

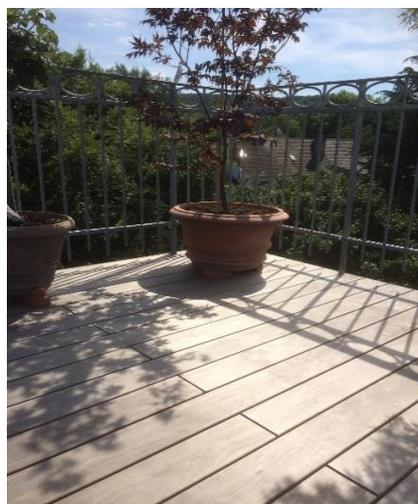

KAWE GmbH
Albert-Schweitzer-Str. 54
D-76703 Kraichtal

Tel. + 49 (0) 72 51 - 69 652
Fax + 49 (0) 72 51 - 69 250
info@kawe-kraichtal.de
www.kawe-kraichtal.de

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Werkstoffauswahl	3
Holzprofile / WPC / Feinsteinzeug-Fliesen - GRAD Konzept	4
Holzprofile - Terrassendielen	
Accoya / Kebony / Ipe / Thermo-Esche / Thermo-Kiefer / Douglasie	
Unterkonstruktion für Terrassendielen - GRAD Konzept	7
Flat Rail / Perfect Rail	
Zubehör - GRAD Konzept	8
WPC-Profil - GRAD Konzept	11
NEKKO / Unterkonstruktion	
Feinsteinzeugfliesen - GRAD Konzept	12
Holzprofile - Terrassendielen	14
sibr. Lärche	16
KDI-Kiefer - Unterkonstruktion	17
Kebony-Unterkonstruktion / Kebony-Rhombusprofil / Ipe-Rhombusprofil	18
Kebony	19
Kebony / Zubehör	20
Ipe / Hartholz-Unterkonstruktion	21
Cumaru / Pflege-Produkte	22
Thermo-Kiefer	23
Douglasie	24
Befestigungs-Zubehör	28
WPC-Profil - Terrassendielen Natur in Form	30
DIE NATURLINIE / DIE KERNIGE / DIE BELIEBTE	31
DIE BELIEBTE / DIE KOMPAKTE	32
DIE KOMPAKTE / DIE STARKE / DIE SMARTE / DIE EXKLUSIVE	33
Zubehör	34
WPC-Profil - Fassadenprofile	35
WPC-Profil - Terrassendielen terrafina Lignodur	36
Design -lounge / glatt / Schiffsdeck / XL	37
Design -Elegance / Zubehör	38

Alle EK-Paletten und EK-Kommissions-Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Der VK ist ein empfohlener Endkundenpreis incl. der gesetzl. MwSt.

Werkstoffauswahl



die **KOLLEKTION IN HOLZ** von **Kawe** bietet ein umfangreiches Sortiment an ausgewählten **Massivhölzern** oder **Verbundwerkstoffen**.

Somit ist gewährleistet, dass für alle Einsatzzwecke und jedes Budget das passende Produkt verfügbar ist!

Accoya™



Das nachhaltig bewirtschaftete Holz der Radiata Pine wird in einem speziellen Verfahren acetyliert. Somit wird das High-Tech-Holz **sehr dauerhaft** und **formstabil**. Es ist resistent gegen **Pilzbefall** und verfügt über die **Dauerhaftigkeitsklasse I (nach EN350)**.



Kebony™



Das nachhaltig bewirtschaftete Holz der Radiata Pine wird in einem außerordentlich wirtschaftlichen Verfahren **umweltfreundlich** modifiziert. Das Holz wird **dichter, widerstandsfähiger, stabiler und härter**. Es ist resistent gegen **Pilzbefall** und verfügt über die **Dauerhaftigkeitsklasse I (nach EN350)**. **Kebony™** wurde bereits mehrfach ausgezeichnet für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.



Ipe / Lapacho



Der "Baum des Lebens" (Ausspruch der Ureinwohner) ist die Königin der tropischen Harthölzer. Das aus Südamerika stammende Holz ist besonders für den Verbau im Aussenbereich geeignet. Die hohe Rohdichte und die daraus resultierende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung sowie die **Resistenzklasse I** sind besondere Merkmale.

Cumaru



Die Cumaru ist ein tropisches Laubholz, welches aus Südamerika stammt. Das Farbenspiel variiert von rotbraun bis gelblich. Das Holz eignet sich insbesondere für die direkte Verschraubung und wird in **Resistenzklasse I/II** eingestuft.

Thermo-Esche



Das thermisch behandelte Laubholz aus Europa überzeugt durch seine **Dauerhaftigkeit der Klasse I**. Dieser Prozess erfolgt unter hoher Temperatur und Druck.

Thermo-Kiefer



Das thermisch behandelte Nadelholz aus Finnland überzeugt durch seine **Dauerhaftigkeit der Klasse II**. Das optimale Preis-Leistungsverhältnis überzeugt in jeder Hinsicht im Segment der Nadelhölzer.

Sibr. Lärche



Die sibr. Lärche ist sehr formstabil. Das Astbild ist ausgewogen und verleiht dem Holz einen lebhaften Charakter. Das Holz ist durch die natürlichen Inhaltsstoffe bestens geeignet für den Verbau im Aussenbereich und überzeugt in jeder Hinsicht im Bereich der Nadelhölzer. Die **Dauerhaftigkeitsklasse III (nach EN 350)** ist für **Terrassenholz** geeignet.

Douglasie



Die Douglasie ist ein heimisches Holz mit dem Wuchsgebiet Süddeutschland. Kurze Transportwege ergeben eine optimale Ökobilanz. Das Rohholz ist aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und wird von regionalen Sägewerken bezogen. Die **Dauerhaftigkeitsklasse III-IV (nach EN 350)** steht im Verhältnis zum Kosten-Nutzeneffekt.

grad



Holzprofile - Terrassendielen

für das **GRAD**-Konzept zur unsichtbaren - geclipsten Befestigung - Demontage



STANDARD-PLUS

die STANDARD-PLUS ist mit einer glatten Sichtseite gefertigt und der Nutfräsung von der Unterseite versehen - **GRAD** Clip-System



PREMIUM-PLUS

die PREMIUM-PLUS ist mit der Krümmung in der Sichtseite sowie der Nutfräsung von der Unterseite versehen - **GRAD** Clip-System



FRENCH-PLUS

die STANDARD-FRENCH-PLUS Terrassendiele ist einseitig mit einer Teilriffelung versehen und hat an der Unterseite die Nutfräsungen für das **GRAD** Clip-System.

WPC-Terrassendielen



NEKKO-PLUS

Co-extrudiertes WPC - entspricht der Norm DTU 51.4
unsichtbare Befestigung mit dem - **GRAD** Clip-System,
erhältlich in den Farben **braun** und **grau**.

Feinsteinzeug-Fliese



die Fliesen europ. Markenhersteller gibt es in attraktiven Dekoren -
die Kombination Holz und Stein bildet eine hervorragende Symbiose im

GRAD Clip-System



Holzprofile - Terrassendiele für die Befestigung im *GRAD*-Konzept

Profilmmaß in mm Artikel Längen in cm

ACCOYA - PREMIUM-Plus Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gerundet / *GRAD* Clip-System

GKL I / III HF 18% **Comfort-Profil**

21 x 120 mm **6000 412** 300 / 360 / 420 cm



ACCOYA - PREMIUM-Plus Terrassendiele - GRAU

Sichtseite bombiert und beschichtet mit Vergrauungs-Lasur / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gerundet / *GRAD* ClipSystem

GKL I / III HF 18% **Comfort-Profil**

21 x 120 mm **6001 412** 360 cm



KEBONY - STANDARD-Plus Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / *GRAD* Clip-System

GKL I

22 x 120 mm **4400 402** 300 / 360 / 420 cm

480 cm nach Verfügbarkeit



KEBONY - FRENCH-Plus Terrassendiele

Sichtseite French-Profil / Rückseite glatt / Kanten gefast / *GRAD* Clip-System

GKL I

22 x 120 mm **4400 432** 300 / 360 / 420 cm

480 cm nach Verfügbarkeit



KEBONY - PREMIUM-Plus Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast / *GRAD* Clip-System

GKL I **Comfort-Profil**

22 x 120 mm **4400 412** 300 / 360 / 420 cm

480 cm nach Verfügbarkeit



IPE / Lapacho - STANDARD-Plus Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / *GRAD* Clip-System

GKL I

21 x 120 mm **4100 402** 120 - 215 cm

245 / 275 / 305 cm

335 bis 425 cm nach Verfügbarkeit



IPE / Lapacho - FRENCH-Plus Terrassendiele

Sichtseite French-Profil / Rückseite glatt / Kanten gefast / *GRAD* Clip-System

GKL I

21 x 120 mm **4100 432** 120 - 215 cm

245 / 275 / 305 cm


335 bis 425 cm nach Verfügbarkeit



Unterkonstruktionen für Dielen 120 mm für das *GRAD* -Konzept zur unsichtbaren - geclipsten Befestigung - Demontage

Profilmaß in mm Artikel Längen in cm


12 x 55 mm **Flat Rail**, Aluminium Profil 55/12 vormontiert mit Clip JuAn.
LÄNGE 198,4 cm (für 16 Dielen)
6100 012 198

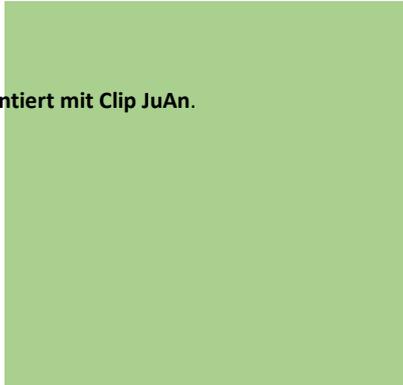


12 x 55 mm **Flat Rail**, Aluminium Profil 55/12 vormontiert mit Clip JuAn.
LÄNGE 372 cm (für 30 Dielen)
6100 012 372




24 x 63 mm **Perfect Rail 24**, Aluminium Profil 63/24 vormontiert mit Clip JuAn.
LÄNGE 372 cm (für 30 Dielen)
6102 024 372

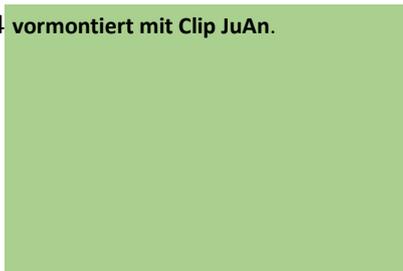

39 x 63 mm **Perfect Rail 39**, Aluminium Profil 63/39 vormontiert mit Clip JuAn.
LÄNGE 372 cm (für 30 Dielen)
6102 039 372

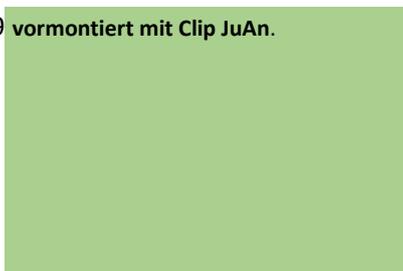

56 x 63 mm **Perfect Rail 56**, Aluminium Profil 63/56 vormontiert mit Clip JuAn.
LÄNGE 372 cm (für 30 Dielen)
6102 056 372

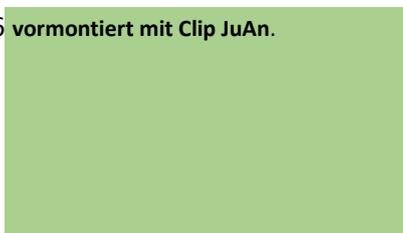

Profilmass in mm	Artikel	Längen in cm
12 x 55 mm	Flat Rail, Aluminium Profil 12/55 ohne Clipse LÄNGE 198,4 cm 6101 012 198	
12 x 55 mm	Flat Rail, Aluminium Profil 12/55 ohne Clipse LÄNGE 372 cm 6101 012 372	
24 x 63 mm	Perfect Rail 24, Aluminium Profil 63/24 ohne Clipse LÄNGE 372 cm 6103 024 372	
39 x 63 mm	Perfect Rail 39, Aluminium Profil 63/39 ohne Clipse LÄNGE 372 cm 6103 039 372	
56 x 63 mm	Perfect Rail 56, Aluminium Profil 63/56 ohne Clipse LÄNGE 372 cm 6103 056 372	
	Einzel-Clip ohne Halterungstift (demontierbar) VE (50 Stück / Beutel) für Alu-Profile ohne Clipse 6203 000 000	
	Einzel-Clip mit Halterungstift (demontierbar) VE (50 Stück / Beutel) für Alu-Profile ohne Clipse 6202 000 000	
	Feststellschraube M5/12 für Einzel-Clip und Fliesen Aufleger 6221 000 000 VE (200 Stück / Beutel)	
26 x 50 mm	Verteiler, Aluminium Profil 26/50 mit Clipse alle 50 cm LÄNGE 356 cm - zu Querverstrebung der Rails 6205 026 356	
	Demontage-Schlüssel für 120 er Dielen 6210 000 000	



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

TOP LINK


der Verbinder für alle Rails gewährleistet eine noch einfachere Montage in der

Verlängerung der Unterkonstruktion !

VE (20 Stück / Beutel)

6219 000 020 VE (20 Stück / Beutel)

6219 000 100 VE (100 Stück / Karton)



TOP LIFT

der justierbare Stellfuß für den Bereich 35 - 55 mm

VE (80 Stück / Sack)

6208 000 000 80 Stck.



Aufsätze (Top Lift)

+ 45 mm

der Stellfuß kann mit dem Aufsatz-Addaper nochmals um 3 x 45 mm erhöht werden (Höhe max. = 190 mm)

VE (160 Stück = 80 Paar / Karton)

6206 000 000 160 Stck.



TOP Plus

ist eine Verstärkung für den TOP LIFT um eine Höhe über 190 mm zu erreichen.

der Stellfuß kann mit dem Aufsatz-Addaper beliebig erweitert werden und erhält durch den TOP Plus

die erforderliche Stabilität in der Höhe.

VE (80 Stück / Karton)

6220 000 000 80 Stck.



Profilmass in mm Artikel

Längen in cm

TOP RAIL die Alu-Unterkonstruktion mit eingebautem Stellfuß für den Höhenbereich

von 60 mm bis 100 mm

LÄNGE 372 cm (für 30 Dielen)


6223 000 000

**TOP CUBE** die perfekte Blendenhalterung zur äußerst einfachen Montage

der CUBE wird an die Perfect Rail angeclipst und eine passende FLAT RAIL
für 1, 2 oder 3 Blendbretter) angebracht. Blenden einclippen - fertig!

VE (80 Stck.)

6222 000 000

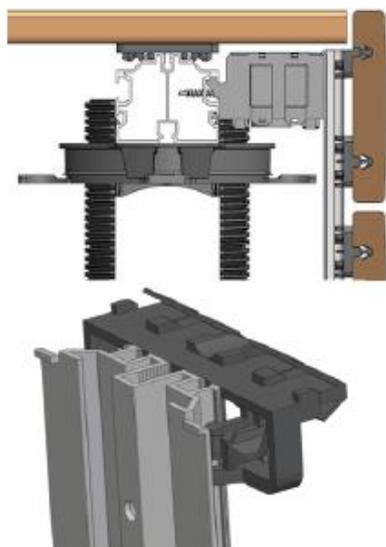

Blendenhalter

Blendhalter B1

Höhe 124 mm

6224 124 000

Blendhalter B2

Höhe 248 mm

6224 248 000

Blendhalter B3

Höhe 372 mm

6224 372 000

ALU Blenden beschichtetes Aluminium Farbton anthrazit

LÄNGE 375 cm

Höhe 100 mm 6225 100 000

Höhe 150 mm 6225 150 000

**Verbindungswinkel für die Rails**

VE (50 Stück / Beutel)

6229 000 000

**Sechskantschraube M6/16 aus Edelstahl**

VE (200 Stück / Beutel)

6226 000 000

**Bundmutter M6 aus Edelstahl**

VE (100 Stück / Beutel)

6227 000 000



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

WPC- Terrassendiele NEKKO

Co-extrudierte WPC-Terrassendiele der neuesten Generation / **GRAD** Clip-System
die Sichtseite hat eine holzähnliche Struktur.

Farbton **BRAUN**

24 x 145 mm 6009 021 360 360 cm



WPC- Terrassendiele NEKKO

Co-extrudierte WPC-Terrassendiele der neuesten Generation / **GRAD** Clip-System
die Sichtseite hat eine holzähnliche Struktur.


Farbton **GRAU**

24 x 145 mm 6009 022 360 360 cm




Unterkonstruktionen für WPC-Dielen 145 mm für das **GRAD**-Konzept zur unsichtbaren - geclipsten Befestigung - Demontage


24 x 63 mm **Perfect Rail 24**, Aluminium Profil 63/24 vormontiert mit Clip JuAn.
LÄNGE 360 cm (für 24 Dielen)
6105 024 360

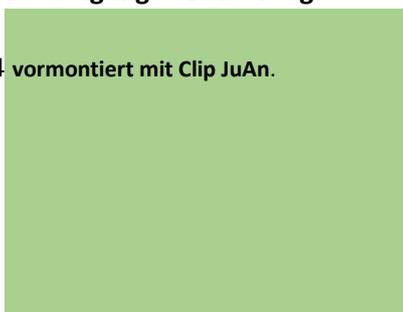

39 x 63 mm **Perfect Rail 39**, Aluminium Profil 63/39 vormontiert mit Clip JuAn.
LÄNGE 360 cm (für 24 Dielen)
6105 039 360

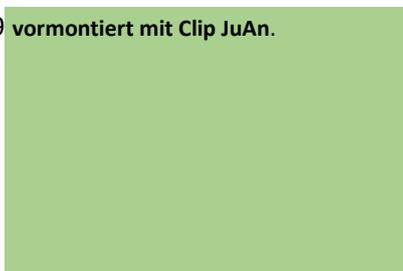

56 x 63 mm **Perfect Rail 56**, Aluminium Profil 63/56 vormontiert mit Clip JuAn.
LÄNGE 360 cm (für 24 Dielen)
6105 056 360

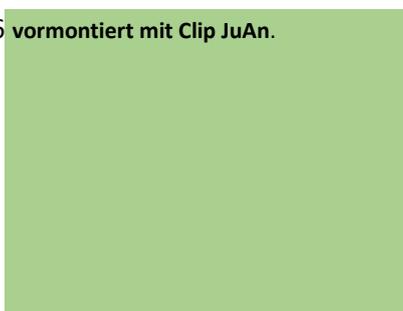

Alles weitere **GRAD**-Zubehör ist ebenfalls kompatibel,
wie z.B. Verteiler, **TOP LIFT**, Demontageschlüssel...

FEINSTEINZEUG-FLIESEN

die Kombination von Holz, WPC und Stein in einem System!

Profilmass in mm Artikel

Längen in cm



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell AXI kastanie

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6002 016 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell AXI grau gekalkt

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6002 017 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell SEASTONE grau

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6003 033 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell SEASTONE schwarz

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6003 035 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell MARK chrom

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6004 045 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell SUNROCK elfenbein

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6005 053 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell SUNROCK burgund

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6005 055 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell TRUST silber

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6006 060 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 60 x 60 cm

Modell TRUST titan

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6006 061 000

Profilmaß in mm Artikel Längen in cm



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 30 x 120 cm

Modell ETIC PRO eiche

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6007 070 000



Feinsteinzeugfliese 20 mm Dicke - 30 x 120 cm

Modell ETIC PRO eukalyptus

2 Fliesen pro Karton (VE = 0,72 m²)

6007 071 000

Demontage-Schlüssel

für Feinsteinzeug-Fliesen

6211 000 000



Unterkonstruktionen für Feinsteinzeug-Fliesen ohne Clipse für das GRAD-Konzept

24 x 63 mm **Perfect Rail 24, Aluminium Profil 63/24 ohne Clipse**

LÄNGE 372 cm

6103 024 372

39 x 63 mm **Perfect Rail 39, Aluminium Profil 63/39 ohne Clipse**

LÄNGE 372 cm

6103 039 372

56 x 63 mm **Perfect Rail 56, Aluminium Profil 63/56 ohne Clipse**

LÄNGE 372 cm

6103 056 372



Fliesen Aufleger für Alu-Rails

100 Stück pro Beutel



6212 000 000


M5/12 Feststellschrauben für Fliesen Aufleger / Clipse lose

200 Stück pro Beutel

6221 000 000 VE (200 Stück / Beutel)



Dämpfungspolster für Fliesen Aufleger - 3mm Schaum



6214 000 000

Gummipolster für Fliesen / Holzterrasse Aufleger - 5mm



6215 000 000

Holzprofile - Terrassendielen

für sichtbare und unsichtbare Befestigung mit Schrauben.- oder Klammersystemen



ECO

die Terrassendiele / Verblendbrett ECO ist in allen Holzarten erhältlich.



STANDARD

die STANDARD-Diele ist der Klassiker unter den Terrassen-Decks.

Ob sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit dem passenden Befestigungs-Konzept - passt immer!



STANDARD-FLEX

die STANDARD-FLEX Terrassendiele hat an den Längsseiten eine Nutfräsung.



PREMIUM


die PREMIUM Terrassendiele ist mit einer Krümmung in der Sichtseite von 1,6mm gehobelt. Feuchtigkeit kann schneller zur Seite abfließen.



PREMIUM-FLEX

die PREMIUM-FLEX Terrassendiele ist mit der Krümmung in der Sichtseite sowie der seitlichen Nutfräsung versehen.



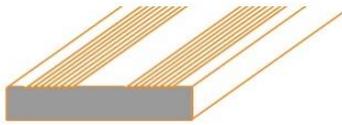


FRENCH

die STANDARD-FRENCH Terrassendiele ist einseitig mit einer Teilriffelung versehen.



STANDARD-STRUKTUR

die STANDARD-STRUKTUR Terrassendiele ist einseitig gebürstet.

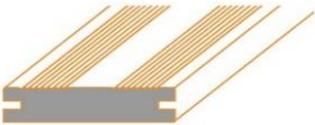


FRENCH-FLEX

die STANDARD-FRENCH/FLEX Terrassendiele ist einseitig mit einer Teilriffelung versehen und hat seitliche Nutfräsungen für ein Klammersystem.




STANDARD-STRUKTUR/FLEX

die STANDARD-STRUKTUR/FLEX Terrassendiele ist einseitig gebürstet und hat seitliche Nutfräsungen für ein Klammersystem.

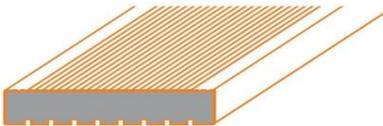

RIFFELDIELE *BASIC*

die Douglasie / sibr. Lärche als **einseitig geriffelt** und **genutet**

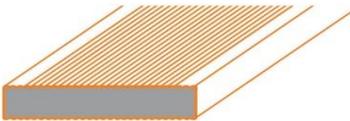

RIFFELDIELE *BASIC*

die Douglasie / sibr. Lärche als **beidseitig geriffelte Terrassendiele**



Profilmass in mm Artikel Längen in cm

sibr. LÄRCHE - Glattkantbrett

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I/III HF 18 %

19 x 140 mm 4502 400 400 cm



sibr. LÄRCHE - STANDARD Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I/III HF 18 %

26 x 120 mm 4500 400 300 / 400 / 510 cm



sibr. LÄRCHE - STANDARD Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I/III HF 18 %

26 x 140 mm 4501 400 300 / 400 / 510 cm




sibr. LÄRCHE - STANDARD-FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I/III HF 18 %

26 x 120 mm 4500 401 300 / 400 / 510 cm



sibr. LÄRCHE - STANDARD-FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I/III HF 18 %

26 x 140 mm 4501 401 300 / 400 / 510 cm



sibr. LÄRCHE - PREMIUM Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I/III HF 18 % **Comfort-Profil**

26 x 120 mm 4500 410 300 / 400 / 510 cm



sibr. LÄRCHE - PREMIUM-FLEX Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I/III HF 18 % **Comfort-Profil**

26 x 120 mm 4500 411 300 / 400 / 510 cm




Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

sibr. LÄRCHE - Riffeldiele *BASIC* Terrassendiele

einseitig geriffelt / einseitig genutet

GKL I / III - HF 18 %

26 x 140 mm 4501 440 300 / 400 / 510 cm

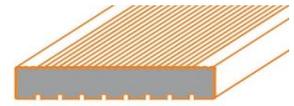


sibr. LÄRCHE - Riffeldiele *BASIC* Terrassendiele

einseitig geriffelt / einseitig genutet

GKL I / III - HF 18 %

45 x 143 mm 4504 440 400 cm

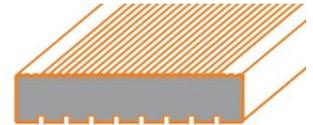

sibr. LÄRCHE - Rahmenhölzer *BASIC*

vierseitig gehobelt

GKL I / III - HF 18 +/- 2%

45 x 70 mm 4503 400 400 cm



KDI-KIEFER braun - Rahmenhölzer

vierseitig gehobelt und Kanten gerundet

38 x 58 mm 4600 400 300 / 360 / 420 cm



58 x 58 mm 4601 400 300 / 360 / 420 cm



58 x 80 mm 4602 400 300 / 360 / 420 cm



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

KEBONY Kiefer - Character - Rahmenhölzer

vierseitig gehobelt und Kanten gerundet

HF 7 - 10 %

48 x 73 mm **4404 400** 480 cm



Produktbeschreibung


Kebony Character Holz wird aus FSC®-zertifizierter Pinus Sylvestris hergestellt, die mit biologischer Flüssigkeit behandelt wurde.

Kebony Character Produkte können in der Länge geschnitten werden, müssen jedoch an der Stirnkante versiegelt werden.

KEBONY Radiata Pine - Clear - Fassadenprofil / Rhombusprofil

vierseitig gehobelt, Kanten 15 ° schräg

108 x 19 mm **4403 400** 300 / 360 / 420 cm



48 x 19 mm **4402 400** 300 / 360 / 420 cm



Produktbeschreibung

Dieses Kebony Clear Produkt wird aus FSC®-zertifizierter Pinus Radiata hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.

Kebony Clear Holz wird homogen behandelt und kann be- und verarbeitet werden wie jedes unbehandelte Hartholz.



IPE / Lapacho - Fassadenprofil / Rhombusprofil

vierseitig gehobelt, Kanten 15 ° schräg

108 x 19 mm **4105 400** 70 - 420 cm



48 x 19 mm **4104 400** 70 - 420 cm



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

KEBONY - ECO Verblendbrett / Fassadenbrett

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

19 x 110 mm 4401 400 300 - 480 cm nach Verfügbarkeit



KEBONY - STANDARD Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

22 x 120 mm 4404 400 300 / 360 / 420 cm
480 cm nach Verfügbarkeit 1




KEBONY - FRENCH Terrassendiele

Sichtseite French-Profil / Rückseite glatt / Kanten gefast

GKL I

22 x 120 mm 4400 430 300 / 360 / 420 cm
480 cm nach Verfügbarkeit

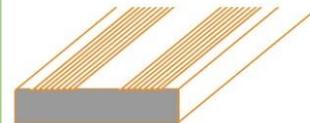


KEBONY - PREMIUM Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

Comfort-Profil

22 x 120 mm 4400 410 300 / 360 / 420 cm
480 cm nach Verfügbarkeit




KEBONY - STANDARD-FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I

22 x 120 mm 4400 401 300 / 360 / 420 cm
480 cm nach Verfügbarkeit



Bitte beachten Sie stets die technischen Richtlinien zur Montage der Terrassendielen. Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt klimatischen Bedingungen.

Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

KEBONY - FRENCH-FLEX Terrassendiele

Sichtseite French-Profil / Rückseite glatt / Kanten gefast / seitlich genutet
GKL I

22 x 120 mm **4400 431** 300 / 360 / 420 cm
480 cm nach Verfügbarkeit



KEBONY - PREMIUM-FLEX Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet
GKL I **Comfort-Profil**

22 x 120 mm **4400 411** 300 / 360 / 420 cm
480 cm nach Verfügbarkeit



Gummigranulat - Unterlegpads

zum Ausgleich von Höhenunterschieden - unverrottbar - wasserdurchlässig

90x60x3 mm **4650 000 003** VE = 60 Stück
90x60x8 mm **4650 000 008** VE = 24 Stück
90x60x20 mm **4650 000 020** VE = 12 Stück



Justierfüße - höhenverstellbar

geeignet für Rahmenhölzer

40-65 mm **4651 000 000**
50-80 mm **4652 000 000**
Adapter + 35 mm **4653 000 000**



Alu - STANDARD-Unterkonstruktion

Pressblank

50 x 30 mm **4631 000 300** 300 cm
Verbinder **4632 000 000** 4 Stck. / VE



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

IPE / Lapacho - ECO Verblendbrett / Fassadenbrett

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

19 x 110 mm **4102 400** 70 - 420 cm nach Verfügbarkeit



IPE / Lapacho - STANDARD Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

21 x 120 mm **4100 400** 120 - 215 cm
245 / 275 / 305 cm
335 bis 425 cm nach Verfügbarkeit




IPE / Lapacho - FRENCH Terrassendiele

Sichtseite French-Profil / Rückseite glatt / Kanten gefast

GKL I

21 x 120 mm **4100 430** 120 - 215 cm
245 / 275 / 305 cm
335 bis 425 cm nach Verfügbarkeit

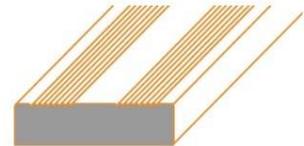


IPE / Lapacho - PREMIUM Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

Comfort-Profil

20 x 120 mm **4101 410** 120 - 215 cm
245 / 275 / 305 cm
335 bis 425 cm nach Verfügbarkeit



Hartholz-Unterkonstruktion

vierseitig gehobelt und Kanten gerundet

Angelim Amargoso - KD - FSC

45 x 70 mm **4610 400** 215/245/305/335/365/395 cm
425/455 cm nach Verfügbarkeit



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

CUMARU - ECO Verblendbrett / Fassadenbrett

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

19 x 110 mm 4202 400 70 - 390 cm nach Verfügbarkeit




CUMARU - STANDARD Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

21 x 120 mm 4200 400 120 - 210 cm
240 / 270 / 300 cm
330 - 390 cm nach Verfügbarkeit



CUMARU - FRENCH Terrassendiele

Sichtseite French-Profil / Rückseite glatt / Kanten gefast

GKL I

21 x 120 mm 4200 430 120 - 210 cm
240 / 270 / 300 cm
330 - 390 cm nach Verfügbarkeit



CUMARU - PREMIUM Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

Comfort-Profil

20 x 120 mm 4201 410 120 - 210 cm
240 / 270 / 300 cm
330 - 390 cm nach Verfügbarkeit



Pflege-Produkte für Holzterrassen

1 ltr. 4640 000 000 Holzentgrauer

umweltfreundliches Konzentrat mit Tiefenwirkung

0,25 ltr. 4641 000 000 Stirnkantenwachs

0,75 ltr. 4642 000 750 Nadelholz-Öl

2,5 ltr. 4642 002 500 leicht pigmentiert

5 ltr. 4642 005 000

0,75 ltr. 4643 000 750 Exotenh Holz-Öl

2,5 ltr. 4643 002 500 mittel pigmentiert

5 ltr. 4643 005 000



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

THERMO-KIEFER - ECO Verblendbrett / Fassadenbrett

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

22 x 110 mm 4301 400 100 - 420 cm nach Verfügbarkeit



THERMO-KIEFER - STANDARD Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

26 x 120 mm 4300 400 120 - 210 cm
300 / 360 / 420 cm



THERMO-KIEFER - STANDARD-FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I

26 x 120 mm 4300 401 120 - 210 cm
300 / 360 / 420 cm



THERMO-KIEFER - PREMIUM Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I

Comfort-Profil

26 x 120 mm 4300 410 120 - 210 cm
300 / 360 / 420 cm



THERMO-KIEFER - PREMIUM-FLEX Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I

Comfort-Profil

26 x 120 mm 4300 411 120 - 210 cm
300 / 360 / 420 cm



THERMO-KIEFER - STANDARD - STRUKTUR Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / einseitig gebürstet

GKL I

26 x 120 mm 4300 420 120 - 210 cm
300 / 360 / 420 cm




THERMO-KIEFER - STANDARD-STRUKTUR/FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet / einseitig gebürstet

GKL I

26 x 120 mm 4300 421 120 - 210 cm
300 / 360 / 420 cm

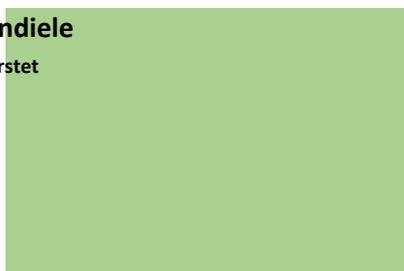

Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

DOUGLASIE - ECO Verblendbrett / Fassadenbrett

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I/III

19 x 110 mm **4003 400** 100 - 500 cm, alle 50 cm



DOUGLASIE - STANDARD Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I / III

26 x 120 mm **4000 400** 100 - 500 cm, alle 50 cm



DOUGLASIE - STANDARD Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I / III

26 x 140 mm **4001 400** 100 - 500 cm, alle 50 cm




Douglasie - STANDARD-FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I / III

26 x 120 mm **4000 401** 100 - 500 cm, alle 50 cm




Douglasie - STANDARD-FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I / III

26 x 140 mm **4001 401** 100 - 500 cm, alle 50 cm




DOUGLASIE - PREMIUM Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I / III **Comfort-Profil**

26 x 120 mm **4000 410** 100 - 500 cm, alle 50 cm




DOUGLASIE - PREMIUM-FLEX Terrassendiele

Sichtseite bombiert / Rückseite glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet

GKL I / III **Comfort-Profil**

26 x 120 mm **4000 411** 100 - 500 cm, alle 50 cm



Profilmass in mm Artikel Längen in cm

DOUGLASIE - STANDARD - STRUKTUR Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / einseitig gebürstet

GKL I / III

26 x 120 mm 4000 420 100 - 500 cm, alle 50 cm



DOUGLASIE - STANDARD-STRUKTUR/FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet / einseitig gebürstet

GKL I / III

26 x 120 mm 4000 421 100 - 500 cm, alle 50 cm



DOUGLASIE - STANDARD - STRUKTUR Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / einseitig gebürstet

GKL I / III

26 x 140 mm 4001 420 100 - 500 cm, alle 50 cm



DOUGLASIE - STANDARD-STRUKTUR/FLEX Terrassendiele

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast / seitlich genutet / einseitig gebürstet

GKL I / III

26 x 140 mm 4001 421 100 - 500 cm, alle 50 cm



DOUGLASIE - Glattkantbrett BASIC

vierseitig glatt gehobelt / Kanten gefast

GKL I/III

19 x 90 mm 4010 400 100 - 500 cm, alle 50 cm

19 x 110 mm 4011 400 100 - 500 cm, alle 50 cm

19 x 140 mm 4012 400 100 - 500 cm, alle 50 cm

26 x 90 mm 4013 400 100 - 500 cm, alle 50 cm

26 x 110 mm 4014 400 100 - 500 cm, alle 50 cm

26 x 140 mm 4015 400 100 - 500 cm, alle 50 cm

38 x 90 mm 4016 400 100 - 500 cm, alle 50 cm

38 x 140 mm 4017 400 100 - 500 cm, alle 50 cm




Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

DOUGLASIE - Riffeldiele *BASIC* Terrassendiele

einseitig geriffelt / einseitig genutet

GKL I / III - HF 18 +/- 2%

26 x 140 mm 4001 440 100 - 500 cm, alle 50 cm

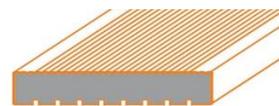


DOUGLASIE - Riffeldiele *BASIC* Terrassendiele

beidseitig geriffelt

GKL I / III - HF 18 +/- 2%

26 x 140 mm 4001 441 100 - 500 cm, alle 50 cm

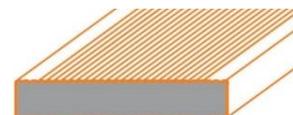


DOUGLASIE - Riffeldiele *BASIC* Terrassendiele

beidseitig geriffelt

GKL I / III - HF 18 +/- 2%

38 x 140 mm 4002 441 100 - 500 cm, alle 50 cm

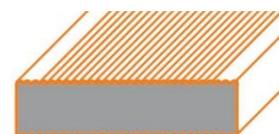

DOUGLASIE - Rahmenhölzer *BASIC*

vierseitig gehobelt und gefast

GKL I / III - HF 18 +/- 2%

38 x 90 mm 4016 400 300/400/500 cm

55 x 75 mm 4030 400 300/400/500 cm

70 x 70 mm 4031 400 300/400/500 cm

90 x 90 mm 4032 400 300/400/500 cm

95 x 115 mm 4033 400 300/400/500 cm



DOUGLASIE - Zaunpfosten

vierseitig gehobelt und gefast

GKL I / III - HF 18 +/- 2% - KD

70 x 70 mm 4040 400 098 98 cm

70 x 70 mm 4040 400 198 198 cm

90 x 90 mm 4041 400 098 98 cm

90 x 90 mm 4041 400 198 198 cm

110 x 110 mm 4042 400 098 98 cm

110 x 110 mm 4042 400 198 198 cm



Aufpreis Bearbeitung Kopfende



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

DOUGLASIE - Rhombusprofile

vierseitig glatt gehobelt / zwei Schrägkanten 15°

GKL I/III

19 x 86 mm	4050 000 000	300 - 500 cm, alle 50 cm
26 x 86 mm	4051 000 000	300 - 500 cm, alle 50 cm
19 x 106 mm	4052 000 000	300 - 500 cm, alle 50 cm
26 x 106 mm	4053 000 000	300 - 500 cm, alle 50 cm

andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage möglich!



DOUGLASIE - Profilholz / Wandverkleidung - BASIC

GKL I/III

Fasebrett

19 x 140 mm	4060 400 000	300 - 500 cm, alle 50 cm
-------------	--------------	--------------------------



Rundprofil

19 x 140 mm	4061 400 000	300 - 500 cm, alle 50 cm
-------------	--------------	--------------------------



Keilstüpschalung - glatt gehobelt -

23 x 146 mm	4062 400 000	300 / 400 / 500 cm
-------------	--------------	--------------------



Keilstüpschalung - sägerau -

23 x 146 mm	4063 400 000	300 / 400 / 500 cm
-------------	--------------	--------------------



Fassadenschrauben

mit europäischer Zulassung nach ETA-11/0425

rostfreier Edelstahl

4,0 x 50 mm	4070 000 000	500 Stck.
4,0 x 60 mm	4071 000 000	500 Stck.



Profilmmaß in mm Artikel Längen in cm

Terrassenschrauben A2

mit europäischer Zulassung nach ETA-11/0425

Zur sichtbaren Befestigung von Hartholz- und Nadelholzdielen

5,0 x 50 mm	4620 000 050	200 Stck.
5,0 x 60 mm	4620 000 060	200 Stck.
5,0 x 70 mm	4620 000 070	200 Stck.
5,0 x 80 mm	4620 000 080	200 Stck.



DIELEN-FIX II

die professionelle Befestigung für unsichtbar geschraubte Terrassendielen

Die Sichtfuge der Diele ist variabel einstellbar - Hinterlüftung der Diele ist gewährleistet.

für Terrassendielen mit einer Stärke von 19 - 23 mm

DF 17	4621 000 000	300 Stck.
--------------	---------------------	-----------

für Terrassendielen mit einer Stärke von 24 - 29 mm

DF 22	4622 000 000	300 Stck.
--------------	---------------------	-----------

für Terrassendielen mit einer Stärke ab 30 mm

DF 28	4623 000 000	300 Stck.
--------------	---------------------	-----------



T-Stick (für Holz UK)

für bewegungsarme Hölzer mit seitlicher Nutfräsung (Kawe-System FLEX)

Der T-Stick besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff incl. Schrauben.

4624 000 000	125 Stck.
---------------------	-----------

Startgleiter zum T-Stick

4625 000 000	10 Stck.
---------------------	----------

Endgleiter zum T-Stick

4626 000 000	10 Stck.
---------------------	----------



TERRA-FLEX incl. Schrauben 20 Stck./m² (für Holz UK)

für bewegungsarme Hölzer mit seitlicher Nutfräsung (Kawe-System FLEX)

4627 000 000	120 Stck.	C1 5x50mm für Holz- UK
---------------------	-----------	-------------------------------



TERRASTART-FLEX (für Holz UK)

4629 000 000	20 Stck.	für Holz- UK
---------------------	----------	---------------------

Dimension	Artikel	VE
-----------	---------	----

TERRA-FLEX incl. Schrauben 20 Stck./m² (für Alu UK)

für bewegungsarme Hölzer mit seitlicher Nutfräsung (Kawe-System FLEX)

4628 000 000	120 Stck.	C1 4,8x35mm für Alu- UK
--------------	-----------	-------------------------

TERRASTART-FLEX (für Alu UK)

4630 000 000	20 Stck.	für Alu- UK
--------------	----------	-------------

CLIP-RAPID

die professionelle Befestigung für unsichtbar geschraubte Terrassendielen

Nur in Verbindung mit der **Systemdiele PLUS** zu verwenden. Es wird die Fräsung von der Unterseite benötigt!

für 120 mm breite Terrassendielen - Bedarf 6 Stück / m²

370 mm	4633 000 000	100 Stck.
--------	--------------	-----------

A2 Schrauben für CLIP-RAPID

Bedarf 6 Stück - CLIP RAPID

4,8 x 32 mm	4634 000 000	100 Stck.	(für ALU-UK)
-------------	--------------	-----------	----------------

4,5 x 35 mm	4635 000 000	100 Stck.	(für Holz-UK)
-------------	--------------	-----------	-----------------

Montagekleber für Clip-RAPID

Bedarf 6 Stück - CLIP RAPID

zur dauerhaften Fixierung von Dielen unter 180 cm Länge !

310 ml	4636 000 000	1 Stck.
--------	--------------	---------

Bitumenband

als Schutz der Unterkonstruktion vor Staunässe.

Rolle 20 lfm.

80 mm	4637 000 000	1 Stck.
-------	--------------	---------

Boden- und Wurzelvlies

wasserdurchlässige Faserstruktur hemmt den Pflanzenwuchs, lässt Nässe jedoch durch.









VE = 16 m²

1 x 16 m	4638 000 000	1 Stck.
----------	--------------	---------





WPC - Terrassendielen

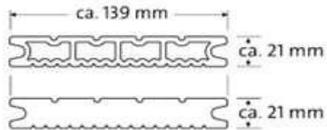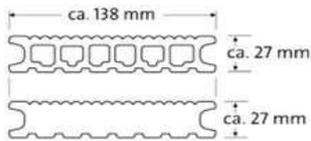

Profilname

DIE NATURLINIE *Massivdiele*

Farbtöne

Eichenbraun / Bernsteinbraun / Kastanienbraun / Graphitgrau

DIE KERNIGE *Massivdiele*

Farbtöne

Braun / Anthrazit / Grau

DIE BELIEBTE

Wabenprofil PLUS oder Massivdiele

Farbtöne Natur / Braun / Schwarzbraun / Anthrazit / Grau / Steingrau

DIE BELIEBTE

Massivdiele SELECT

Farbtöne Natur / Braun / Schwarzbraun / Anthrazit / Grau / Steingrau

DIE BELIEBTE

Massivdiele -bauaufsichtliche Zulassung-

Farbtöne Braun / Grau / Anthrazit

DIE KOMPAKTE

Wabenprofil oder Massivdiele

Farbtöne

Braun / Anthrazit / Grau

DIE KOMPAKTE *PLUS*

Wabenprofil

Farbtöne

Wallnussbraun / Graphitgrau

DIE STARKE

Massivdiele

Farbtöne

Braun / Anthrazit / Grau

DIE SMARTE

Null-Grad-Diele

Farbtöne

Braun / Grau / Anthrazit

DIE EXKLUSIVE

Massivdiele

Farbtöne

Dolomitgrau / Basaltgrau / Lavagrau

WPC - Terrassendielen

Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

Terrassendielen

DIE NATURLINIE *Massivdielen*

die mehrfarbige Massivdielen mit Holzmaserung.

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm



Eichenbraun / Bernsteinbraun / Kastanienbraun / Graphitgrau

21 x 139 mm 5000 300 - 600 cm

DIE KERNIGE *Massivdielen*

mit Holzmaserung leicht gebürstet oder geriffelt.

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm



Braun / Grau / Anthrazit

21 x 139 mm 5001 300 - 600 cm

DIE BELIEBTE PLUS *Wabenprofil*




fein und grob geriffelt und gebürstet

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm



Natur / Braun / Schwarzbraun / Grau / Steingrau / Anthrazit

27 x 138 mm 5002 300 - 600 cm



Profilmass in mm Artikel Längen in cm

DIE BELIEBTE SELECT *Massivdielen*


gewellte Struktur oder fein geriffelt, leicht gebürstet

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm



Natur/Braun/Schwarzbraun/Grau/Steingrau/Anthrazit

27 x 138 mm 5003 300 - 600 cm



DIE BELIEBTE *Massivdielen*

mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.9-484


beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 400 / 600 cm



Braun / Grau / Anthrazit

25 x 138 mm 5004 400 / 600 cm



DIE KOMPAKTE *Wabenprofil*


fein geriffelt oder Blockstreifen gebürstet

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm



Braun / Grau / Anthrazit

21 x 139 mm 5005 300 - 600 cm




DIE KOMPAKTE *Massivdielen*

fein geriffelt oder Blockstreifen gebürstet

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm

Braun / Grau / Anthrazit

21 x 139 mm 5006 300 - 600 cm



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

DIE KOMPAKTE *PLUS* *Wabenprofil*


fein geriffelt oder Blockstreifen geprägt

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm



Walnussbraun / Granitgrau

21 x 139 mm 5007 300 - 600 cm



DIE STARKE *Tragbohle / Massivdiele*


mit Holzmaserung leicht gebürstet und feinst geriffelt.

1 m² = 7 lfm. Standardlänge 400 cm



Braun / Grau / Anthrazit

38 x 140 mm 5009 400 cm



DIE SMARTE *Massivdiele*

geprägte Oberfläche, ungebürstet - die Null-Grad-Diele

1 m² = 7 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm



Braun / Grau / Anthrazit

19 x 140 mm 5019 300 - 600 cm



DIE EXKLUSIVE *Massivdiele*


einseitig geprägt, matt

1 m² = 6 lfm. Standardlängen 300 / 400 / 500 / 600 cm



Dolomitgrau / Basaltgrau / Lavagrau

21 x 162 mm 5020 300 - 600 cm




Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

Fugenschlauch - bündig-

zur optischen Abdichtung zwischen den Dielen - Montagehinweis beachten!

Ø ca. 14 mm 5100 000 014 50m / Rolle

Ø ca. 18,5 mm 5100 000 018 50m / Rolle



Abdeckkappe- WPC

für Wabenprofile DIE BELIEBTE und DIE KOMPAKTE

21 x 139 mm 5101 000 139 10 Stck. /Beutel


27 x 138 mm 5101 000 138 10 Stck. /Beutel

DAS UNIVERSAL TERRASSENZUBERHÖR

WPC-Basisprofil -Unterkonstruktion

40 x 60 mm 5112 000 000 400 cm

20 x 40 mm 5113 000 000 400 cm



Alu-Systemprofil -Unterkonstruktion

Überspannung bis max. 0,6 m - je nach Anwendung

Einsatz in Kombination mit der WPC-Montageklammer!

22,5 x 40 mm 5102 000 400 400 cm




WPC-Montageklammer-Set 6 Stck./lfm. UK

Edelstahlklammer und Schraube in schwarz

V2A 5103 000 000 100 Stck. / VE

V4A 5104 000 000 100 Stck. / VE



WPC-Anfang-/Endklammer-Set


Edelstahl 5105 000 000 10 Stck. / VE



Terrassen-Bodenrost

aus Aluminium geriffelt

20 x 140 mm 5109 000 400 400 cm 1 Stck. / VE



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

DIE GESTALTENDE *Fassadenprofile XL*

mit Holzmaserung leicht gebürstet

1 m² XL besteht aus 10 lfm. Profilen


Befestigung max. 60 cm



Eichenbraun / Bernsteinbraun / Kastanienbraun / Graphitgrau

sichtbare Höhe 90 mm - Deckmaß 99 mm

103,3 x 18 mm 5010 400 / 600 cm



DIE GESTALTENDE *Fassadenprofile SMALL*

mit Holzmaserung leicht gebürstet

1 m² SMALL besteht aus 15 lfm. Profilen


Befestigung max. 60 cm



Eichenbraun / Bernsteinbraun / Kastanienbraun / Graphitgrau

sichtbare Höhe 57 mm - Deckmaß 66 mm

70 x 18 mm 5011 400 / 600 cm

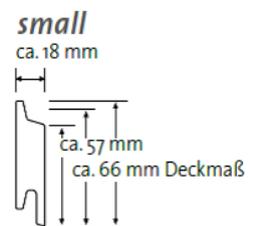


DAS UNIVERSAL FASSADENZUBERHÖR

Fassadenecke

formschöne Eckausbildung in Edelstahl gebürstet, geschliffen


50 x 50 mm 5109 000 248 248 cm



WPC-Fassaden-Montageklammer-Set

Edelstahlklammer und Schraube in schwarz

V2A 5103 000 000 100 Stck. / VE



WPC-Anfang-/Endklammer-Set

Edelstahl 5105 000 000 10 Stck. / VE





WPC - Terrassendielen

Profilname



LIGNODUR® terrafina

Massivdiele Design - lounge

Farbtöne stone / java / havanna / macchiato / nero

21 x 146 mm Längen 400 / 500 cm



LIGNODUR terrafina

Massivdiele Design - glatt

Farbtöne rotbraun / sand / kiesel / graubraun /
graphit / kaffeebraun

21 x 146 mm Längen 400 / 450 / 500 / 550 / 600 cm



LIGNODUR terrafina

Massivdiele Design - Schiffsdeck

Farbtöne rotbraun / kiesel / graubraun

21 x 146 mm Längen 400 / 500 / 600 cm



LIGNODUR terrafina

Massivdiele Design - glatt XL

Farbtöne rotbraun / sand / kiesel / graubraun /
graphit / kaffeebraun

21 x 196 mm Längen 400 / 500 cm



LIGNODUR terrafina

Massivdiele Design - geriffelt XL

Farbtöne rotbraun / sand / kiesel / graubraun /
graphit / kaffeebraun

21 x 196 mm Längen 400 / 500 cm



LIGNODUR terrafina

Hohlkammerdiele ELEGANCE

Farbtöne dunkelbraun / sand / graphit / steingrau

25 x 146 mm Längen 400 / 500 cm

Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

DESIGN - lounge - *Massivdiele*

matte Oberflächenstruktur, geprägt in vollständiger Co-Extrusion

1 m² = 6,67 lfm. Standardlängen 400 / 500 cm

Farben stone / java / havanna / macchiato / nero

21 x 146 mm 5205 400 / 500 cm



DESIGN - glatt - *Massivdiele*

leicht gebürstete Oberfläche

1 m² = 6,67 lfm. Standardlängen 400 / 450 / 500 / 550 / 600 cm

Farben rotbraun / sand / kiesel / graubraun
graphit / kaffeebraun

21 x 146 mm 5200 400 - 600 cm



DESIGN - Schiffsdeck - *Massivdiele*

leicht gebürstete Oberfläche Schiffsdeck-Optik

1 m² = 6,67 lfm. Standardlängen 400 / 500 / 600 cm

Farben rotbraun / graubraun / kiesel

21 x 146 mm 5201 400 - 600 cm



DESIGN - glatt - *Massivdiele XL*

leicht gebürstete Oberfläche

1 m² = 5 lfm. Standardlängen 400 / 500 cm

Farben rotbraun / sand / kiesel / graubraun
graphit / kaffeebraun

21 x 196 mm 5202 400 - 500 cm



DESIGN - geriffelt - *Massivdiele XL*

geriffelte Oberfläche

1 m² = 5 lfm. Standardlängen 400 / 500 cm

Farben rotbraun / sand / kiesel / graubraun
graphit / kaffeebraun

21 x 196 mm 5203 400 - 500 cm



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

DESIGN - ELEGANCE - *Hohlkammerdiele*

grob genutete Oberfläche

1 m² = 6,67 lfm. Standardlängen 400 / 500 cm

Farben dunkelbraun / sand / graphit / steingrau

25 x 146 mm 5204 400 - 500 cm



DAS UNIVERSAL TERRASSENZUBERHÖR

WPC-LIGNODUR terrafina -Unterkonstruktion - hoch

80 x 35 mm 5300 000 400 / 600 cm



WPC-LIGNODUR terrafina -Unterkonstruktion - flach

60 x 17 mm 5301 000 400 400 cm



ALU-LIGNODUR terrafina -Unterkonstruktion - hoch

70 x 80 mm 5303 000 600 600 cm



ALU-LIGNODUR terrafina -Unterkonstruktion - flach

55 x 17 mm 5302 000 400 400 cm



ALU-Abschlusswinkel

25 x 52 mm 5304 000 400 400 cm

25 x 38 mm 5305 000 400 400 cm



WPC-Abschlusswinkelprofil

Farbe passend zur WPC-Terrassendiele

30 x 64 mm 5306 400 cm



WPC-Schrauben-Set

Für WPC-UK-Profil - Schrauben 4,2 x 50 mm incl. Dübel und Bit

4,2 x 50mm 5307 000 000 50 Stck. / VE



Profilmaß in mm Artikel Längen in cm

WPC-Anfangsclips (Massivdielen)

Für Systemunterkonstruktions-Profil in WPC und Alu
incl. Schrauben

5308 000 000 10 Stck. / VE



WPC-Anfangsclips (Hohlkammerdielen - ELEGANCE)

Für Systemunterkonstruktions-Profil in WPC und Alu
incl. Schrauben

5309 000 000 10 Stck. / VE



WPC-Montageclips (Massivdielen / Hohlkammerdielen)

Zur Ausbildung von Revisionsöffnungen

5310 000 000 10 Stck. / VE



WPC-Revisionsclip (Massivdielen / Hohlkammerdielen)

Für Systemunterkonstruktions-Profil in WPC und Alu


5318 000 000 50 Stck. / VE



WPC-Endkappe (Hohlkammerdielen -ELEGANCE)


Farbe passend zur WPC-Terrassendiele

5311 10 Stck. / VE



WPC-Universalverbinder (Massivdielen / Hohlkammerdielen)

5312 000 000 10 Stck. / VE



Plattenanker

für Betonplatte Dicke 40 mm

30 cm 5313 000 000 10 Stck. / VE

für Betonplatte Dicke 50 mm

30 cm 5314 000 000 10 Stck. / VE



Stellfuß mit Adapter

für UK-Profil 80x35 mm stufenlos höhenverstellbar

3,5 - 6,0 cm 5315 000 000 20 Stck. / VE

7,0 - 12,0 cm 5316 000 000 10 Stck. / VE



