



**Weltholz
Sortimente**



WELTHOLZ OUTDOOR FLOORING

Hölzer | Thermoholz | Kebony | UPM ProFi | MoistureShield | TimberTech
Millboard | Montagezubehör | Outdoorbeläge im Vergleich | Montagehinweise

1. Auflage – Stand Januar 2023



6 Hölzer



18 Thermoholz



22 Kebony



UPM ProFi 30



42 MoistureShield



48 TimberTech



Millboard 56



Zubehör 66

Weltholz Outdoor Flooring

Inhaltsverzeichnis

Hölzer	6	Millboard®	56
Sibirische Lärche	8–9	Millboard® Enhanced Grain	58–59
Bangkirai	10–11	Millboard® Weathered Oak	60–61
Garapa	12–13		
Cumaru	14–15	QLICK	62
Ipé	16–17	QLICK-System	
		Terrassendielen & Unterkonstruktion	64–65
Thermoholz	18		
Thermoholz	20–21	Weltholz Terrassen Zubehör	66
		Befestigung von Terrassendielen	68–69
		Weltholz Zubehör-Artikel	70–71
Kebony®	22		
Kebony® Technologie	24–25	Materialbedarf pro	
Kebony® Character	26–27	Quadratmeter	72–77
Kebony® Clear	28–29		
		Outdoorbeläge im Vergleich	78
UPM ProFi	30	Holz	80–81
UPM ProFi Deck 150	32–33	WPC/RMC	82–83
UPM ProFi Deck 150 Zubehör	34		
Nachhaltige Terrassendielen »Best in Class«	35	Montagetipps	85
UPM ProFi Piazza One	36–37	Montagehinweise	86
UPM ProFi Piazza Pro	38–39	Wissenswertes für die Planung	87
UPM ProFi Click-System	40–41	Montageschritte	88–89
MoistureShield®	42		
MoistureShield® LifeCycle	44–45	Aktuellen Katalog	
MoistureShield® Vision/Vision CoolDeck	46–47	hier ansehen:	
TimberTech®	48		
TimberTech® Terrain Bi-Color	50–51		
TimberTech® Reserve	52–53		
TimberTech® Legacy	54–55		





Weltholz Outdoor Flooring

Beläge für den Außenbereich.

Dielen, Fliesen, Unterkonstruktion und Zubehör aus einer Hand.

Kaum ein anderer Werkstoff fügt sich so harmonisch in sein natürliches Umfeld ein wie Holz und holzverwandte Produkte. Berücksichtigen Sie bei der Materialwahl für Außenbereiche neben einer ansprechenden Optik auch Aspekte wie Einsatzort, Haltbarkeit, Sicherheit und geringen Wartungsaufwand. Ob Terrasse oder Balkon, Poolumrandung oder Weg und Stufen, ob im öffentlichen oder privaten Bereich: Bei Weltholz Outdoor Flooring finden Sie die passenden Beläge für jedes Terrassenprojekt.

Das umfassende Sortiment Weltholz Outdoor Flooring von traditionellen Hölzern und modernen Werkstoffen enthält bewährte und neuartige Lösungen für individuelle Wünsche und vielfältige bauliche Vorgaben: europäische Hölzer, modifizierte Hölzer wie Kebony® und Thermoholz (Thermokiefer), exotische Importhölzer, Holz-Verbundwerkstoffe WPC sowie der Mineralverbundwerkstoff RMC von Millboard. Der umweltbewusste Umgang mit wertvollen Rohstoffen ist in unseren Grundsätzen fest verankert. Daher führen wir immer mehr Holzarten und Verbundwerkstoffe mit FSC®- bzw. PEFC™-Zertifizierung. Achten Sie auf zertifizierte Produkte.

Passend zu den verschiedenen Bodenbelägen sowie zu den unterschiedlichen Abmessungen und Profilierungen erhalten Sie bei Weltholz Outdoor Flooring exakt abgestimmte, innovative Systeme aus Unterkonstruktionen und Verlegezubehör wie UPM ProFi Click und Weltholz QCLICK-System.

Haben Sie noch Fragen rund um das Thema Terrasse oder benötigen Sie Verlegetipps?

Dann kontaktieren Sie uns per Mail: Info@Weltholz.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft





Hölzer für Terrasse und Garten.

Unvergleichlich schön.

**Mit Sicherheit eine gute Wahl.
Bei uns kaufen Sie Hölzer höchster Qualität.**

Bei Weltholz Outdoor Flooring finden Sie für jedes Projekt das richtige Holz. Wir präsentieren Ihnen die ganze Pracht natürlicher Holzbilder in einer vielfältigen Auswahl an Holzarten. Natur pur für Terrasse, Balkon oder Weg, Pool- oder Teichumrandung: Die lebendigen Strukturen von Holzdielen verleihen Außenbereichen einzigartiges Aussehen, fügen sich wie kaum ein anderer Werkstoff harmonisch in ihr Umfeld und schaffen einen sanften Übergang von Gestaltung und Funktion zur freien Natur.

Das Weltholz Sortiment umfasst heimische Hölzer, Exoten sowie modifizierte Hölzer wie Kebony® oder Thermoholz. Wir stellen höchste Anforderungen an unsere Terrassendielen aus Holz, was technische Eigenschaften, Zertifizierung, Verfügbarkeit und Preise angeht. Dies garantiert Ihnen ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und eine nachhaltige Beschaffung.

Bei den Aussagen zum Haltbarkeitszeitraum bzw. zur Nutzungsdauer der verschiedenen Holzarten und Materialien, muss berücksichtigt werden, dass diese Werte nur bei Umsetzung von allen Maßnahmen für einen optimalen konstruktiven Holzschutz, insbesondere die Wahl der richtigen Gebrauchsklasse GK 3.1/ GK3.2 oder GK 4 erzielt werden können.

Alle Direktimporte aus Übersee erfüllen die Anforderungen gemäß Holzhandelssicherungsgesetz und EU-Holzhandelsverordnung EUTR. Die FSC®- sowie die PEFC™-Zertifizierung sichern international die Standards für Holz aus nachhaltiger Holzwirtschaft und sozialverträglicher Herkunft. Wir führen ausgewählte zertifizierte Terrassendielen und auf Nachfrage können wir Ihnen auch weitere Terrassenhölzer mit FSC®- oder PEFC™-Zertifikat liefern.

Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit genau abgestimmtem Zubehör für die komplette Systemlösung. Dazu gehören Unterkonstruktion, Verlegehilfen, fachgerechte Befestigungstechnik und die zur jeweiligen Holzart passende Oberflächenbehandlung. Regelmäßige Pflege mit Terrassenölen erhält den Farbton und verlängert die Haltbarkeit.

Ohne Pflege mit Öl entwickeln alle Hölzer durch Sonne und Regen eine graue Patina.

Beachten Sie auch unsere Zubehör-Artikel ab Seite 70.



Sibirische Lärche

Natürliche Imprägnierung.

Widerstand gegen Wind und Wetter.

Die Sibirische Lärche ist eine der haltbarsten, dauerhaftesten und härtesten aller Nadelholzarten. Mit Dauerhaftigkeitsklasse 3–4, einer Nutzungsdauer von 10 bis 15 Jahren, hoher Tragfähigkeit und Witterungsbeständigkeit sowie guter Formstabilität, eignet sich die Sibirische Lärche besonders gut für den Außenbereich und überdachte Bereiche. Ihr Harz dient dabei als natürliche Imprägnierung.

Der ausgeprägte Farbunterschied zwischen Splint- und Kernholz gibt jeder Terrasse eine individuelle Optik: Der Splint ist hell bis rötlich-gelb gefärbt, das Kernholz leuchtend rot bis rotbraun. Unter Lichteinfluss dunkelt das Holz zu einem intensiven, rotbraunen Farbton nach. Rissbildungen sind möglich, die Splitterneigung der Lärche ist hoch.

Die Dielen entsprechen einer nachsortierten hobelfallenden Qualität und werden technisch auf ca. 18% +/- 2% Holzfeuchte getrocknet.



3-4

DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE

**10-15
JAHRE**

HALTBARKEITS-
ZEITRAUM

KD

TECHNISCH GETROCKNET

Terrassendielen

Art.-Nr.	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233470021271467	27x140	3-6	fein/fein	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233470003271471	27x140	3-6	welle/welle	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233470003451471	45x140	3-6	welle/welle	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233470021453119	45x140	3-6	grob/fein	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233470021260876	26x142	3-6	glatt/glatt	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233100021271431	27x143	3-6	grob/fein	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233470021280576	28x120	3-6	glatt/glatt	-	auf Anfrage	auf Anfrage

Bei der Riffelung grob/fein wird werksseitig auf die grobe Seite vorsortiert.

Unterkonstruktion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233100001457019	Sibirische Lärche 4-seitig glatt und gefast	45x70	3-6	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233100001459019	Sibirische Lärche 4-seitig glatt und gefast	45x90	3-6	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233719020457026	Angelim Pedra KD 4-seitig glatt, FSC®	45x70	2,44-6,10	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001457019	Bangkirai AD s&b f2/gl2	45x70	2,44-5,79	-	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001909019	Bangkirai AD s&b 4-seitig fein	90x90	2,44-5,79	-	auf Anfrage	auf Anfrage

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71.





Bild © Shutterstock: Halchynska Kseniia

Bangkirai

Der Hartholzklassiker.

Natürliche Öle geben dauerhaften Schutz.

Der Klassiker unter den Terrassenböden. Natürliche Inhaltsstoffe schützen das Hartholz aus Indonesien (auf Anfrage FSC®-zertifiziert) vor Schädlingen und Pilzen. Bangkirai eignet sich für überdachte und frei bewitterte Flächen. Die Dauerhaftigkeitsklasse 2 sorgt für eine Nutzungsdauer von 15 bis 25 Jahren bei guter Formstabilität und geringer Splitterneigung.

Qualität AD nachsortiert

Die Dielen überzeugen durch ihr natürliches Erscheinungsbild. Durch die Nachsortierung wird eine verwendungsoptimierte Qualität gewährleistet. Das Holz wurde nicht kammergetrocknet, wodurch es zu Maßdifferenzen kommen kann.

Qualität KD premium

Die Dielen sind technisch getrocknet und dadurch maßhaltiger und verzugsarm. Sie werden in Bezug auf homogene Farbe sortiert, Pinholes gibt es nur sehr vereinzelt, und Oberflächenschimmel kommt bei KD-Ware im Prinzip nicht vor.



2

DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE

15-25
JAHRE

HALTBARKEITS-
ZEITRAUM



STRAPAZIERFÄHIG

AD

QUALITÄT AD
NACHTSORTIERT

KD

QUALITÄT KD
PREMIUM

Terrassendielen

Art.-Nr.	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233270020253674	25x145	2,44–4,88	grob/fein	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270020253676	25x145	2,44–4,88	glatt/glatt	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001353631	35x145	2,44–4,88	grob/fein	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001453631	45x145	2,44–4,88	grob/fein	–	auf Anfrage	auf Anfrage

Unterkonstruktion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233719020457026	Angelim Pedra KD 4-seitig glatt, FSC®	45x70	2,44–6,10	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001457019	Bangkirai AD s&b f2/gl2	45x70	2,44–4,88	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001909019	Bangkirai AD s&b 4-seitig fein	90x90	2,44–4,88	–	auf Anfrage	auf Anfrage

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.





Bild © Gettyimages

Garapa

Das hellste Holz
unter den Exoten.

Am schönsten mit glatter Oberfläche.

Eines der hellsten südamerikanischen Harthölzer (auf Anfrage FSC®-zertifiziert), das mit seinem auffallenden, mandelfarbenen Ton auch ausgefallene Wünsche an ein individuelles Erscheinungsbild der Terrasse erfüllt. Glatt gehobelt kommt das gleichmäßige Oberflächenbild besonders gut zur Geltung. Der anfängliche mandelfarbene Ton dunkelt erst bräunlich nach und bekommt dann eine sehr schöne graue Patina. Aufgrund dieser Patina wird oftmals auf eine Ölbehandlung verzichtet.

Gute Formstabilität, geringe Splitterneigung und nur vereinzelte Rissbildung zeichnen Garapa neben seiner Dauerhaftigkeitsklasse 3 aus, die 15–25 Jahre Nutzungsdauer gewährt. Wegen seiner guten Haltbarkeit bei voller Bewitterung und der hohen Beständigkeit gegen holzerstörende Pilze und Insekten, dient Garapa nicht nur als exklusiver und robuster Terrassenbelag. Es findet zudem häufig Anwendung bei der Gestaltung von Pool- und Wellnessbereichen. Das Holz ist nahezu astfrei, enthält nur geringe Mengen auswaschender Holzinhaltstoffe und ist durch technische Trocknung verzugsarm.

Qualität KD premium: Die Dielen werden technisch getrocknet (Holzfeuchte ca. 18% +/-2%) und sind dadurch maßhaltiger und verzugsarm. Bei der handelsüblichen Sortierung der »FAS«-Qualität wird besonders auf eine gute Oberfläche geachtet.



DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE



HALTBARKEITS-
ZEITRAUM



STRAPAZIERFÄHIG



TECHNISCH GETROCKNET

Terrassendielen

Art.-Nr.	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233630020253676	25x145	1,83–6,10	glatt/glatt	–	auf Anfrage	auf Anfrage

Unterkonstruktion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233719020457026	Angelim Pedra KD 4-seitig glatt, FSC®	45x70	2,44–6,10	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001457019	Bangkirai AD s&b f2/gl2	45x70	2,44–5,79	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001909019	Bangkirai AD s&b 4-seitig fein	90x90	2,44–5,79	–	auf Anfrage	auf Anfrage

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.





Bild © Shutterstock: PixieMe

Cumaru

Dielen für
hohe Beanspruchung.

Faszinierend durch lebhaftes Maserung.

Das südamerikanische Hartholz zeigt sich in einem breiten Farbspektrum von Rotbraun über Braun bis Gelb. Die Terrassendielen (auch FSC®-zertifiziert) weisen eine gute Formstabilität auf. Beliebt ist Cumaru unter anderem wegen seiner leicht rauen Oberfläche, sie macht Dielen nicht so rutschig. Natürliche Öle und Harze geben dem Holz Dauerhaftigkeitsklasse 1.

Cumaru-Dielen sind widerstandsfähig gegen Witterung, Pilze und Insekten und halten mindestens 25 Jahre. Cumaru-Terrassendielen zeichnen sich durch eine ansprechende, variierende Holzstruktur aus. Im Vergleich zu Bangkirai-Holz weist es so gut wie keine Insektenfluglöcher (Pinholes) auf. Dadurch wirken die Dielen noch dekorativer. Regelmäßige Pflege mit Hartholz-Öl verzögert die natürliche Vergrauung des Holzes.

Qualität KD premium: Die Dielen werden technisch getrocknet (Holzfeuchte ca. 18% +/-2%) und sind dadurch maßhaltiger und verzugsarm. Bei der handelsüblichen Sortierung der »FAS«-Qualität wird besonders auf eine gute Oberfläche geachtet.



DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE



HALTBARKEITS-
ZEITRAUM



STRAPAZIERFÄHIG



TECHNISCH GETROCKNET

Terrassendielen

Art.-Nr.	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233711024213676	21x145	1,83–6,10	glatt/glatt	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233500021253476	25x90	1,83–6,10	glatt/glatt	–	auf Anfrage	auf Anfrage

Unterkonstruktion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233719020457026	Angelim Pedra KD 4-seitig glatt, FSC®	45x70	2,44–6,10	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001457019	Bangkirai AD s&b f2/gl2	45x70	2,44–5,79	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001909019	Bangkirai AD s&b 4-seitig fein	90x90	2,44–5,79	–	auf Anfrage	auf Anfrage

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.



Bild © Shutterstock:
Piyawat Nandeeopparit





Bild © Fotolia

Ipé

Eines der härtesten
Hölzer der Welt.

Dauerhaft schön und exklusiv.

Wegen seines Gewichts und seiner Dauerhaftigkeit (Klasse 1) findet Ipé nicht nur als Terrassendiele und Poolumrandung Einsatz, sondern auch im Brücken- und Wasserbau. Hellbraune bis olivgrüne Färbung verleiht dem Hartholz aus Südamerika (auf Anfrage FSC®-zertifiziert) Exklusivität.

Gutes Stehvermögen, hohe Druck- und Biegefestigkeit, mäßige Neigung zu Quellen und Schwinden, geringe Splitterbildung, das Fehlen von Ästen und Insektenfluglöchern (Pinholes) sowie nur seltenes, geringes Ausbluten machen Ipé zu einem besonders hochwertigen und edlen Holz. Diese ausgezeichneten Eigenschaften ermöglichen eine Nutzungsdauer der Terrasse von mindestens 25 Jahren. Regelmäßige Pflege mit Hartholz-Öl verlängert die Haltbarkeit und frischt den natürlichen Farbton auf.

Qualität KD premium: Die Dielen werden technisch getrocknet (Holzfeuchte ca. 18% +/-2%) und sind dadurch maßhaltiger und verzugsarm. Bei der handelsüblichen Sortierung der »FAS«-Qualität wird besonders auf eine gute Oberfläche geachtet.



DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE



HALTBARKEITS-
ZEITRAUM



STRAPAZIERFÄHIG



BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG



TECHNISCH GETROCKNET

Terrassendielen

Art.-Nr.	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233770000213676	21x145	1,83–6,10	glatt/glatt	–	auf Anfrage	auf Anfrage

Unterkonstruktion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233719020457026	Angelim Pedra KD 4-seitig glatt, FSC®	45x70	2,44–6,10	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001457019	Bangkirai AD s&b f2/gl2	45x70	2,44–5,79	–	auf Anfrage	auf Anfrage
233270001909019	Bangkirai AD s&b 4-seitig fein	90x90	2,44–5,79	–	auf Anfrage	auf Anfrage

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.





Thermoholz

Langlebig und natürlich.

Moderner Hochleistungswerkstoff aus Skandinavien. Gesund und umweltschonend.

Durch ein hochmodernes Verfahren wird Holz in Thermoholz verwandelt, ein Werkstoff, der höchsten Anforderungen genügt. Die thermische Modifikation verbessert die natürlichen Eigenschaften des Holzes bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

Als Ausgangsmaterial für die nachhaltigen, langlebigen Thermohölzer dient gesundastige, PEFC™-zertifizierte skandinavische Kiefer. Thermoholz ist witterungsbeständig, fäulnisresistent, ungiftig und harzfrei – und damit ein idealer Baustoff.

Thermoholz eignet sich für Bauprojekte jeder Größe, zur Verkleidung von Flächen im Innen- und Außenbereich, für Baustile aller Art und zur Verwendung in Kombination mit anderen Baustoffen wie Glas, Zement, Stahl oder Stein. Für Architekten und Bauherren, die mit natürlichen Materialien nachhaltig und zeitgemäß bauen wollen, ist dieses Thermoholz ein Werkstoff erster Wahl.



Bilder © LUNAWOOD, Fotograf: Sami Tirkkonen

Thermoholz

Nachhaltiges Thermoholz von Weltholz.

Hält jedem Klima stand.

Für unsere Terrassendielen aus Thermokiefer wird das gesundastige Kernholz nachhaltiger skandinavischer Kiefer einem umweltfreundlichen, thermischen Modifizierungsprozess unterzogen. Dieser kommt ohne chemische Zusätze aus, die Modifikation erfolgt ausschließlich mittels Hitze und Dampf. Das Resultat: Eine Erhöhung der Dauerhaftigkeit in die Klasse 2 (DIN EN 350-2) und damit eine Nutzungsdauer von 15 bis 25 Jahren. Thermoholz ist dimensions- und formstabil, harzfrei, widerstandsfähig gegen Witterung, Fäulnis und Schädlinge, splitterarm und pflegeleicht. Seine verbesserten Isoliereigenschaften verhindern ein übermäßiges Aufheizen der Dielen.

Thermoholz ist frei von chemischen Zusätzen. Aufgrund seiner exzellenten Eigenschaften eignet es sich hervorragend für verschiedenste Einsatzzwecke im Außenbereich und bewährt sich, ganz ohne chemischen Holzschutz, in jedem Klima. Das Thermoverfahren verleiht dem Werkstoff einen durchgehend dunkleren Farbton, der – abhängig von der Höhe der angewendeten Temperatur – von Hellbraun bis Dunkelbraun reichen kann. Zum Schutz der edlen Farbnuancen empfiehlt sich die Pflege mit speziellem Thermo-Öl. Unbehandelt bildet Thermokiefer eine schöne, homogen-silbrige Patina.



DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE



DIMENSIONSSTABIL



HALTBARKEITS-
ZEITRAUM



STRAPAZIERFÄHIG



UNGIFTIG



PEFC™-ZERTIFIZIERT



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN



HARZFREI

Thermoholz Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233450000261170	Thermokiefer mit Nut Profix 2, A-Sort. Profil: glatt	26x117	3,6/3,9/4,2/4,8/5,1	180	5,79 €/m	6,89 €/m
233450000261179	Thermokiefer ohne Nut, A-Sort. Profil: 4-seitig glatt	26x117	3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1	180	5,79 €/m	6,89 €/m
233450000261400	Thermokiefer mit Nut Profix 2, A-Sort. Profil: glatt	26x140	3/3,6/3,9/4,2/4,5 / 4,8/5,1	160	6,97 €/m	8,29 €/m
233450000261401	Thermokiefer mit Nut Profix 2, A-Sort. Profil: gebürstet	26x140	3,3/3,6/3,9/4,2/4,5 / 4,8/5,1	160	7,89 €/m	9,39 €/m
233450000401852	Thermokiefer mit Nut Profix 3, A-Sort. Profil: glatt	40x185	4,2/4,8	78	16,71 €/m	19,89 €/m

Thermoholz Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233450000426800	Unterkonstruktion Thermokiefer, A/B-Sortierung Profil: 4-seitig glatt	42x68	3,9/4,2	180	5,84 €/m	6,95 €/m
235450037000000	Profix 2Plus-Clip für 6mm Fuge 100 Stk/Pk	-	-	30	42,82 €/Pk	50,95 €/Pk
770990420042040	A2-Schraube für Profix 2 200 Stk/Pk	4,2x40	-	30	24,33 €/Pk	28,95 €/Pk
235450039000000	Profix 3-Clip für 8mm Fuge 50 Stk/Pk	-	-	30	33,57 €/Pk	39,95 €/Pk
770990420048050	A2-Schraube für Profix 3 100 Stk/Pk	4,8x50	-	15	13,40 €/Pk	15,95 €/Pk
235450030007550	PF2-Clip für Holz-UK inkl. A4 Holz- schrauben 100 Stk/Pk	-	-	8	47,02 €/Pk	55,95 €/Pk
235450030007551	PF2-Clip für Alu-UK inkl. A4 Alu- schrauben 100 Stk/Pk	-	-	8	47,02 €/Pk	55,95 €/Pk
235450030007552	PF2-Start- und Endclip inkl. A4-Schrauben 20 Stk/Pk	-	-	16	16,76 €/Pk	19,95 €/Pk

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71.



Kebony®Für die schönsten
Holzterrassen**Nachhaltiges Qualitätsholz aus Norwegen. Dauerhaft haltbar.**

Kebony® Holz ist besonders langlebig und benötigt, außer einer normalen Reinigung, keine zusätzliche Behandlung. Daher ist Kebony® ideal für Terrassen- und Bodenbeläge sowie als Fassadenbekleidung geeignet – also für die Gestaltung des gesamten Außenbereichs »wie aus einem Guss«.

Ihre Premium-Eigenschaften erlangen Kebony® Produkte durch die umweltfreundliche, patentierte Kebony® Technologie: Sie verleiht nachhaltigen Weichhölzern durch Modifizierung mit einer bio-basierten Flüssigkeit Premium-Eigenschaften, indem sie ihre Zellstruktur permanent verändert. Das Resultat: Holz höchster Güte – äußerst robust, extrem hart und formstabil, pflegeleicht und wunderschön.

Dank der besonderen Konservierung erhält Kebony® eine charakteristische dunkelbraune Färbung, vergleichbar mit der von tropischen Hölzern. Kebony® ist ein natürliches Holzprodukt. Das Aussehen, gerade im Außeneinsatz, wird daher über den gesamten Zeitraum hinweg von den jeweiligen örtlichen Witterungsbedingungen beeinflusst. Bei direkter Bewitterung entwickelt Kebony® mit der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina. Die durch den natürlichen Verwitterungsprozess entstehende Farbveränderungen und holztypische Rissbildung unterstreichen die Natürlichkeit des echten Holzes. Die Haltbarkeit und die generellen Eigenschaften des Produkts werden dadurch nicht beeinträchtigt. Auf Wunsch lässt sich das ursprüngliche Dunkelbraun mit UV-Schutz-Ölen bewahren (siehe Kebony®-Zubehör auf den Seiten 27 und 29).



Bild © Kebony®

Kebony® – echtes Holz

mit garantiert langem Leben

Holz ist ein Material, das wir bei Kebony mit größtem Respekt behandeln und das es verdient, in Würde zu altern. Daher hat Kebony einen natürlichen, kompromisslosen Prozess entwickelt, der echtes Holz stark, nachhaltig und langlebig macht, damit es uns viele Jahre begleitet.

Echtes Holz selbst bringt als ökologischer Baustoff bereits hervorragende Attribute mit – so bindet jeder Kubikmeter verbauten Holz langfristig eine Tonne Kohlendioxid (CO₂). Das FSC-zertifizierte Kebony optimiert diese Voraussetzungen noch weiter, indem wir die Lebensdauer des Holzes auf komplett nachhaltige Weise verlängern. Je mehr andere CO₂-verursachenden Materialien durch echte Holzprodukte ohne künstliche Zusätze ersetzt werden, desto mehr CO₂-Emissionen können verhindert werden. Im Unterschied zu anderen Produkten kann echtes Holz am Ende seines Lebenszyklus auch noch energetisch genutzt werden.

Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt und wertet die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit auf. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es erhält Premium-Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe. Eine nachhaltige Alternative zu tropischen Hölzern. Echte Maserung und sichtbare Äste, wie z.B. bei Kebony Character, lassen die Holzdielen in ihrer Natürlichkeit wirken und im Zusammenspiel mit Pflanzen und Bäumen entsteht im Garten ein harmonisches Gesamtkonzept.

Alle Kebony Hölzer tragen z.B. das Umweltsiegel Swan, das offizielle Ökosiegel der nordischen Länder. Das Swan-Logo dokumentiert die gute Umweltverträglichkeit und bestätigt, dass Kebony keinerlei Schwermetalle oder Pestizide aufweist.


Wenn für Sie Nachhaltigkeit, überzeugende Performance und hohe Ästhetik von entscheidender Bedeutung sind und Sie echtes Holz lieben, ist Kebony die erste Wahl. Möglichst viele Materialien durch echtes Holz zu ersetzen, ist für die Verringerung des CO₂-Ausstoßes und somit für die Abschwächung des Klimawandels für nachfolgende Generationen sehr sinnvoll. Mit Kebony haben Sie viele Jahre Freude und das, im Vergleich zu vielen anderen Holzprodukten, mit einer garantierten Lebensdauer.

Kebony® Technologie

1

Nachhaltiges Rohholz


vor der Behandlung

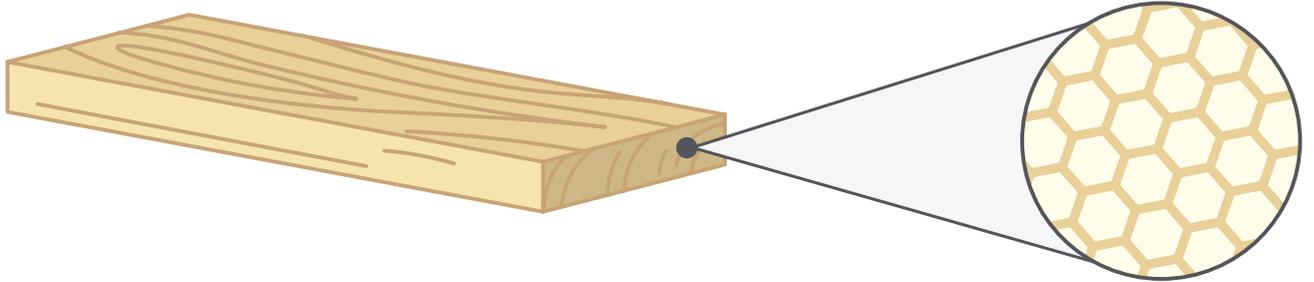

2


Imprägnierung

mit Alkohol, hergestellt aus einer
biobasierten Flüssigkeit

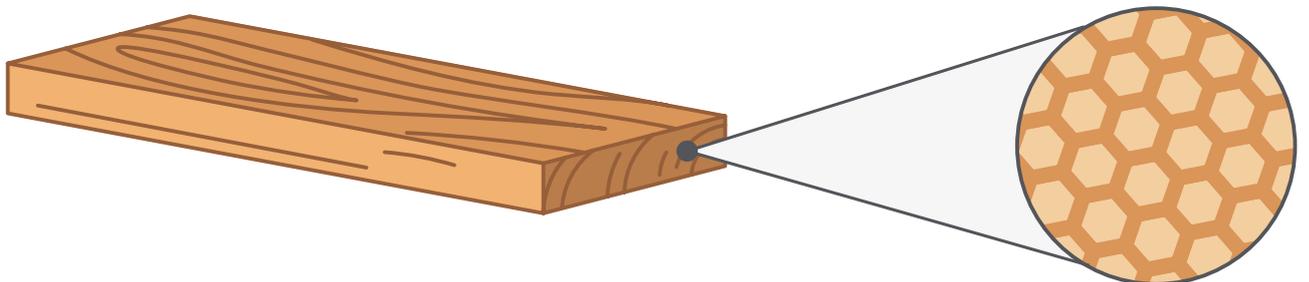

3

Aushärten und Trocknen

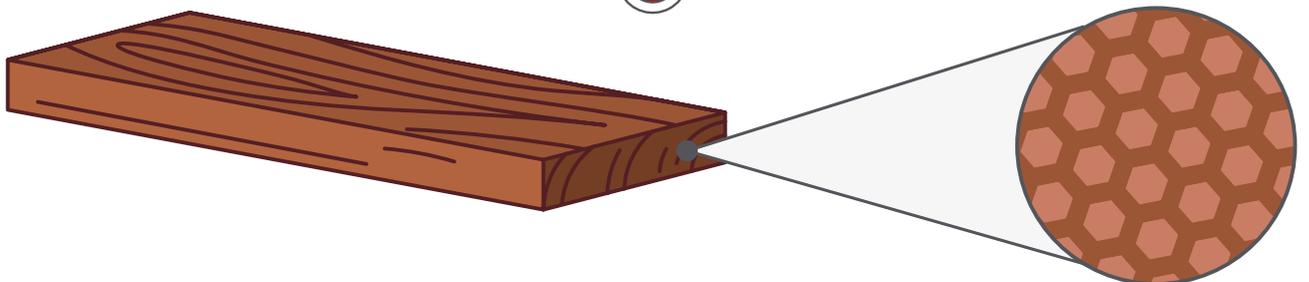

Stabile, eingeschlossene Bio-Polymere in den Holzzellwänden ergeben:

Hervorragende Stabilität | Maximale Härte | Garantierte lange Lebensdauer



Bild © Kebony® Character



Kebony® Character

Dauerhaft schön.

Natürlich-elegant in astiger Ausführung.

Kebony® Character besteht aus dem Holz FSC®-zertifizierter Nordischer Kiefer, die durch das Kebony Verfahren dauerhaft gemacht wird. Die Dielen sind gesundastig und haben eine dunkelbraune Farbe. Im Laufe der Zeit bildet sich unter Bewitterung an ihrer Oberfläche eine silbergraue Patina.

Mit der Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 ist Kebony® Character sehr lange haltbar: Hierfür behandelt man das äußere Splintholz der Kiefer mit einer bio-basierten Flüssigkeit. Der Kernholzanteil hingegen bleibt unbehandelt, da er von Natur aus hohe Dauerhaftigkeit besitzt. In der Länge ist das Kappen des Holzes möglich, allerdings sollten die Enden versiegelt werden. Nicht jedoch darf Kebony® Character zusätzlich gehobelt werden, weil dies unbehandeltes Kernholz freilegen kann. Die Garantie erlischt in diesem Fall.

Kebony® gewährt auf alle Character-Produkte eine Haltbarkeitsgarantie gegen Verrottung im Außenbereich, allerdings müssen die Enden mit Stirnkantenwachs versiegelt werden.



DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE



HERSTELLERGARANTIE*
*Erfragen Sie die Garantie-
bedingungen des Herstellers



FSC®-ZERTIFIZIERT



UNGIFTIG



STRAPAZIERFÄHIG



PFLEGELEICHT



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN



DIMENSIONSSTABIL



Kebony® Character Terrassendielen


Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233412001280576	Kebony Character Profil: glatt (strukturiert)	28x120	3,2/3,5/3,8/4,1/ 4,4/4,7/5,0/5,3	162	15,71€/m	18,69 €/m
233412001343676	Kebony Character Profil: glatt (strukturiert)	34x145	3,6/4,2/4,8	105	22,65 €/m	26,95 €/m

Kebony® Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233422001487389	Unterkonstruktion Kebony Character Profil: 4-seitig glatt	48x73	4,10/4,70	154	15,87 €/m	18,89 €/m
233421001386889	Unterkonstruktion Kebony Clear Profil: 4-seitig glatt	38x68	3,66/4,27/4,88	208	22,93 €/m	27,29 €/m
703532927001000	JOE Terrassenöl Kebony 2,5l naturgetönt	-	-	2	56,05 €/Stk	66,70 €/Stk
703680100000018	SAICOS Stirnkanten-Wachs 125ml	-	-	9	20,16 €/Stk	23,99 €/Stk
775100010000000	CAMO Marksman Pro-NB, für 83–127mm breit	-	-	6	97,48 €/Stk	116,00 €/Stk
775100030000000	CAMO Bohrerstet 2 Stk/Pk	-	-	10	13,86 €/Pk	16,49 €/Pk
770100101000000	CAMO Standard Bits 2 Stk/Pk	-	-	10	9,24 €/Pk	10,99 €/Pk
770100202042060	CAMO Terrassenschraube A4 350 Stk/Pk	4,2x60	-	12	104,12 €/Pk	123,90 €/Pk
770100202042070	CAMO Terrassenschraube A4 350 Stk/Pk	4,2x70	-	12	109,08 €/Pk	129,80 €/Pk

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.

CAMO Befestigung: seitliche Fixierung, sichere Schraubführung und 5mm Fuge

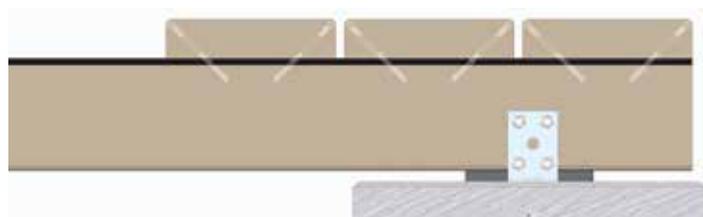

Distanzprofil GUMO D
(siehe Seite 71)

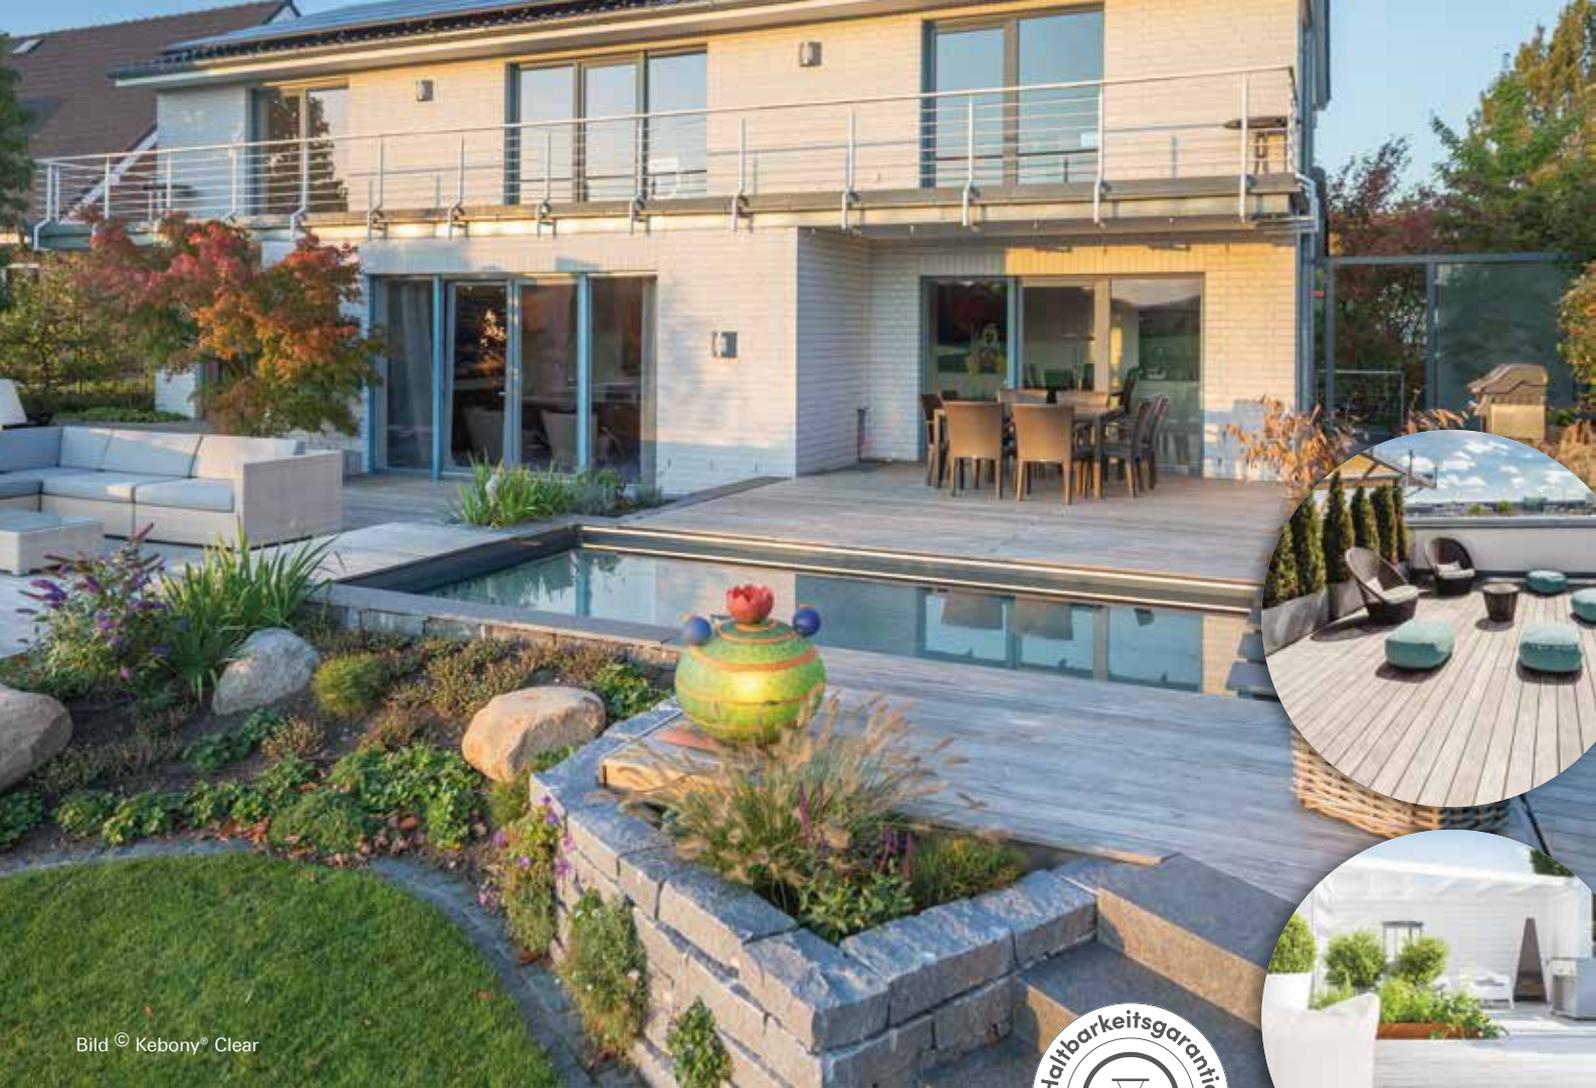


Bild © Kebony® Clear



Kebony® Clear

Extrem langlebig.

Klar und modern in astreiner Ausführung.

Kebony® Clear Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Monterey-Kiefer gefertigt und sind durchgehend behandelt. Mit der höchsten Dauerhaftigkeitsklasse 1 ist diese Kebony Variante extrem haltbar. Das Holz ist im Prinzip astrein und hat eine glatte, gleichmäßige Oberfläche. Die anfänglich dunkelbraunen Dielen entwickeln im Lauf der Zeit eine silbergraue Patina. Das Tempo dieses Prozesses hängt davon ab, wo das Holz eingesetzt wird und wie stark es dort Wind und Wetter ausgesetzt ist.

Aufgrund der speziellen Behandlung können die Kebony® Clear Dielen be- und verarbeitet werden wie unbehandeltes Hartholz. Die Terrassendielen Kebony® Clear 22x142mm ohne Nut hat die bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik erhalten.

Auf Kebony® Clear Produkte gibt es eine Haltbarkeitsgarantie gegen Verrottung im Außenbereich.



DAUER-
HÄFTIGKEITSKLASSE



HERSTELLERGARANTIE*
*Erfragen Sie die Garantie-
bedingungen des Herstellers



FSC®-ZERTIFIZIERT



UNGIFTIG



STRAPAZIERFÄHIG



PFLEGELEICHT



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN



DIMENSIONSSTABIL



Kebony® Clear Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233411001220876	Kebony Clear glatt mit Nut	22x142	3/3,6/3,9/4,2/4,5/4, 8/5,4	161	25,00 €/m	29,75 €/m
233411001220877	Kebony Clear glatt ohne Nut	22x142	3/3,6/3,9/4,2/4,5/4, 8/5,4	161	25,00 €/m	29,75 €/m
233411001229077	Kebony Clear glatt ohne Nut	22x90	3/3,6/4,2/4,8	276	18,48 €/m	21,99 €/m
233411001383176	Kebony Clear glatt ohne Nut	38x140	3/3,6/4,2/4,8	98	49,33 €/m	58,70 €/m

Kebony® Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233421001386889	Unterkonstruktion Kebony Clear Profil: 4-seitig glatt	38x68	3,66/4,27/4,88	208	22,93 €/m	27,29 €/m
233422001487389	Unterkonstruktion Kebony Character Profil: 4-seitig glatt	48x73	4,1/4,7	154	15,87 €/m	18,89 €/m
235430044000002	Clip mit A4 Schraube für Holz-UK für Kebony Clear 22x142mm 125 Stk/Pk inkl.Bit	4x50	–	8	121,00 €/Pk	143,99 €/Pk
235430044000001	Clip mit A4 Schraube für Alu-UK für Kebony Clear 22x142mm 125 Stk/Pk inkl.Bit	4x33	–	8	121,00 €/Pk	143,99 €/Pk
235430044000003	Kebony Start- + Endclip 20 Clips+Schrauben/Pk	–	–	16	29,66 €/Pk	35,29 €/Pk
703532927001000	JOE Terrassenöl Kebony 2,5l naturgetönt	–	–	2	56,05 €/Stk	66,70 €/Stk
703680100000018	SAICOS Stirnkanten-Wachs 125ml	–	–	9	20,16 €/Stk	23,99 €/Stk

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.





The Biofore
Company

UPM ProFi WPC der Extraklasse.

In Stein- und Holz-Optik.

**Schön, pflegeleicht, unverwüstlich:
Höchstleistung in Design und Funktion.**

Die herausragende Qualität von UPM ProFi-Produkten gründet auf 15 Jahren Erfahrung und der patentierten Verbundtechnologie des Herstellers: Die verarbeiteten Fasern sind komplett eingekapselt, durchgehend bis zum Dielen-Kern. Noch verstärkt wird dieser Schutz durch eine ungebürstete, geschlossene Dielenoberfläche. All das macht diese Verbundwerkstoffe strukturell überdurchschnittlich widerstandsfähig und resistent gegen die Aufnahme von Feuchtigkeit: Die meisten Verunreinigungen können auf dem Material keine bleibenden Spuren hinterlassen. Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen bewahrt das WPC seine Schlagfestigkeit, bleibt stark gegen Schrammen, Stöße und jede Witterung.

Dielen von UPM ProFi sind recycelbar. In der Herstellung kommen – je nach Dielenmodell in variierendem Anteil – große Mengen recycelter Zellulosefasern und Papier-Etiketten zum Einsatz, die als Überschuss in der Verpackungsindustrie anfallen. Das WPC ist nahezu ligninfrei, somit sind die Farben im Vergleich zu herkömmlichen Verbundwerkstoffen beständiger und vergrauen nicht.

UPM ProFi bietet Varianten für öffentliche, gewerbliche und private Anwendungsbereiche als Hohlkammer- und Massivprofile. Bei den Oberflächen kann zwischen einem modernen, steinähnlichen Look sowie einer natürlichen Holz-Optik gewählt werden. Intelligente Verlegungssysteme wie das UPM ProFi Click-System sorgen für Perfektion bis ins Detail. Die Outdoorbeläge sind einfach zu verarbeiten, splitterfrei, rutschfest, wartungsarm und pflegeleicht. Auf Anwendung von Ölen und Lasuren sollte verzichtet werden. Gelegentliches Abkehren und/oder Wischen mit Wasser und einem haushaltsüblichen Reinigungsmittel genügt. Allgemein und besonders auch bei der Anwendung eines Hochdruckreinigers gilt: Beachten Sie bitte immer die Herstellerhinweise zu Reinigung und Pflege.



Bild © UPM ProFi Deck 150

UPM ProFi Deck 150

Steinähnliche Optik.

Moderner Alleskönner in frischem, nordischem Look.


UPM ProFi Deck ist ein höchst strapazierfähiger Belag für Garten- und Dachterrassen, Gartenwege, Bootsanleger und Holzstege, in öffentlichen und privaten Bereichen. Mehr als 10 Jahre Produkterfahrung belegen, dass sich das hochwertige Hohlkammerprofil unter verschiedensten klimatischen Bedingungen weltweit als äußerst widerstandsfähig bewährt.

Das Terrassensystem bietet stilvolle, haltbare und einzigartige Lösungen, ist einfach zu verlegen und erfordert keine Spezialwerkzeuge. Es wurde für eine mühelos schnell und perfekt zu schaffende Oberfläche konzipiert. Mit dem UPM ProFi Click-System lässt sich die Verlegezeit sogar noch um bis zu 60% reduzieren. UPM ProFi Deck 150 besteht zu über 50% aus recyceltem Material. Seine geschlossene Oberfläche ist resistent gegen die Aufnahme von Flüssigkeiten und Öl und erlaubt somit eine Verlegung ohne Gefälle.

Erhältlich in den Farbtönen:

Steingrau, Herbstbraun, Nachtschwarz, Silbergrün, Kastanienbraun, Perlgrau und Terra Grau



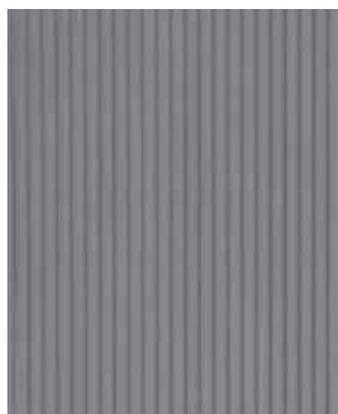

PEFC™-ZERTIFIZIERT



AUS RECYCLING-MATERIAL > 50%



VERLEGUNG OHNE GEFÄLLE MÖGLICH



STRAPAZIERFÄHIG



HERSTELLERGARANTIE*
*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers



PFLEGELEICHT



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR & UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN & SCHNELL ZU MONTIEREN



SPLITTFREI

UPM ProFi Deck Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233901001281500	UPM ProFi Deck 150 Steingrau	28x150	4/5/6	fein/grob	84	13,44 €/m	15,99 €/m
233901002281500	UPM ProFi Deck 150 Herbstbraun	28x150	4/5/6	fein/grob	84	13,44 €/m	15,99 €/m
233901004281500	UPM ProFi Deck 150 Nachtschwarz	28x150	4/5/6	fein/grob	84	13,44 €/m	15,99 €/m
233901005281500	UPM ProFi Deck 150 Silbergrün	28x150	4/5/6	fein/grob	84	13,44 €/m	15,99 €/m
233901007281500	UPM ProFi Deck 150 Kastanienbraun	28x150	4/5/6	fein/grob	84	13,44 €/m	15,99 €/m
233901011281500	UPM ProFi Deck 150 Perlgrau	28x150	4/5/6	fein/grob	84	13,44 €/m	15,99 €/m
233909001281300	UPM ProFi Terra 127 Grau	28x127,5	3,15	fein/franz.	88	5,87 €/m	6,99 €/m

UPM ProFi Deck 150 Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233901004406000	UPM ProFi UK Nachtschwarz	40x60	4	-	90	10,33 €/m	12,29 €/m
233902700000000	UPM ProFi Startclips 50 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben				20	60,08 €/Pk	71,49 €/Pk
233902404000000	T-Clips Schwarz für WPC-/Holz-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben				20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233902504000000	Maxi-Clips Schwarz für WPC-/Holz-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben				20	92,43 €/Pk	109,99 €/Pk
233902404010000	T-Clips Schwarz für Alu-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x24mm Bohrschrauben				20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233902300222600	Alu-Schiene für geschlossene Fugen	-	4/5	-	84	6,97 €/m	8,29 €/m
770942320040042	A4-Bohrschraube 4x24mm für Alu-Schiene 100 Stk/Pk				40	21,43 €/Pk	25,50 €/Pk
770942320040040	A4-Spezialschraube 4x40mm 100 Stk/Pk				40	26,01 €/Pk	30,95 €/Pk
233904001000000	UPM ProFi RailStep Steingrau	28x110	4	fein	20	37,22 €/m	44,29 €/m
233904002000000	UPM ProFi RailStep Herbstbraun	28x110	4	fein	20	37,22 €/m	44,29 €/m
233904004000000	UPM ProFi RailStep Nachtschwarz	28x110	4	fein	20	37,22 €/m	44,29 €/m
233904005000000	UPM ProFi RailStep Silbergrün	28x110	4	fein	20	37,22 €/m	44,29 €/m
233904007000000	UPM ProFi RailStep Kastanienbraun	28x110	4	fein	20	37,22 €/m	44,29 €/m
233904011000000	UPM ProFi RailStep Perlgrau	28x110	4	fein	20	37,22 €/m	44,29 €/m

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.

UPM ProFi Deck 150 Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233902801000000	UPM ProFi Abschlusskappe Deck 150 Steingrau 20 Stk/Pk			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902801010000	UPM ProFi Abschlusskappe RailStep Steingrau 12 Stk/Pkg (6 x rechts + 6 x links)			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902802000000	UPM ProFi Abschlusskappe Deck 150 Herbstbraun 20 Stk/Pk			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902802010000	UPM ProFi Abschlusskappe RailStep Herbstbraun 12 Stk/Pkg (6 x rechts + 6 x links)			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902804000000	UPM ProFi Abschlusskappe Deck 150 Nachtschwarz 20 Stk/Pk			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902804010000	UPM ProFi Abschlusskappe RailStep Nachtschwarz 12 Stk/Pkg (6 x rechts + 6 x links)			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902805000000	UPM ProFi Abschlusskappe Deck 150 Silbergrün 20 Stk/Pk			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902805010000	UPM ProFi Abschlusskappe RailStep Silbergrün 12 Stk/Pkg (6 x rechts + 6 x links)			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902807000000	UPM ProFi Abschlusskappe Deck 150 Kastanienbraun 20 Stk/Pk			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902807010000	UPM ProFi Abschlusskappe RailStep Kastanienbraun 12 Stk/Pkg (6 x rechts + 6 x links)			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902811000000	UPM ProFi Abschlusskappe Deck 150 Perlgrau 20 Stk/Pk			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902811010000	UPM ProFi Abschlusskappe RailStep Perlgrau 12 Stk/Pkg (6 x rechts + 6 x links)			20	45,37 €/Pkg	53,99 €/Pkg
233902105126600	UPM ProFi Abdeckleiste Steingrau	12x66	4	48	7,52 €/m	8,95 €/m
233902106126600	UPM ProFi Abdeckleiste Herbstbraun	12x66	4	48	7,52 €/m	8,95 €/m
233902104126600	UPM ProFi Abdeckleiste Nachtschwarz	12x66	4	48	7,52 €/m	8,95 €/m
233902107126600	UPM ProFi Abdeckleiste Silbergrün	12x66	4	48	7,52 €/m	8,95 €/m
233902102126600	UPM ProFi Abdeckleiste Kastanienbraun	12x66	4	48	7,52 €/m	8,95 €/m
233902111126600	UPM ProFi Abdeckleiste Perlgrau	12x66	4	48	7,52 €/m	8,95 €/m
233902302000000	UPM ProFi Terrassenfugenband		50	20	2,76 €/m	3,29 €/m
233902303283100	UPM ProFi Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu für 28mm Dielenstärke		4	20	13,44 €/m	15,99 €/m



UPM ProFi Piazza Terrassendielen – einzigartig nachhaltig.

- ✓ Hergestellt aus 75% recycelten europäischen Post-Consumer- und Post-Industrial-Abfällen auf Kunststoff- und Papierbasis.
- ✓ Die verwendeten Zellulosefasern und Kunststoffe stammen aus Etikettenabfällen europäischen Ursprungs. Diese werden mit wiedergewonnenem HDPE aus Verbraucherverpackungen (z. B. Waschmittelflaschen, die ebenfalls aus Europa stammen) kombiniert und zu einem äußerst strapazierfähigen Material verarbeitet.
- ✓ 100% recycelbar
- ✓ Ungiftig und kindertauglich EN71-3
- ✓ Made in Germany: lokal in Europa für Europa produziert, um einen niedrigen CO₂-Fußabdruck zu gewährleisten.
- ✓ ISO 9001, 14001 und 50001 zertifiziert Produktion

Nachhaltige Terrassendielen »Best in Class«




Weitere Informationen

Seit Jahren konzentriert sich UPM auf die Entwicklung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft für Abfälle auf Kunststoff- und Zellulosebasis: UPM ProFi recycelt als derzeit einziger der führenden WPC-Hersteller europäische Post-Consumer- und Post-Industrial-Abfälle und verwandelt diese zu hochwertigen, dauerhaften Produkten für den Außenbereich.

Zum einen verwertet der Hersteller Polyethylen aus den Kunststoffabfällen europäischer Haushalte wieder. Zum anderen hat er seit 2007 mehr als 40.000 Tonnen Etikettenabfall recycelt. Dieser hätte andernfalls zum Beispiel verbrannt werden müssen. Auf diese Weise führt UPM den Abfall aus der Etikettenproduktion von UPM Raflatac sowie Etikettenreste von dessen Kunden seiner innovativen Kreislauf-Lösung zu. Eine UPM ProFi-Terrasse kann nach Ende des Produktlebenszyklus durch UPM immer wieder recycelt und wiederverwendet werden.

Durch Ihre Entscheidung für UPM ProFi können Sie ein Teil der Lösung für die europäischen Kunststoff- und Papierabfälle sein und tragen somit zu einer nachhaltigeren Lebensweise bei. Seit 2020 ist UPM ProFi Teil der europäischen Circular Plastics Alliance und verstärkt damit zusätzlich seine Bemühungen, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben.


UPM BioRefining UPM Speciality Papers UPM Raflatac Etikettenhersteller

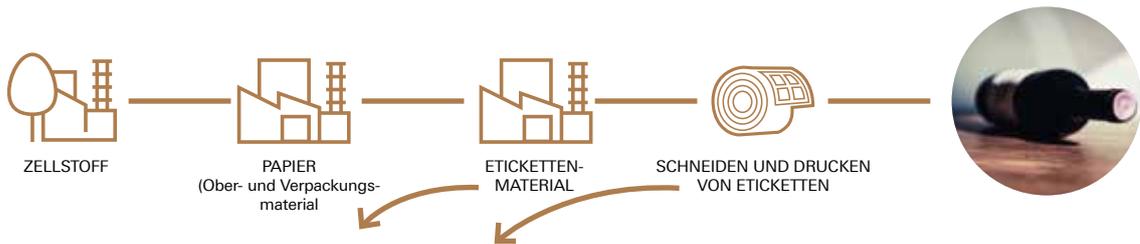

1

Recyclerter Kunststoff- und Papierabfall (aus der europäischen Industrie)

3

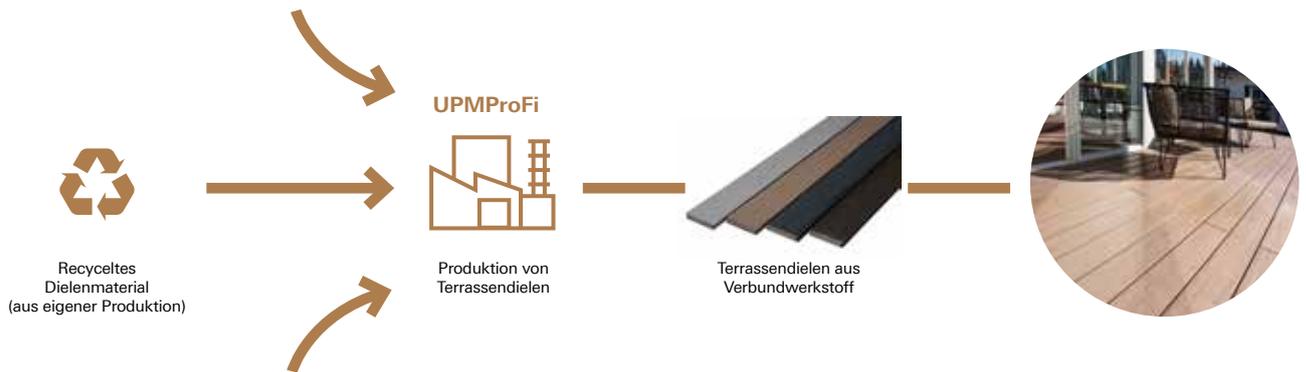

2

Recycelte Kunststoffabfälle (aus europäischen Haushalten)





Bild © UPM ProFi Piazza One

UPM ProFi Piazza One

Moderne Holz-Optik.

Nachhaltige Hochleistungsdiele für die private Nutzung.

Die ausschließlich für den Wohnbereich konzipierten Piazza One-Dielen präsentieren sich in der Haptik und Optik von tropischem Hartholz, welche die gesamte Piazza-Kollektion charakterisieren. Dunkle Farbeinläufe sorgen für einen besonders natürlichen und modernen Look. Das Massivprofil ist äußerst pflegeleicht, verarbeitungsfreundlich und wartungsarm, langlebig, strapazierfähig, fleckenbeständig und schlagfest.

Bei Leistung und Nachhaltigkeit überzeugt die Piazza-Kollektion gleich in mehreren Punkten europaweit als »Best in Class«: Der Hersteller gewährt bis zu 25 Jahre Garantie auf Farb- und Fleckenbeständigkeit sowie Materialqualität und Haltbarkeit. Die Verlegung mit Null-Grad-Gefälle ist möglich. Alle Piazza-Dielen werden in Deutschland hergestellt, bestehen zu 75% aus recycelten Materialien und sind recycelbar. Sämtliche in der Produktion wiederverwerteten Reststoffe stammen aus Europa.

Erhältlich in den Farbtönen:

Streaked Ebony, Silver Teak, Brazilian Walnut, Californian Oak, Nordic Ash, Red Padouk und Royal Elm





PEFC™-ZERTIFIZIERT



AUS RECYCLING-MATERIAL > 75%



VERLEGUNG OHNE GEFÄLLE MÖGLICH



STRAPAZIERFÄHIG



HERSTELLERGARANTIE* auf Struktur, UV-Stabilität & Farberhaltung
*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers



PFLEGELEICHT



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR & UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN & SCHNELL ZU MONTIEREN



SPLITTERFREI

UPM ProFi Piazza One Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233601101251402	UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony	25x140	4/5	geprägt	49	14,28 €/m	16,99 €/m
233601102251402	UPM ProFi Piazza One Silver Teak	25x140	4/5	geprägt	49	14,28 €/m	16,99 €/m
233601103251402	UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut	25x140	4/5	geprägt	49	14,28 €/m	16,99 €/m
233601104251402	UPM ProFi Piazza One Californian Oak	25x140	4/5	geprägt	49	14,28 €/m	16,99 €/m
233601107251402	UPM ProFi Piazza One Nordic Ash	25x140	4/5	geprägt	49	14,28 €/m	16,99 €/m
233601106251402	UPM ProFi Piazza One Red Padouk	25x140	4/5	geprägt	49	14,28 €/m	16,99 €/m
233601105251402	UPM ProFi Piazza One Royal Elm	25x140	4/5	geprägt	49	14,28 €/m	16,99 €/m

UPM ProFi Piazza One Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233901004406000	UPM ProFi Unterkonstruktion Nachtschwarz	40x60	4	90	10,33 €/m	12,29 €/m
233807000000000	Startclips Piazza One 50 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben			20	60,08 €/Pk	71,49 €/Pk
233606001000000	Wing-Clips Streaked Ebony für WPC-/Holz-UK (für Piazza One) 100 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben			20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233606002010000	Wing-Clips Streaked Ebony für Alu-UK (für Piazza One) 100 Stk/Pk inkl. 4x24mm Bohrschrauben			20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233809006112000	Alu-Schiene für geschlossene Fugen (für Piazza One)		4	64	6,97 €/m	8,29 €/m
770942320040042	A4-Bohrschraube 4x24mm für Alu-Schiene (für Piazza One) 100 Stk/Pk			40	21,43 €/Pk	25,50 €/Pk
770942320040040	A4-Spezialschraube 4x40mm 100 Stk/Pk			40	26,01 €/Pk	30,95 €/Pk
233602001126600	Abdeckleiste Piazza Streaked Ebony	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602002126600	Abdeckleiste Piazza Silver Teak	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602003126600	Abdeckleiste Piazza Brazilian Walnut	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602004126600	Abdeckleiste Piazza Californian Oak	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602007126600	Abdeckleiste Piazza Nordic Ash	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602006126600	Abdeckleiste Piazza Red Padouk	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602005126600	Abdeckleiste Piazza Royal Elm	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233807302000000	Terrassenfugenband		50	20	2,76 €/m	3,29 €/m
233801006252800	Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu für 25mm Dielenstärke		4	20	13,44 €/m	15,99 €/m

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.



Bild © UPM ProFi Piazza Pro

UPM ProFi Piazza Pro

Moderne Holz-Optik.

Nachhaltige Hochleistungsdiele für die gewerbliche und private Nutzung.

Die bisher leistungsstärkste Diele von UPM ProFi: Piazza Pro eignet sich gleichermaßen für den gewerblichen wie privaten Einsatz. Das vollummantelte Massivprofil in Naturholzoptik bietet Nachhaltigkeit, Design und Leistung auf Top-niveau – in der gewerblichen Nutzung mit 20 Jahren Garantie auf Struktur, Farbe und Fleckenbeständigkeit (private Nutzung: 25 Jahre). Die raffinierte Mischung von Farbtönen sowie eine feine Maserung verleihen der Oberfläche von Piazza natürliches Look-and-feel.

Piazza Pro lässt sich einfach verarbeiten und montieren, etwa mit dem UPM ProFi Click-System (siehe Seiten 40–41), das die Verlegezeit um bis zu 60% reduziert. Auch bei direktem Erdkontakt und sogar unter Wasser bleibt der Premium-Verbundwerkstoff strukturell dauerhaft unversehrt. Alle Dielen der Piazza-Kollektion werden in Deutschland produziert, bestehen zu 75% aus recycelten europäischen Materialien und sind erneut recycelbar.

Erhältlich in den Farbtönen:

Streaked Ebony, Silver Teak, Brazilian Walnut, Californian Oak, Nordic Ash, Red Padouk und Royal Elm



**Piazza Pro jetzt
auch zum Klicken**

Seite 40/41

Made in Germany



PEFC™-ZERTIFIZIERT



AUS RECYCLING-MATERIAL > 75%



VERLEGUNG OHNE GEFÄLLE MÖGLICH



STRAPAZIERFÄHIG



HERSTELLERGARANTIE* auf Struktur, UV-Stabilität & Farberhaltung



PFLEGELEICHT

*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR & UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN & SCHNELL ZU MONTIEREN



SPLITTFREI

UPM ProFi Piazza Pro Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233601201251402	UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony	25x140	4/5	geprägt	49	16,80 €/m	19,99 €/m
233601202251402	UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak	25x140	4/5	geprägt	49	16,80 €/m	19,99 €/m
233601203251402	UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut	25x140	4/5	geprägt	49	16,80 €/m	19,99 €/m
233601204251402	UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak	25x140	4/5	geprägt	49	16,80 €/m	19,99 €/m
233601207251402	UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash	25x140	4/5	geprägt	49	16,80 €/m	19,99 €/m
233601206251402	UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk	25x140	4/5	geprägt	49	16,80 €/m	19,99 €/m
233601205251402	UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm	25x140	4/5	geprägt	49	16,80 €/m	19,99 €/m

UPM ProFi Piazza Pro Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233901004406000	UPM ProFi Unterkonstruktion Nachtschwarz	40x60	4	90	10,33 €/m	12,29 €/m
233902700000000	Startclips Piazza Pro 50 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben			20	60,08 €/Pk	71,49 €/Pk
233902404000000	T-Clips Schwarz für WPC/Holz-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben			20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233902404010000	T-Clips Schwarz für Alu-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x24mm Bohrschrauben			20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233809006113000	Alu-Schiene für geschlossene Fugen für Piazza Pro	17x24	4	49	6,97 €/m	8,29 €/m
770942320040040	A4-Speziialschraube 4x40mm 100 Stk/Pk			40	26,01 €/Pk	30,95 €/Pk
770942320040042	A4-Bohrschraube 4x24mm für Alu-Schiene 100 Stk/Pk			40	21,43 €/Pk	25,50 €/Pk
233602001126600	Abdeckleiste Piazza Streaked Ebony	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602002126600	Abdeckleiste Piazza Silver Teak	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602003126600	Abdeckleiste Piazza Brazilian Walnut	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602004126600	Abdeckleiste Piazza Californian Oak	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602007126600	Abdeckleiste Piazza Nordic Ash	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602006126600	Abdeckleiste Piazza Red Padouk	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233602005126600	Abdeckleiste Piazza Royal Elm	12x66	4	48	11,17 €/m	13,29 €/m
233807302000000	Terrassenfugenband	-	50	20	2,76 €/m	3,29 €/m
233801006252800	Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu für 25mm Dielenstärke		4	20	13,44 €/m	15,99 €/m

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71.

UPM ProFi Click-System für Deck 150 und Piazza Pro

Schnelle und einfache Montage ohne Bohren – für Deck 150 und Piazza Pro

UPM ProFi Deck 150 lässt sich mit dem Click-System einfach, rasch und bequem verlegen – ganz ohne Bohren und Spezialwerkzeug. Der Zeitaufwand reduziert sich bis zu 60% gegenüber herkömmlichen Methoden.

Die gesamte Terrasse mitsamt der Unterkonstruktion wird mit Hilfe von Click-Verbindungen montiert. So schnell, wie eine Terrasse aufgebaut ist, kann sie auch wieder demontiert werden – ideal bei zeitlich begrenzten Anwendungen. Das Click-System ermöglicht die Vorfertigung ganzer Module, die vor Ort nur noch zusammengebaut werden müssen.

Click-System Piazza Pro



Click-System Deck 150



UPM ProFi Click-System für Deck 150 und Piazza Pro

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
235014025606000	UPM ProFi Click-Aluminiumschiene für UPM ProFi Deck 150	42x62	4	64	88,15 €/Stk	104,90 €/Stk
235014025606008	UPM ProFi Click-Aluminiumschiene für UPM ProFi Piazza Pro	42x62	4	64	88,15 €/Stk	104,90 €/Stk
235014025606001	UPM ProFi Click-Längsverbinder für Alu-UK 20 Stk/Pk	20,5x43,5	0,20	4	84,79 €/Pk	100,90 €/Pk
235014025606002	UPM ProFi Click-Eckverbinder für Alu-UK 10 Stk/Pk	25x60	0,06	20	29,62 €/Pk	35,25 €/Pk
235014025606003	UPM ProFi Click-Clip Deck150 / Piazza Pro 100 Stk/Pk			20	96,34 €/Pk	114,65 €/Pk
235014025606004	UPM ProFi Click-Direktfixierung Deck 150 / Piazza Pro 50 Stk/Pk			20	39,49 €/Pk	46,99 €/Pk
235014025606005	UPM ProFi Click-Startclip Deck 150 / Piazza Pro 10 Stk/Pk			20	54,36 €/Pk	64,69 €/Pk
235014025606006	UPM ProFi Click-Clip RailStep 10 Stk/Pk			20	54,36 €/Pk	64,69 €/Pk
235014025606007	UPM ProFi Click-Tape	1x6	33	10	2,98 €/m	3,55 €/m







MoistureShield
COMPOSITE DECKING

LifeCycle by MoistureShield®

WPC mit lebenslanger
Garantie.

Nachhaltiger Holz-Verbundwerkstoff in Premium-Qualität.

Mit den LifeCycle-Kollektionen von Oldcastle APG bieten wir Ihnen MoistureShield®-Dielen in beeindruckend natürlicher Holz-Optik – und mit lebenslanger Garantie gegen Verrotten und Termitenschäden. Der Hersteller blickt mit auf die längste Erfahrung im Bereich der WPC-Produktion zurück: mehr als 30 Jahre bewährte Leistung ohne einen einzigen Fall von Feldversagen haben uns von der herausragenden Qualität dieses Holz-Verbundwerkstoffs überzeugt.

Seine Leistungsstärke verdankt dieses WPC der innovativen MoistureShield®-Technologie, die auf einer einzigartigen Rezeptur beruht. Die Eichenholzfasern werden dabei komplett in Polyethylen eingekapselt, die Dielen sind bis in den Kern feuchtigkeitsresistent. Eine Vollummantelung ist dafür nicht notwendig. MoistureShield®-Profile können direkt auf oder im Boden und sogar unter Wasser installiert werden, ohne die Hersteller-Garantie auszuschließen.

MoistureShield®-WPC ist nachhaltig, es besteht zu 95% aus recycelten Materialien, die unter anderem aus der Verpackungsindustrie stammen und im eigenen Werk aufbereitet werden. Es zeichnet sich durch hohe Dauerhaftigkeit sowie Beständigkeit gegen Flecken, Kratzer, Mehltau und Schimmel aus. Die splitterfreien, rutschfesten Dielen sind pflegeleicht und einfach zu be- und verarbeiten mit herkömmlichen Werkzeugen und Maschinen, wie sie auch für Holz zur Anwendung kommen. Anstrich und Versiegelung erübrigen sich. Ein perfekt abgestimmtes Verlegesystem mit Komponenten für die verdeckte Befestigung und umfangreichem Zubehör sorgt für makellose Dielenflächen.



Bild © MoistureShield®, LifeCycle

MoistureShield® LifeCycle

Klassische Holz-Optik.

Massivprofil mit lebhaftem, naturgetreuem Farbbild.

Seine Langlebigkeit verdankt das beidseitig verlegbare Massivprofil LifeCycle von WPC-Recyclingpionier MoistureShield® u.a. seinem »Solid Core«-Kern. 30 Jahre Produkterfahrung und Einsatz ohne Produktversagen belegen die hohe Belastbarkeit des in den USA aus 95% Recyclingmaterial hergestellten WPC. LifeCycle ermöglicht den Einbau ohne Gefälle – mit bis zu 50 Jahren Produktgarantie auf strukturelle Beständigkeit. 10 Jahre beim Einsatz unter Wasser (vgl. Garantiebedingungen).

Die eingeprägte Holzmaserung erhöht den Reibungskoeffizienten der Diele bei nassem wie trockenem Wetter. Das splitterfreie Material lässt sich verarbeiten wie Holz, mit dem Vorteil, dass selbst größere Nutzungsschäden reparabel sind. Dank der geschlossenen Oberfläche können die meisten Verschmutzungen einfach und ohne Spezialmittel abgewaschen werden. LifeCycle hat eine vergleichbare Optik und Haptik wie tropisches Hartholz. Seine natürlich wirkenden Maserungen verleihen jeder Terrasse eine lebendige Anmutung.

Erhältlich in den Farben:

Cape Cod Grey, Walnut, Tigerwood, Birchwood





**AUS BIS ZU 95%
RECYCLING-MATERIAL**



**0%
VERLEGUNG OHNE
GEFÄLLE MÖGLICH**



**50 JAHRE GARANTIE AUF
STRUKTUR***

*Erfragen Sie die Garantie-
bedingungen des Herstellers



**LANGLEBIG HALTBAR
& UV-BESTÄNDIG**



**ERZEUGT DIE OPTIK VON
ECHTEM HARTHOLZ**



**UNVERGLEICHLICHER
WASSERSCHUTZ**



PFLEGELEICHT



**WIE ECHTES HOLZ
ZU VERARBEITEN**



**KEIN VERZIEHEN
KEIN VERROTEN**



**RESISTENT GEGEN
INSEKTEN**



RUTSCHFEST



SPLITTERFREI

LifeCycle Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233801001251373	MoistureShield LifeCycle Cape Cod Grey	25x137	3,66/4,88	geprägt	48	14,28 €/m	16,99 €/m
233801003251373	MoistureShield LifeCycle Walnut	25x137	3,66/4,88	geprägt	48	15,12 €/m	17,99 €/m
233801004251373	MoistureShield LifeCycle Tigerwood	25x137	3,66/4,88	geprägt	48	15,12 €/m	17,99 €/m
233801005251373	MoistureShield LifeCycle Birchwood	25x137	3,66/4,88	geprägt	48	15,12 €/m	17,99 €/m

LifeCycle Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233807000000000	Startclips LifeCycle 50 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben			20	60,08 €/Pk	71,49 €/Pk
233606001000000	Wing-Clips Streaked Ebony für WPC-/Holz-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben			20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233606002010000	Wing-Clips Streaked Ebony für Alu-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x24mm Bohrschrauben			20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233809006112000	Alu-Schiene für geschlossene Fugen	-	4	64	6,97 €/m	8,29 €/m
770942320040042	A4-Bohrschraube 4x24mm für Alu-Schiene 100 Stk/Pk			40	21,43 €/Pk	25,50 €/Pk
770942320040040	A4-Spezialschraube 4x40mm für Alu-Schiene 100 Stk/Pk			40	26,01 €/Pk	30,95 €/Pk
233901004406000	UPM ProFi Unterkonstruktion Nachtschwarz	40x60	4	90	10,33 €/m	12,29 €/m
233807302000000	Terrassenfugenband	-	50	20	2,76 €/m	3,29 €/m
233801006252800	Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu für 25mm Dielenstärke	-	4	20	13,44 €/m	15,99 €/m
703530700003001	JOE WPC-Reiniger Extra 1,0kg	-	-	4	28,56 €/Stk	33,99 €/Stk

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71.

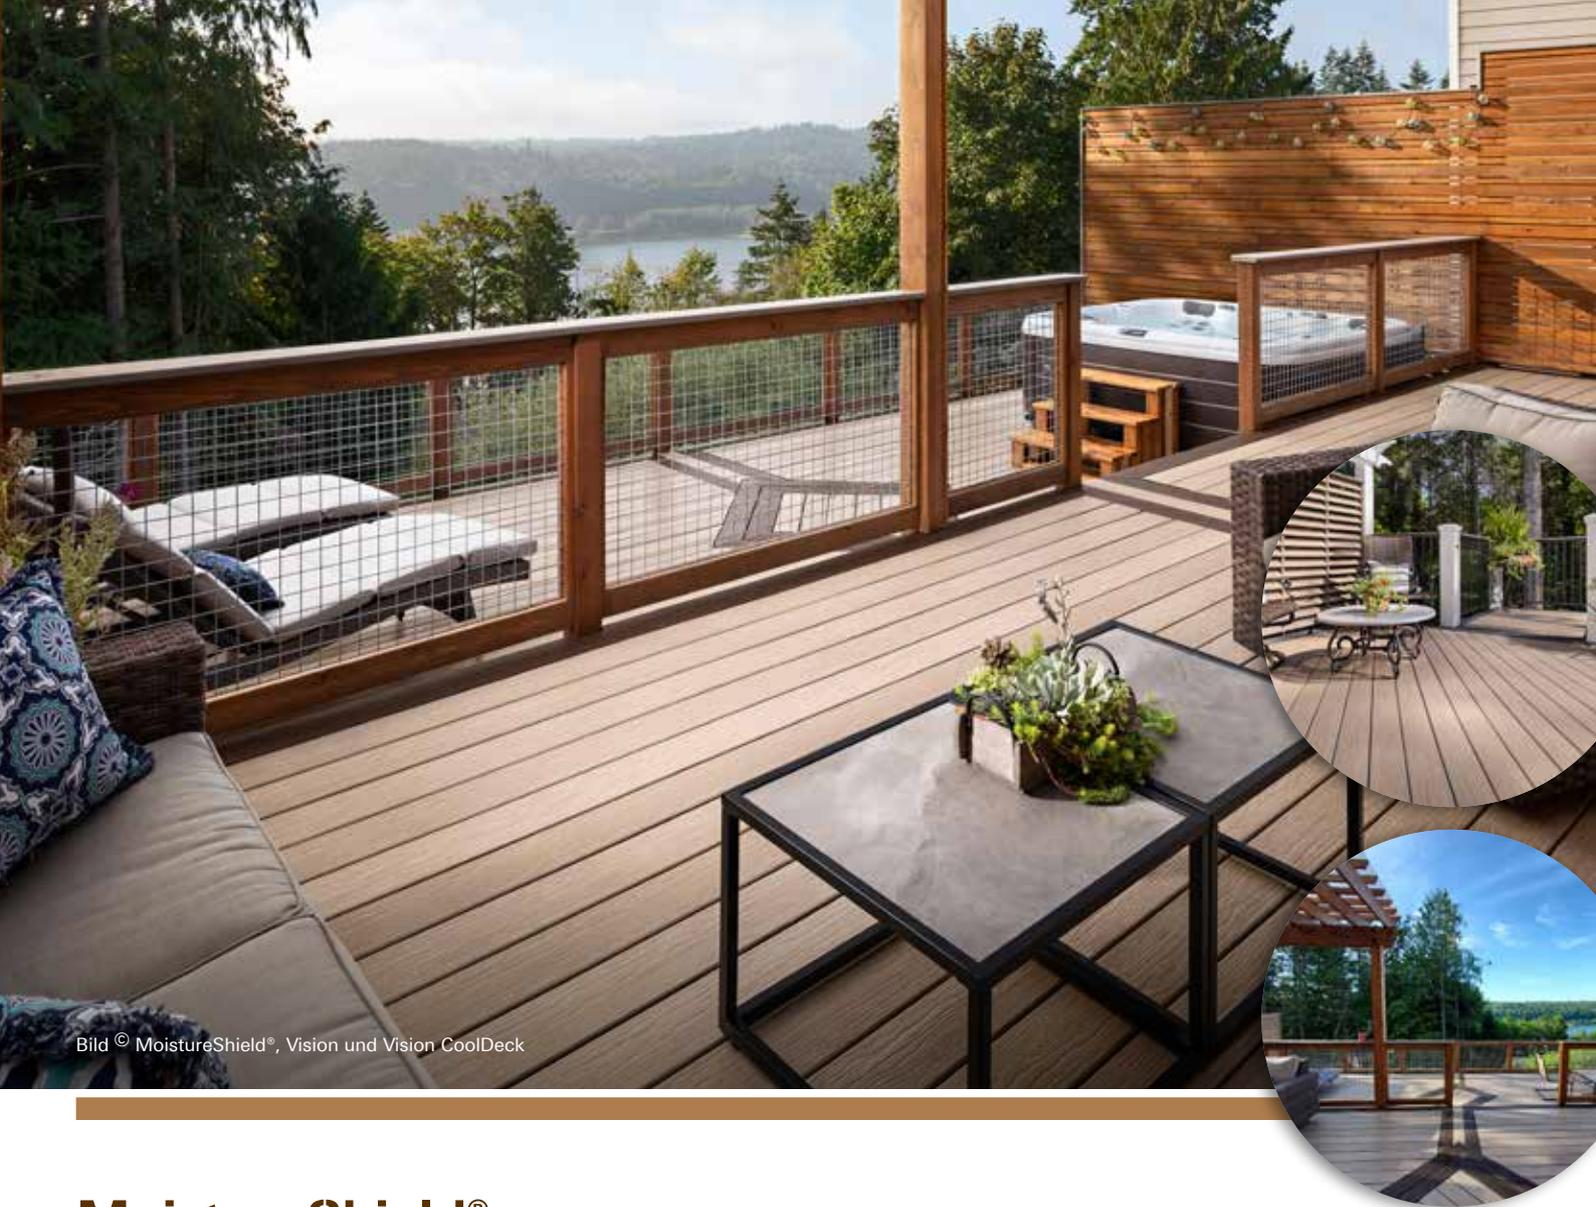


Bild © MoistureShield®, Vision und Vision CoolDeck

MoistureShield® Vision/Vision CoolDeck

Elegante Holz-Optik.

WPC 4.0: Recyclingdielen mit harter Oberfläche und »Klimaanlage«.

Das einseitig verlegbare Massivprofil Vision verfügt über einen »Solid-Core«-Kern, der sich seit mehr als 30 Jahren im Außeneinsatz bewährt. Zusätzlich schützt eine DiamondDefense™-Ummantelung die Diele, deren Sichtseite mit einer mehrfarbigen, harten, stabilen Oberfläche veredelt ist. Das cWPC nimmt keine Feuchtigkeit auf, Verschmutzungen lassen sich meist einfach und spurlos entfernen. Die Ausführung mit CoolDeck™-»Klimaanlage« reflektiert Wärmestrahlung, die Dielen bleiben selbst an heißen Sommertagen bis zu 35% kühler.

Vision und Vision CoolDeck™ bestehen aus 95% Recyclingmaterial. Sie können im privaten wie gewerblichen Bereich ohne Gefälle montiert werden – mit bis zu 50 Jahren Herstellergarantie auf Produkt und Farbe (vgl. Garantiebedingungen). Beide Versionen bieten eine mit tropischem Hartholz vergleichbare Optik und Haptik, deren feine Maserungen durch die geprägte Synchronpore noch realistischer zur Geltung kommen.

Erhältlich in den Farbtönen:

Vision: Smokey Grey, Royal Ipé / **Vision CoolDeck:** Cathedral Stone, Mochaccino





AUS BIS ZU 95%
RECYCLING-MATERIAL



STÄRKSTE OBERFLÄCHE
AUF DEM MARKT



REDUZIERT OBERFLÄCHEN-TEMPERATUR
BIS ZU 35%



0%
VERLEGUNG OHNE
GEFÄLLE MÖGLICH



UNVERGLEICHLICHER
WASSERSCHUTZ



RESISTENT GEGEN
INSEKTEN



50 J. GARANTIE AUF
STRUKTUR, 50 J. UV-STA-
BILITÄT & VERFÄRBUNG*

*Herstellergarantie erfragen



PFLEGELEICHT



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR
& UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN



SPLITTERFREI

Vision/Vision CoolDeck Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Profil	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233803109251370	Vision Smokey Grey *	25x137	4/5	geprägt	48	16,80 €/m	19,99 €/m
233803110251370	Vision Royal Ipé *	25x137	4/5	geprägt	48	16,80 €/m	19,99 €/m
233803120251371	Vision CoolDeck Cathedral Stone	25x137	4,88	geprägt	48	20,08 €/m	23,90 €/m
233803130251371	Vision CoolDeck Mochaccino	25x137	4,88	geprägt	48	20,08 €/m	23,90 €/m


* Auslaufartikel

Vision/Vision CoolDeck Zubehör


Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
23380700000000	Startclips Vision 50 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben			20	60,08 €/Pk	71,49 €/Pk
233606001000000	Wing-Clips Streaked Ebony für WPC-/Holz-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x40mm Schrauben			20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233606002010000	Wing-Clips Streaked Ebony für Alu-UK 100 Stk/Pk inkl. 4x24mm Bohrschrauben			20	83,19 €/Pk	99,00 €/Pk
233809006112000	Alu-Schiene für geschlossene Fugen	–	4	64	6,97 €/m	8,29 €/m
770942320040042	A4-Bohrschraube 4x24mm für Alu-Schiene 100 Stk/Pk			40	21,43 €/Pk	25,50 €/Pk
770942320040040	A4-Spezialschraube 4x40mm für Alu-Schiene 100 Stk/Pk			40	26,01 €/Pk	30,95 €/Pk
233901004406000	UPM ProFi Unterkonstruktion Nachtschwarz	40x60	4	90	10,33 €/m	12,29 €/m
233807302000000	Terrassenfugenband	–	50	20	2,76 €/m	3,29 €/m
233801006252800	Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu für 25mm Dielenstärke	–	4	20	13,44 €/m	15,99 €/m

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70–71.

mit CoolDeck™



ohne CoolDeck™



Unübertroffene Leistung bei Farbbeständigkeit, Kratzfestigkeit, Fleckenunempfindlichkeit, rutschfester Oberfläche.

Vision-Dielen mit CoolDeck™-Technologie bieten optimierte Wärmereflexion, wodurch sie bis zu 35% weniger Hitze aufnehmen.



TimberTech®

Nachhaltige WPC-Dielen in Holzoptik.

Dauerhaft schön durch Vollummantelung.

TimberTech® steht für qualitativ hochwertige Holzverbundwerkstoff-Dielen in der Optik echten Holzes. Die massiven Holz-Polymer-Profile des internationalen Marktführers AZEK® Building Products aus Wilmington/Ohio sind widerstandsfähig, langlebig und zudem nachhaltig, denn sie bestehen aus bis zu 73% Recyclingmaterial aus der Holz- und Kunststoffindustrie. Ihre besondere Strapazierfähigkeit beruht darauf, dass ihr Verbundwerkstoffkern komplett mit einer schützenden Polymerschicht ummantelt ist. So halten die Dielen Witterungseinflüssen stand, sind beständig gegen Flecken, Kratzer sowie Ausbleichen und widerstehen Feuchtigkeit dauerhaft.

Mit TimberTech® stehen die Zeichen auf »Less Work. More Life.«, so der Slogan des Herstellers: Weniger Aufwand für Wartung, Pflege und Instandhaltung der Terrasse, mehr Freizeit – und das mit 30 Jahren Garantie auf Farbstabilität, Fleckenbeständigkeit sowie Materialfehler der ummantelten WPC-Dielen.

Terrassendielen von TimberTech® stehen in vielseitigen Ausführungen von rustikal bis elegant, von gedeckt bis dezent zur Wahl. Mit individuellen Farbvariationen in jeder Diele ahmt beispielsweise die Kollektion Legacy die Struktur exotischer Harthölzer nach. Wer eine traditionsbewusste Optik bevorzugt, wird von den klassischen Erdtönen der markant gemaserten Terrain-Kollektion begeistert sein, die Varianten vom leicht schattierten bis zum gleichmäßigen Farbbild umfasst.



Bilder © TimberTech®

TimberTech® Terrain Bi-Color

Effektivvoll schattierte
Holz-Optik.

Vollummantelte Dielen in natürlichen Erdtönen.

Die Dielen der Terrain-Kollektion präsentieren sich in harmonischen Erdtönen, umgesetzt im Bi-Color Look mit dunklen Farbeinläufen. Unterstrichen durch die strukturierte Oberfläche verleihen ihnen diese Farbtöne eine besonders naturgetreue, lebhaftige Holz-Optik, mit Varianten vom gleichmäßigen bis zum schattierten Farbbild.

Die Unterseite von Terrain verfügt über Hohlkehlen. Das spart Gewicht – bei unverändert hoher struktureller Robustheit auch größerer Dielen-Spannweiten. Die vollummantelten Profile sind äußerst dauerhaft. Wie alle TimberTech® Dielen garantiert Terrain langlebige, widerstandsfähige Terrassen – mit bis zu 30 Jahren Garantie.

Erhältlich in den Farben:

Brown Oak, Silver Maple





AUS RECYCLING-MATERIAL > 70%



VERLEGUNG OHNE GEFÄLLE MÖGLICH



STRAPAZIERFÄHIG



HERSTELLERGARANTIE*
*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers



PFLEGELEICHT DURCH GESCHLOSSENE OBERFLÄCHE



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR & UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN & SCHNELL ZU MONTIEREN



SPLITTERFREI

TimberTech® Terrain Bi-Color Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233705312244150	Terrain Brown Oak ohne Nut *	24x136	4,88	64	15,54 €/m	18,49 €/m
233705312244151	Terrain Brown Oak mit Nut	24x136	3,66/4,88/6,1	64	15,54 €/m	18,49 €/m
233705316244150	Terrain Silver Maple ohne Nut *	24x136	4,88	64	15,54 €/m	18,49 €/m
233705316244151	Terrain Silver Maple mit Nut	24x136	3,66/4,88/6,1	64	15,54 €/m	18,49 €/m

* Auslaufartikel

TimberTech® Terrain Bi-Color Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233707950000001	TimberTech CONCEALoc Clip für Holz-UK 175 Stk/Pk inkl. Schrauben	8	145,37 €/Pk	172,99 €/Pk
235002015250000	JOE Terraflex N9 mit A4-Bohrschrauben, Clip für Alu-UK 600 Stk/Pk 4,8x35mm	2	447,90 €/Pk	533,00 €/Pk
235002015300000	JOE Terraflex N9 mit A4-Bohrschrauben, Clip für Alu-UK 120 Stk/Pk 4,8x35mm	8	95,79 €/Pk	113,99 €/Pk
235002044130000	JOE TerraStart A4-Bohrschrauben, Clip für Alu- und Holz-UK 20 Stk/Pk	16	23,36 €/Pk	27,80 €/Pk
233707952000017	Abschlussbeschichtung Cedar 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000018	Abschlussbeschichtung Gray 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000019	Abschlussbeschichtung Black 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000021	Abschlussbeschichtung Teak 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000022	Abschlussbeschichtung Walnut 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71.



Bilder © TimberTech® Reserve

TimberTech® Reserve

Vollummantelte Dielen
in rustikalen Farbtönen.

Vintage-Optik durch drahtgebürstetes Finish.

Die Kollektion Reserve präsentiert sich in ausdrucksstarken, warmen Farben. Drahtgebürstete Akzente verleihen den Dielenoberflächen die Anmutung eleganter Vintage-Hölzer und bringen ihre klassische Maserung effektiv zur Geltung. So entsteht ein markanter Look in lebhafter, naturgetreuer Holz-Optik.

Ebenso hochwertig wie im Erscheinungsbild zeigt sich Reserve auch in seinen technischen Vorzügen. Das Massivprofil ist vierseitig ummantelt, bis in die Nuten, und somit äußerst beständig gegen Wasserschäden, Flecken und Kratzer. Wie alle Timber-Tech® Dielen garantiert Reserve langlebige, widerstandsfähige Terrassen – mit bis zu 30 Jahren Garantie.

Erhältlich in den Farben:

Antique Leather, Dark Roast und Driftwood





AUS RECYCLING-MATERIAL > 70%



VERLEGUNG OHNE GEFÄLLE MÖGLICH



STRAPAZIERFÄHIG



HERSTELLERGARANTIE*
*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers



PFLEGELEICHT DURCH GESCHLOSSENE OBERFLÄCHE



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR & UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN & SCHNELL ZU MONTIEREN



SPLITTERFREI

TimberTech® Reserve Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233705111244150	Reserve Antique Leather ohne Nut *	24x136	4,88	64	19,32 €/m	22,99 €/m
233705111244151	Reserve Antique Leather mit Nut	24x136	3,66/4,88/6,1	64	19,32 €/m	22,99 €/m
233705112244150	Reserve Dark Roast ohne Nut *	24x136	4,88	64	19,32 €/m	22,99 €/m
233705112244151	Reserve Dark Roast mit Nut	24x136	3,66/4,88/6,1	64	19,32 €/m	22,99 €/m
233705113244150	Reserve Driftwood ohne Nut *	24x136	4,88	64	19,32 €/m	22,99 €/m
233705113244151	Reserve Driftwood mit Nut	24x136	3,66/4,88/6,1	64	19,32 €/m	22,99 €/m

* Auslaufartikel

TimberTech® Reserve Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233707950000001	TimberTech CONCEALoc Clip für Holz-UK 175 Stk/Pk inkl. Schrauben	8	145,37 €/Pk	172,99 €/Pk
235002015250000	JOE Terraflex N9 mit A4-Bohrschrauben, Clip für Alu-UK 600 Stk/Pk 4,8x35mm	2	447,90 €/Pk	533,00 €/Pk
235002015300000	JOE Terraflex N9 mit A4-Bohrschrauben, Clip für Alu-UK 120 Stk/Pk 4,8x35mm	8	95,79 €/Pk	113,99 €/Pk
235002044130000	JOE TerraStart A4-Bohrschrauben, Clip für Alu- und Holz-UK 20 Stk/Pk	16	23,36 €/Pk	27,80 €/Pk
233707952000017	Abschlussbeschichtung Cedar 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000018	Abschlussbeschichtung Gray 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000019	Abschlussbeschichtung Black 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000021	Abschlussbeschichtung Teak 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000022	Abschlussbeschichtung Walnut 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71.



Bilder © TimberTech® Legacy

TimberTech® Legacy

Optik handgehobelter
Harthölzer.

Jede Diele ist ein Unikat.

Handgehobelte exotische Harthölzer dienen als Vorlage für die individuellen Farbvariationen und Maserungen der Kollektion Legacy. Das Resultat: naturgetreue Strukturen, zeitlose Ästhetik, jede Diele ein Unikat.

Auch diese Dielen sind komplett mit einer Polymer-Schicht ummantelt. Das garantiert langlebige, widerstandsfähige Terrassen, die aufgrund ihres hohen Recyclinganteils von über 70% zudem nachhaltig sind. Für den privaten Einsatzbereich gewährt TimberTech® 30 Jahre Garantie gegen Ausbleichen und Flecken, gegen Materialfehler und Splintern sowie gegen Schäden durch Termiten oder Fäulnis.

Erhältlich in den Farben:

Ashwood, Pecan, Tigerwood





AUS RECYCLING-MATERIAL > 70%



VERLEGUNG OHNE GEFÄLLE MÖGLICH



STRAPAZIERFÄHIG



HERSTELLERGARANTIE*
*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers



PFLEGELEICHT DURCH GESCHLOSSENE OBERFLÄCHE



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR & UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN & SCHNELL ZU MONTIEREN



SPLITTERFREI

TimberTech® Legacy Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233705101244150	Legacy Ashwood ohne Nut *	24x136	4,88	64	23,52 €/m	27,99 €/m
233705101244151	Legacy Ashwood mit Nut *	24x136	3,66/4,88/6,1	64	23,52 €/m	27,99 €/m
233705103244150	Legacy Pecan ohne Nut *	24x136	4,88	64	23,52 €/m	27,99 €/m
233705103244151	Legacy Pecan mit Nut *	24x136	3,66/4,88/6,1	64	23,52 €/m	27,99 €/m
233705104244150	Legacy Tigerwood ohne Nut *	24x136	4,88	64	23,52 €/m	27,99 €/m
233705104244151	Legacy Tigerwood mit Nut *	24x136	3,66/4,88/6,1	64	23,52 €/m	27,99 €/m

* Auslaufartikel

TimberTech® Legacy Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233707950000001	TimberTech CONCEALoc Clip für Holz-UK 175 Stk/Pk inkl. Schrauben	8	145,37 €/Pk	172,99 €/Pk
235002015250000	JOE Terraflex N9 mit A4-Bohrschrauben, Clip für Alu-UK 600 Stk/Pk 4,8x35mm	2	447,90 €/Pk	533,00 €/Pk
235002015300000	JOE Terraflex N9 mit A4-Bohrschrauben, Clip für Alu-UK 120 Stk/Pk 4,8x35mm	8	95,79 €/Pk	113,99 €/Pk
235002044130000	JOE TerraStart A4-Bohrschrauben, Clip für Alu- und Holz-UK 20 Stk/Pk	16	23,36 €/Pk	27,80 €/Pk
233707952000017	Abschlussbeschichtung Cedar 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000018	Abschlussbeschichtung Gray 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000019	Abschlussbeschichtung Black 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000021	Abschlussbeschichtung Teak 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk
233707952000022	Abschlussbeschichtung Walnut 237ml	6	22,26 €/Stk	26,49 €/Stk

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71.



Millboard®

Massiver Belag für Balkon und Terrasse.

Natürliche Holzoptik, herausragend robust.

Millboard®, entwickelt und produziert in Großbritannien, ist ein hochwertiger Mineralfaserverbundstoff mit der Bezeichnung RMC. Mit nur 1,31 kg/m² CO₂ nach ISO 14064 ist die Produktion besonders CO₂ arm. Die Dielen wirken attraktiv wie Echtholz, sind jedoch holzfrei. Unter ihrer stabilen Deckschicht liegt ein Polymer-Kunststoffkern mit Glasfaserverstärkung. Er sorgt für Stabilität und Haltbarkeit.

Die belastbare und nahezu wartungsfreie Oberflächen-Beschichtung Lastane® ist beständig gegen Algenbewuchs, splitterfrei und rutschfest auch bei Nässe, zudem kratzfest und schmutzabweisend. Sie widersteht selbst hohen Beanspruchungen im gewerblichen und öffentlichen Bereich.

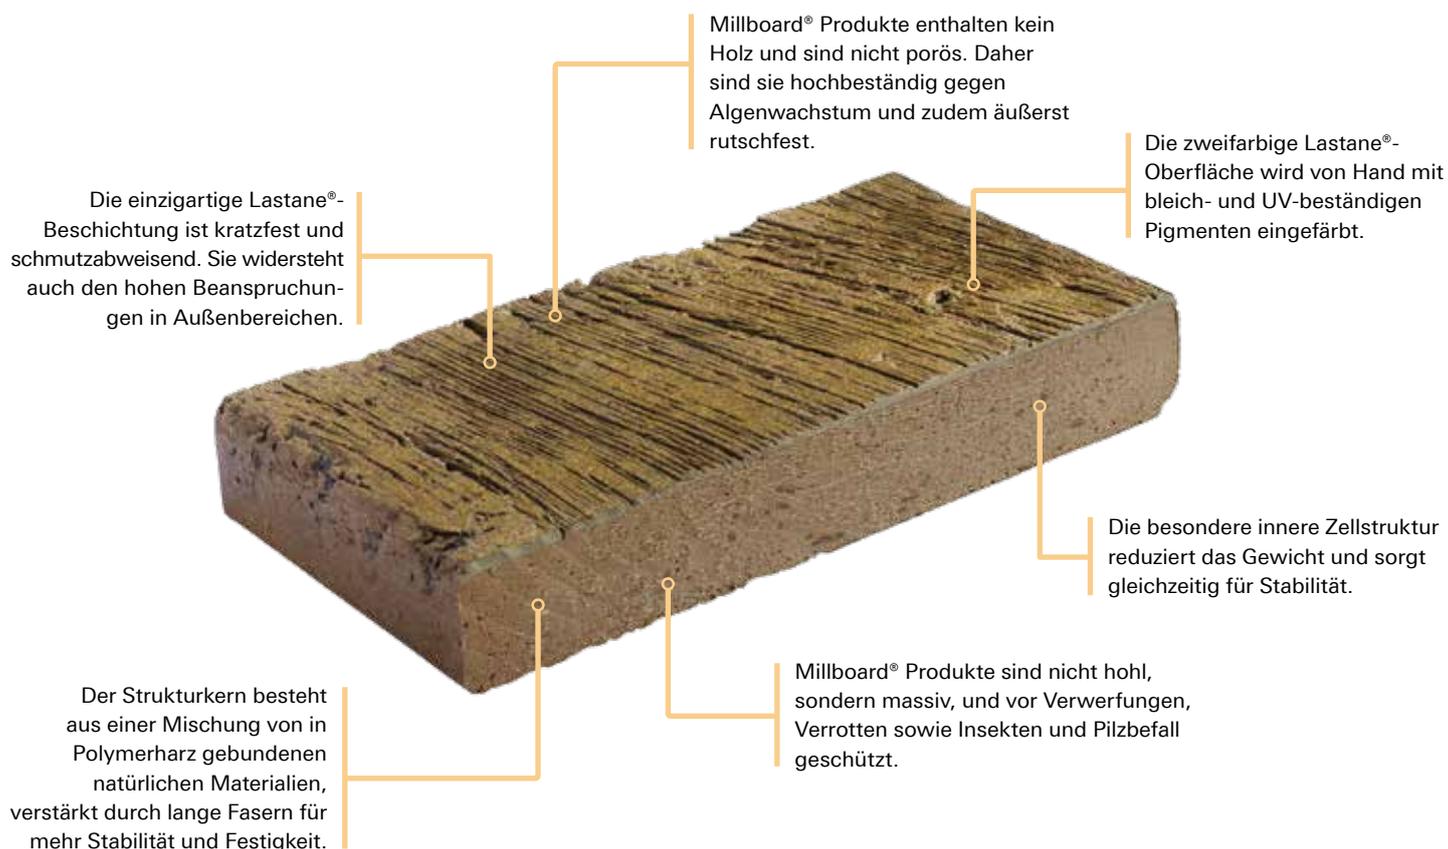




Bild © Millboard®, Enhanced Grain

Millboard® Enhanced Grain

Moderne Holz-Optik.

Naturgetreu durch subtile Details.

Diese Kollektion vereint die moderne Optik gehobelter Hölzer mit einer fein strukturierten Oberfläche. Die Maserung wirkt durch ihre subtilen Detailvariationen sehr natürlich und bewahrt sich ihre Brillanz über viele Jahre. Enhanced Grain ist in acht Farbtönen erhältlich.

Die aufwendig mit Echtholz-Schablonen nachgebildete Holzmaserung von Millboard®-Dielen wird zweifarbig von Hand mit bleich- und UV-beständigen Pigmenten eingefärbt und zeigt sich beständig gegen Lebensmittel- und Getränkeflecken. Um das Erscheinungsbild von Hartholz authentisch nachzubilden, geben verschiedene Farbtöne Alterung und Bewitterung originalgetreu wieder.

Die feinen Variationen sind von Naturholz kaum zu unterscheiden, und die Farben behalten ihre Brillanz für viele Jahre. Verdeckte Befestigungen runden das harmonische Gesamtbild des Terrassen- oder Balkonbelags ab.

Erhältlich in acht Farbtönen:

Coppered Oak, Smoked Oak, Golden Oak, Limed Oak, Jarrah, Brushed Basalt, Burnt Cedar, Antique Oak





VERLEGUNG OHNE
GEFÄLLE MÖGLICH



STRAPAZIERFÄHIG



BrL - s1 SCHWER
ENTFLAMMBAR
NACH EN 13501-1



HERSTELLERGARANTIE*
*Erfragen Sie die Garantie-
bedingungen des Herstellers



PFLEGELEICHT DURCH
GESCHLOSSENE
OBERFLÄCHE



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR
& UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN



SPLITTERFREI

Millboard® Enhanced Grain Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233911205321760	Millboard Enhanced Grain Coppered Oak	32x176	3,6	80	32,93 €/m	39,19 €/m
233911206321760	Millboard Enhanced Grain Smoked Oak	32x176	3,6	80	32,93 €/m	39,19 €/m
233911207321760	Millboard Enhanced Grain Golden Oak	32x176	3,6	80	32,93 €/m	39,19 €/m
233911208321760	Millboard Enhanced Grain Limed Oak	32x176	3,6	80	32,93 €/m	39,19 €/m
233911209321760	Millboard Enhanced Grain Jarrah	32x176	3,6	80	32,93 €/m	39,19 €/m
233911210321760	Millboard Enhanced Grain Brushed Basalt	32x176	3,6	80	32,93 €/m	39,19 €/m
233911211321760	Millboard Enhanced Grain Burnt Cedar	32x176	3,6	80	32,93 €/m	39,19 €/m
233911212321760	Millboard Enhanced Grain Antique Oak	32x176	3,6	80	32,93 €/m	39,19 €/m

Millboard® Enhanced Grain Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233912900505000	Unterkonstruktion Plas-Pro Schwarz	50x50	2,4	240	8,14 €/m	9,69 €/m
233912900501250	Unterkonstruktion Plas-Pro Schwarz	50x125	3,0	56	24,36 €/m	28,99 €/m
770918000045060	Millboard Schraube ES Durafix Trimhead 250 Stk/Pk für Deckdiele auf Plas-Pro	4,5x60	-	12	68,90 €/Pk	81,99 €/Pk
770918000045045	Millboard Schraube ES Durafix Trimhead 250 Stk/Pk für Verkleidung und Alu-UK	4,5x45	-	12	66,38 €/Pk	78,99 €/Pk
233912805321500	Bullnose Board Coppered Oak *	32x150	3,2**/3,6	10	36,97 €/m	43,99 €/m
233912305161460	Verkleidung Coppered Oak (Fascia) *	16x146	3,2**/3,6	10	29,40 €/m	34,99 €/m
233912405330500	Einfassung eckig Coppered Oak *	33x50	3,2**	4	25,20 €/m	29,99 €/m
233912605330501	Einfassung eckig u. flexi. Coppered Oak *	33x50	2,4	4	41,17 €/m	48,99 €/m
233912605330500	Einfassung rund u. flexi. Coppered Oak *	33x50	2,4	4	41,17 €/m	48,99 €/m
233912000000002	Millboard Abstandshalter 3/4/5/6mm 10 Stk/Pk	-	-	8	23,52 €/Pk	27,99 €/Pk
233912705000000	Touch up Paint Coppered Oak 0,5l *	-	-	6	33,53 €/Stk	39,90 €/Stk
233912000000001	Montagehilfe DuoFix für seith. Befestigung inkl. 3 Abstandshalter und Bit	-	-	8	80,66 €/Pk	95,99 €/Pk
233912000000003	Millboard DuoFix Ersatz-Bit-Kit 2 Treiberbits, 4 Nylon-Unterlegscheiben, 4 Edelstahl-Unterlegscheiben	-	-	12	25,20 €/Pk	29,99 €/Pk

* Auch in weiteren Farben erhältlich. Oberflächen in Enhanced Grain-Design. ** Auslaufartikel

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage oder auf unserer Website: www.Weltholz.de

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71, Millboard Aluminium-Unterkonstruktion auf Seite 61.



Bild © Millboard®, Weathered Oak

Millboard® Weathered Oak

Edle Antikholz-Optik.

Der Look elegant verwitterter Eiche.

Wunderbar gealtert, zeitlos elegant: Die Kollektion Weathered Oak ist nach dem Vorbild 100-jährigen Eichenholzes gefertigt und ebenfalls naturgetreu handkoloriert. Das Flair von verwittertem Naturholz in dauerhafter Schönheit – erhältlich in drei Farbtönen.

Millboard®-Dielen sind beständig gegen Verwerfen und Verrotten. Auch direkter Bewitterung und intensiver Beanspruchung widersteht ihre Schönheit dauerhaft.

Die einzigartige Lastane®-Oberfläche des Werkstoffs ist äußerst pflegeleicht. Instandhaltungsarbeiten wie Schleifen o.Ä. entfallen. Gelegentliches Wischen mit Wasser und mildem Reinigungsmittel genügt. Millboard® ist eine splitterfreie, rutschfeste Allwetter-Diele für die gewerbliche wie private Nutzung.

Erhältlich in den Farben:

Vintage Oak, Driftwood, Embered





VERLEGUNG OHNE
GEFÄLLE MÖGLICH



STRAPAZIERFÄHIG



BrL - s1 SCHWER
ENTFLAMMBAR
NACH EN 13501-1



HERSTELLERGARANTIE*
*Erfragen Sie die Garantie-
bedingungen des Herstellers



PFLEGELEICHT DURCH
GESCHLOSSENE
OBERFLÄCHE



RUTSCHFEST



LANGLEBIG HALTBAR
& UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN



SPLITTERFREI

Millboard® Weathered Oak Terrassendielen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233911101322000	Millboard Weathered Oak Vintage Oak	32x200	3,6	80	38,90 €/m	46,29 €/m
233911102322000	Millboard Weathered Oak Driftwood	32x200	3,6	80	38,90 €/m	46,29 €/m
233911103322000	Millboard Weathered Oak Embered	32x200	3,6	80	38,90 €/m	46,29 €/m

Millboard® Weathered Oak Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233912900505000	Unterkonstruktion Plas-Pro Schwarz	50x50	2,4	240	8,14 €/m	9,69 €/m
233912900501250	Unterkonstruktion Plas-Pro Schwarz	50x125	3,0	56	24,36 €/m	28,99 €/m
770918000045060	Millboard Schraube ES Durafix Trimhead 250 Stk/Pk für Deckdiele auf Plas-Pro	4,5x60	-	12	68,90 €/Pk	81,99 €/Pk
233912910516800	Alu-Unterkonstruktion DuoSpan51	51x68	3,6	80	19,57 €/m	23,29 €/m
233912910255424	Einlage für Alu-UK DuoSpan	25x54	2,4	120	5,71 €/m	6,79 €/m
770918000045045	Millboard Schraube ES Durafix Trimhead 250 Stk/Pk für Verkleidung und Alu-UK	4,5x45	-	12	66,38 €/Pk	78,99 €/Pk
233912000000002	Millboard Abstandshalter 3/4/5/6mm 10 Stk/Pk			8	23,52 €/Pk	27,99 €/Pk
233912801321500	Bullnose Board Vintage Oak *	32x150	3,2**/3,6	10	36,97 €/m	43,99 €/m
233912301161460	Verkleidung Vintage Oak (Fascia) *	16x146	3,2**/3,6	10	29,40 €/m	34,99 €/m
233912401330500	Einfassung eckig Vintage Oak *	33x50	3,2**	4	25,20 €/m	29,99 €/m
233912601330501	Einfassung eckig u. flexi. Vintage Oak *	33x50	2,4	4	41,17 €/m	48,99 €/m
233912601330500	Einfassung rund u. flexi. Vintage Oak *	33x50	2,4	4	41,17 €/m	48,99 €/m
233912701000000	Touch up Paint Vintage Oak 0,5l *	-	-	6	33,53 €/Stk	39,90 €/Stk
233912000000001	Montagehilfe DuoFix für seittl. Befestigung inkl. 3 Abstandshalter und Bit	-	-	8	80,66 €/Stk	95,99 €/Stk
233912000000003	Millboard DuoFix Ersatz-Bit-Kit 2 Treiberbits, 4 Nylon-Unterlegscheiben, 4 Edelstahl-Unterlegscheiben	-	-	12	25,20 €/Stk	29,99 €/Stk

* Auch in weiteren Farben erhältlich. Oberflächen in Enhanced Grain-Design. ** Auslaufartikel

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage oder auf unserer Website: www.Weltholz.de

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 70-71.

Lieferbar
NEUHEIT
in 2023



QLICK – das einfach schnellere Verlegesystem


Mit dem neuen QLICK-Verlegesystem für Dielen mit unterseitiger Nut gelingt nun die schnellste Montage bei gleichzeitig perfektem Endergebnis. Wie? Durch die schraubenlose Montage mithilfe eines Klick-Mechanismus auf einer Alu-UK mit vormontierten Befestigern.

Dadurch gelingt ein harmonisches und langfristig gleichbleibendes Fugenbild bei gleichzeitig einfacher und fehlerfreier Montage. Denn durch die bereits vorgegebenen Abstände der Befestiger werden die Spezialdielen in den Breiten 120mm und 140mm ohne aufwendiges Ausrichten verlegt.

Für den Unterbau der QLICK Alu-UK kann zudem bewährtes Zubehör aus dem bekannten Weltholz Terrassen-Zubehör verwendet werden, wie das Terrassenlager CLIP, Isopad 20mm oder entsprechende Verbinder für Systemschienen. So kommt das neue System mit wenig Zubehör aus und nutzt die Vorteile des Gefälle- und Höhenausgleichs optimal.

Aufbauhöhe QLICK Alu-UK Light: 28mm

Aufbauhöhe QLICK Alu-UK: 41mm

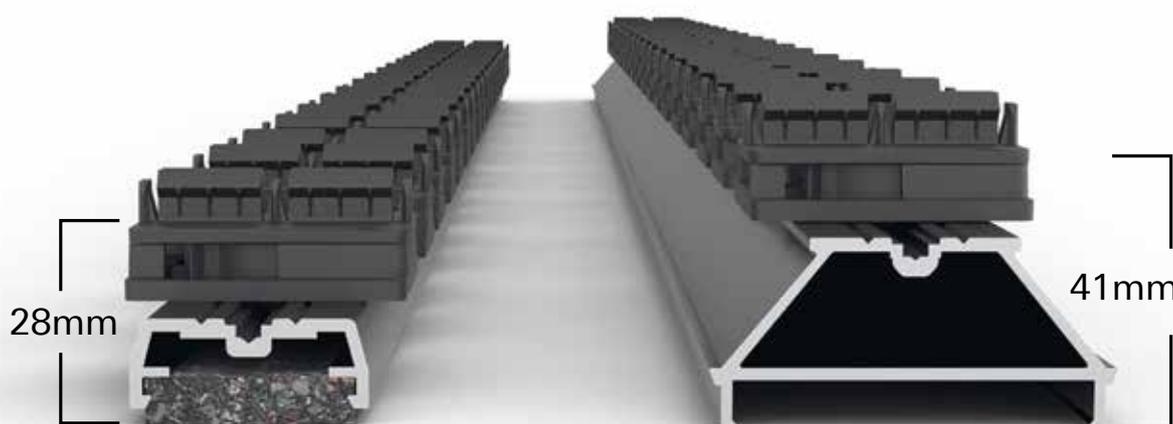

**QUICK + KLICK
=
QLICK**

- ✓ vormontierte Befestiger
- ✓ kombinierbar mit dem bewährten Weltholz System
- ✓ statisch belastbare Verbinder

VORMONTIERTE BEFESTIGER

HARMONISCHES FUGENBILD


IM SYSTEM KOMBINIERBAR

AB 28MM AUFBAUHÖHE

Harmonisches und gleichbleibendes Fugenbild



Größerer Abstand = weniger Terrassenlager

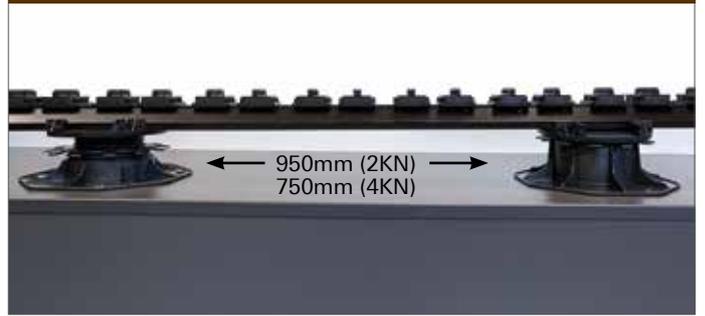

Der einfachste Weg, Dielen auszubauen ...



... und wieder einzusetzen




ALLES IM SYSTEM

✓ Einfach kombinierbar

Durch den Systemgedanken profitiert auch QCLICK von den Vorteilen unseres abgestimmten Sortiments.

✓ Schraubenlose Montage

✓ Schneller Aufbau

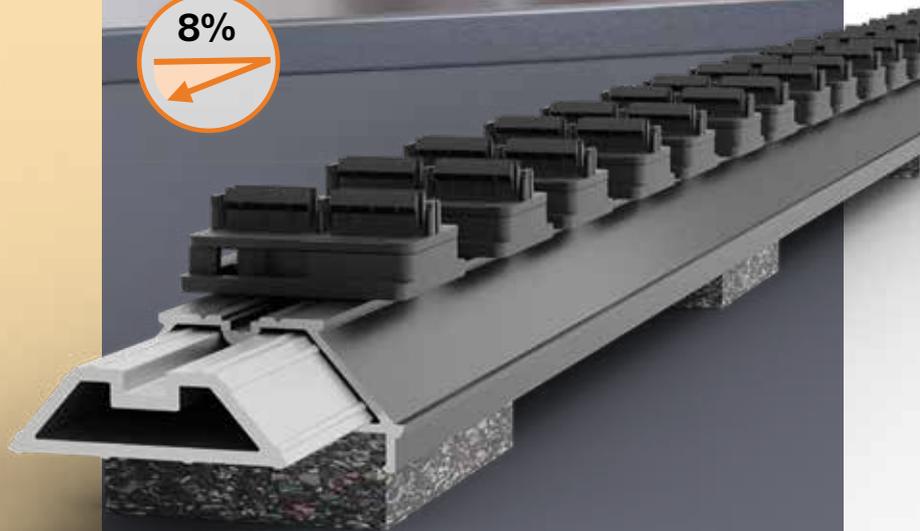



QLICK-System Terrassendiele

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
233881082231180	QLICK Kebony Clear glatt, bombiert	23x118	1,80/ 2,40/3,00/3,60/ 4,20/4,80	144	18,48 €/Stk	21,99 €/Stk
233450000261180	QLICK Thermokiefer glatt, bombiert	26x118	3,00/3,60/3,90/4,20/ 4,50/4,80/5,10	180	7,13 €/Stk	8,49 €/Stk
233601303251402	QLICK Piazza Pro Brazilian Walnut geprägt	25x140	4,00/5,00	49	16,55 €/Stk	19,69 €/Stk
233601304251402	QLICK Piazza Pro Californian Oak geprägt	25x140	4,00/5,00	49	16,55 €/Stk	19,69 €/Stk
233601307251402	QLICK Piazza Pro Nordic Ash geprägt	25x140	4,00/5,00	49	16,55 €/Stk	19,69 €/Stk
233601305251402	QLICK Piazza Pro Royal Elm geprägt	25x140	4,00/5,00	49	16,55 €/Stk	19,69 €/Stk
233601306251402	QLICK Piazza Pro Red Padouk geprägt	25x140	4,00/5,00	49	16,55 €/Stk	19,69 €/Stk
233601302251402	QLICK Piazza Pro Silver Teak geprägt	25x140	4,00/5,00	49	16,55 €/Stk	19,69 €/Stk
233601301251402	QLICK Piazza Pro Streaked Ebony geprägt	25x140	4,00/5,00	49	16,55 €/Stk	19,69 €/Stk

QLICK-System Unterkonstruktion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
235002200009675	QLICK Alu-UK 120 für 32 Dielen	41x68	3,97	64	80,46 €/Stk	95,75 €/Stk
235002200009676	QLICK Alu-UK 120 für 16 Dielen	41x68	1,98	64	40,24 €/Stk	47,89 €/Stk
235002200009679	QLICK Alu-UK 140 für 27 Dielen	41x68	3,92	64	80,46 €/Stk	95,75 €/Stk
235002200009680	QLICK Alu-UK 140 für 13 Dielen	41x68	1,88	64	40,24 €/Stk	47,89 €/Stk
235002200009677	QLICK Alu-UK Light 120 für 32 Dielen	28x50	3,97	50	61,92 €/Stk	73,69 €/Stk
235002200009678	QLICK Alu-UK Light 120 für 16 Dielen	28x50	1,98	50	30,92 €/Stk	36,79 €/Stk
235002200009681	QLICK Alu-UK Light 140 für 27 Dielen	28x50	3,92	50	61,92 €/Stk	73,69 €/Stk
235002200009682	QLICK Alu-UK Light 140 für 13 Dielen	28x50	1,88	50	30,92 €/Stk	36,79 €/Stk
235002200009674	QLICK Alu-UK mit Schraubkanal	30x68	4,00	64	61,59 €/Stk	73,29 €/Stk
235002200009684	QLICK Alu-UK Light mit Schraubkanal	17x40	4,00	50	56,05 €/Stk	66,70 €/Stk
235002200009683	QLICK Clip für Alu-UK, 50 Stk/Pack	–	–	8	23,52 €/Pk	27,99 €/Pk
235002200009686	QLICK Abschlussauflage für Alu-UK, 20 Stk/Pack	–	–	16	7,31 €/Pk	8,70 €/Pk
235002200007610	QLICK Blendenhalter 120 für 2 Dielen, 4 Stk/Pack	–	–	8	49,75 €/Pk	59,20 €/Pk
235002200007611	QLICK Blendenhalter 140 für 2 Dielen, 4 Stk/Pack	–	–	8	50,25 €/Pk	59,80 €/Pk



Vorteile:

- ✓ Der patentierte, nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8% aus.
- ✓ Das Doppelgewinde ermöglicht durch einfaches Rechts-/ Linksdrehen eine stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung.
- ✓ Im CLIP-System kann die Unterkonstruktion durch einfaches Aufklicken nahezu schraubenlos montiert werden.
- ✓ Bei den Stellfüßen sind alle Bauteile miteinander verbunden sowie arretiert und somit gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert.
- ✓ Alle Terrassenlager werden in Deutschland produziert.
- ✓ Die Lager haben sich seit Jahren in der Praxis bestens bewährt. Es ist eine qualitativ hochwertige Produktserie für den professionellen, sicheren und zeitsparenden Aufbau einer Terrasse.
- ✓ Mit nur vier Lagern wird ein Verstellbereich von 25 bis 225mm abgedeckt.

Patentiert!

Weltholz Terrassen-Zubehör

Nachhaltigkeit durch recycelte Rohstoffe



Unsere Kunststoffprodukte werden seit Jahren aus Regranulaten gefertigt. Diese Regranulate bestehen zu 98% aus recycelten thermoplastischen industriellen Kunststoffabfällen, welche ausschließlich aus deutschen Fertigungen kommen. Der so wiedergewonnene Rohstoff ist vergleichbar mit Neuware in 1A-Qualität, d.h. die mechanischen, thermischen sowie die chemischen Eigenschaften sind nahezu identisch.

Über 90% der Rohstoffgrundlage für die hochwertigen Granulate unserer Pads sind recycelte Altreifen und technische Gummimaterialien. Sie werden nach unseren Vor-

gaben so verarbeitet, dass atmungsaktive Produkte mit hoher Wasserdurchlässigkeit entstehen.

Auch für unsere WPC-Terrassendielen werden wiedergewonnene Rohstoffe (Recycling-Etikettenmaterial bzw. Kunststoffe aus Haushaltsabfällen) über technisch anspruchsvolle Produktionsverfahren mit einem Anteil von bis zu 95% bei der Herstellung verwendet.

Alle Gummigranulat-Pads, Kunststoffprodukte und WPC-Dielen sind vollständig recycelbar.



»recycliertes Material«-Label

Mit dem »recycliertes Material«-Label kennzeichnen wir für Sie alle Produkte mit der Angabe des prozentualen Anteils von recyceltem Material, das bei der Herstellung verwendet wird.



Befestigung von Terrassendielen

Das optimal aufeinander abgestimmte Terrassensystem bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten von Terrassendielen auf unterschiedlichen Unterkonstruktionen.

Die Montageclips der Dielenhersteller sind Problemlöser für eine unsichtbare Befestigung der Dielen. Alle Befestigungsmittel bieten ein gleichmäßiges Verlegebild.

Vorteile:

- ✓ gleichmäßiges Verlegebild
- ✓ optimale Lösungen für unterschiedliche Dielen und Aufbausituationen
- ✓ Hinterlüftung der Terrasse mit dem Drainage- und Belüftungsprofil

Aluminium-UK-L



Aluminium-UK-M




Aluminium-UK-S



Terrassenlager-Clip



Alle unsere Befestigungssysteme werden in unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt.

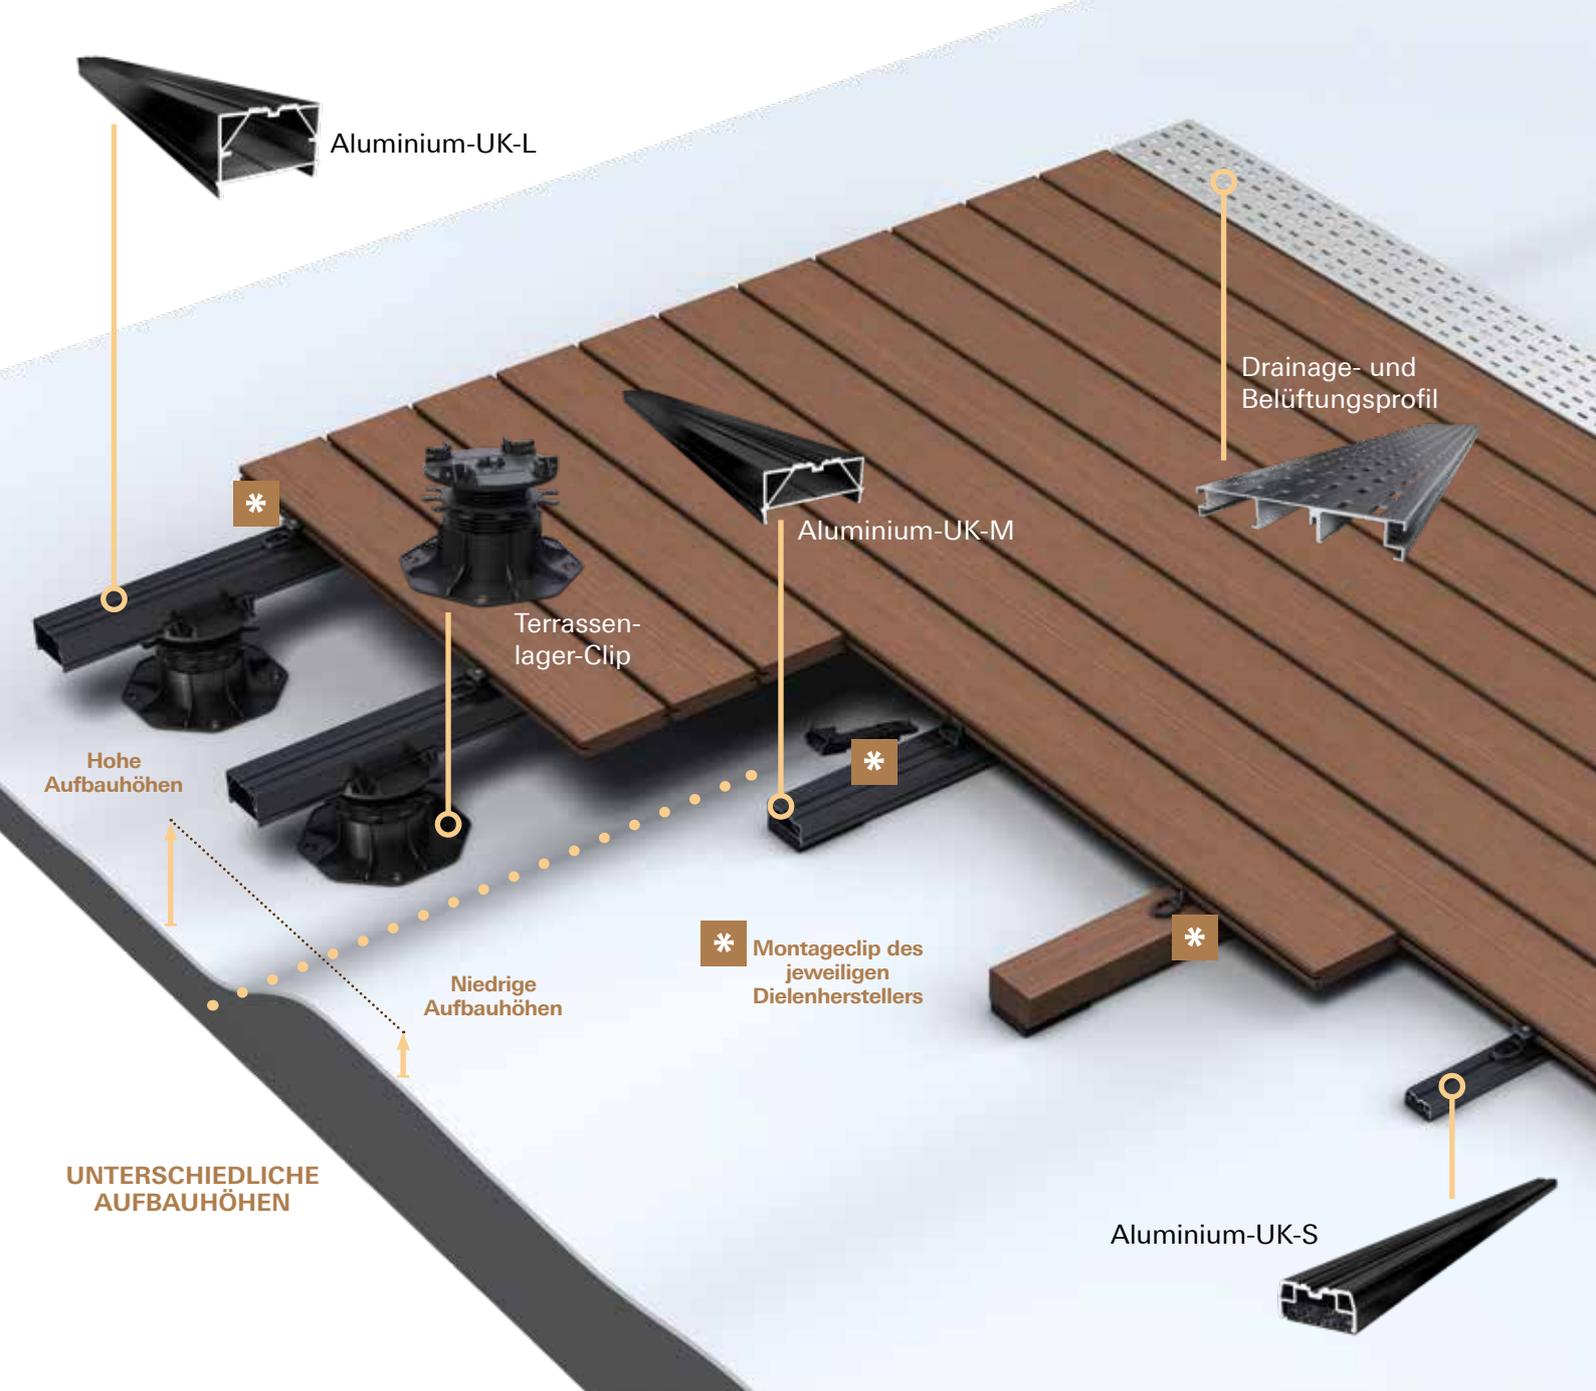


Argumente für die Befestigung von Terrassendielen auf einer Unterkonstruktion:

- + schneller Aufbau der Terrasse mit höhenverstellbaren Terrassenlagern und statisch belastbaren Alu-Schienen
- + unsichtbare Verschraubung – keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar
- + konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- + bis zu 30% schnellere Montage gegenüber herkömmlichen Alu-Schienen
- + schnelle Montage der Terrassendielen auf der Unterkonstruktion
- + gleichmäßiger Fugenabstand zwischen den Dielen
- + für Terrassendielen mit und ohne Nut
- + problemloses Verbinden von Alu UK M und Alu UK L mit einem Verbinder
- + exakte Schraubführung durch den Schraubkanal

Weltholz Zubehör-Artikel

Zubehör allgemein

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
	235014019306400	Aluminiumunterkonstruktion M Auflageabstand 80cm Mitte-Mitte Auflager	30x64	4	64	71,42 €/Stk	84,99 €/Stk
	235014018306400	Aluminiumunterkonstruktion L Auflageabstand 110cm Mitte-Mitte Auflager	45x64	4	64	89,07 €/Stk	105,99 €/Stk
	235014119306400	Längsverbinder für Alu-UK-M+L 4 Stk/Pk	18x58	0,2	8	19,66 €/Pk	23,39 €/Pk
	235014119306401	Eckverbinder 90° für Alu-UK-M+L 2 Stk/Pk	18x58	0,18	4	44,53 €/Pk	52,99 €/Pk
	235002018307419	Eckverbinder variabel für Alu-UK-M+L 1 Stk/Pk 1 Pk = 1 Ecke (2 Teile)			8	29,40 €/Pk	34,99 €/Pk
	235002018307517	JOE Windlastträger zum Auflegen von Betonplatten geeignet für alle JOE Isostep Clip Schienen			8	15,71 €/Pk	18,69 €/Pk
	235002034000000	DA-Verbinder für Alu-UK-M+L Queraussteifung der Unterkonstruktion, wenn kein Terrassenlager eingesetzt werden kann			20	1,13 €/Stk	1,35 €/Stk
	235014007000000	Terrassenlager CLIP-XS für Alu-UK höhenverstellbar 25-40mm			54	5,37 €/Stk	6,39 €/Stk
	235002012007206	Terrassenlager Standard-XS für Holz-UK					
	235014008000000	Terrassenlager CLIP-S für Alu-UK höhenverstellbar 35-68mm			42	5,45 €/Stk	6,49 €/Stk
	235002012007242	Terrassenlager Standard-S für Holz-UK					
	235014009000000	Terrassenlager CLIP-M für Alu-UK höhenverstellbar 65-153mm			32	6,63 €/Stk	7,89 €/Stk
	235002012007243	Terrassenlager Standard-M für Holz-UK					
	235014012000000	Terrassenlager CLIP-L für Alu-UK höhenverstellbar 145-228mm			24	7,81 €/Stk	9,29 €/Stk
	235002012007244	Terrassenlager Standard-L für Holz-UK					
	235014014000000	Adapter für Terrassenlager M+L 80mm hoch			30	5,29 €/Stk	6,29 €/Stk
	235002031120000	Gummigranulat-Pad ohne Beschichtung 8mm 10 Stk/Pk 192x192x8mm			10	14,61 €/Pk	17,39 €/Pk
	235002002137198	Gummigranulat-Pad mit Beschichtung 8mm 10 Stk/Pk 192x192x8mm			10	17,97 €/Pk	21,39 €/Pk
	770942320039022	A2 Bohrschraube Vollgewinde 3,9x22mm 200 Stk/Pk			40	14,70 €/Pk	17,49 €/Pk

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	VE	UVP Netto	UVP Brutto
	235014002103001	Gummigranulat-Pad 3mm, 90x60mm 60 Stk/Pk			24	18,40 €/Pkg	21,90 €/Pkg
	235014002120001	Gummigranulat-Pad 8mm, 90x60mm 48 Stk/Pk			12	17,52 €/Pkg	20,85 €/Pkg
	235014002130001	Gummigranulat-Pad 20mm, 90x60mm 30 Stk/Pk			8	19,75 €/Pkg	23,50 €/Pkg
	235014003060000	Aluminiumunterkonstruktion S	23x40	1,8	10	31,92 €/Stk	37,99 €/Stk
	235002001809105		23x40	3,6	50	59,07 €/Stk	70,29 €/Stk
	235014003060001	Eckverbinder 90° für Alu-UK-S 4 Stk/Pk			4	43,02 €/Pkg	51,19 €/Pkg
	235014003060002	Eckverbinder variabel für Alu-UK-S 1 Pkg = 1 Ecke (2 Teile)			8	19,15 €/Pkg	22,79 €/Pkg
	235002045107409	JOE Drainage-/Belüftungsprofil	21x150	1,9	6	129,40 €/Stk	153,99 €/Stk
	235002045107410	JOE Drainage-/Belüftungsprofil	21x150	3	30	204,19 €/Stk	242,99 €/Stk
	235002045007455	JOE Drainage-/Belüftungsprofil	26x150	1,9	6	132,76 €/Stk	157,99 €/Stk
	235002045007456	JOE Drainage-/Belüftungsprofil	26x150	3	30	211,76 €/Stk	251,99 €/Stk
	235002045009108	JOE Klammern Drainageprofil für Drainage- und Belüftungs- profil, inkl. Unterlegplatten 3mm	-	4	8	29,40 €/Stk	34,99 €/Stk
	235002004000000	JOE Terrafix Abstandhalter 7mm 100 Stk/Pkg	-	-	8	25,13 €/Pkg	29,90 €/Pkg
	235002007080000	JOE Unkrautvlies Planex CP2 schwarz, 15m ² /Stk	1500	10	10	20,58 €/Stk	24,49 €/Stk
	235430045000000	Distanzprofil GUMO D Abstandsgeber zur Ventilation zwischen Diele und Unter- konstruktion	7x15	10	8	23,49 €/Stk	27,95 €/Stk
	233716592900000	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet Auflagerabstand: 60cm Mitte- Mitte Auflager	30x40	2,20	150	10,08 €/lfm	11,99 €/lfm
	233716593500000	Verbinder für Alu-UK 10 Stk/Pkg inkl. 20 Schrauben	30x40	0,15	20	23,52 €/Pkg	27,99 €/Pkg

Thermoholz® Materialbedarf

Art.-Nr.	Produkt	Profil/VE	Stärke (mm)	Breite (mm)	ca. Bedarf/m ²
233450000261170	Thermokiefer mit Nut Profix 2 UK-Abstand max. 45cm	glatt	26	117	8,20 lfm
233450000261179	Thermokiefer ohne Nut UK-Abstand max. 45cm	glatt	26	117	8,20 lfm
233450000261400	Thermokiefer mit Nut Profix 2 UK-Abstand max. 45cm	glatt	26	140	6,90 lfm
233450000261401	Thermokiefer mit Nut Profix 2 UK-Abstand max. 45cm	gebürstet	26	140	6,90 lfm
233450000401852	Thermokiefer mit Nut Profix 3 UK-Abstand max. 60cm	glatt	40	185	5,25 lfm
233450000426800	Unterkonstruktion Thermokiefer – 4-seitig UK-Abstand max. 45cm Mitte/Mitte Auflager	glatt	42	68	mind. 2,60 lfm je nach Deck
235014019306400	Alu Support Rail – Medium UK-Abstand max. 45cm Mitte/Mitte Auflager	pulverbeschichtet	30	64	mind. 2,60 lfm je nach Deck
235014018306400	Alu Support Rail – Large UK-Abstand max. 45cm Mitte/Mitte Auflager	pulverbeschichtet	45	64	mind. 2,60 lfm je nach Deck
233716592900000	Aluminium Unterkonstruktion anthrazit UK-Abstand max. 45cm Mitte/Mitte Auflager	30 x 40 x 2200, Pulverbeschichtet	30	40	mind. 2,60 lfm je nach Deck
235450037000000	Profix 2 Plus-Clip für 6mm Fuge für 26x117	100 Stück/Pack			20,00 Stk.
235450037000000	Profix 2 Plus-Clip für 6mm Fuge für 140mm Dielen	100 Stück/Pack			18,00 Stk.
770990420042040	A2-Schraube für Profix 2 für den Profix 2 Plus Clip für 26x117	200 Stück/Pack	4,2	40	20,00 Stk.
770990420042040	A2-Schraube für Profix 2 für den Profix 2 Plus Clip für 140mm Dielen	200 Stück/Pack	4,2	40	18,00 Stk.
235450030007550	PF2-Clip für Holz-UK für 6mm Fuge für 26x117mm Dielen	100 Stück/Pack			20,00 Stk.
235450030007550	PF2-Clip für Holz-UK für 6mm Fuge für 26x140mm Dielen	100 Stück/Pack			18,00 Stk.
235450030007551	PF2-Clip für Alu-UK für 6mm Fuge für 26x117mm Dielen	100 Stück/Pack			20,00 Stk.
235450030007551	PF2-Clip für Alu-UK für 6mm Fuge für 26x140mm Dielen	100 Stück/Pack			18,00 Stk.
235450030007552	PF2-Start- und Endclip für Holz und Alu-UK für 26x117/140mm Dielen	20 Stück/Pack			nach Bedarf
235450039000000	Profix 3-Clip für 8mm Fuge für 40x185mm Dielen	50 Stück/Pack			11,00 Stk.
770990420048050	A2-Schraube für Profix 3 für den Profix 3 Clip	100 Stück/Pack	4,8	50	11,00 Stk.
233450000261180	QLICK Terrassendiele Thermokiefer UK-Abstand max. 45cm	glatt, bombiert	26	118	8,20 lfm
je nach Länge	QLICK Alu-UK nur für Thermoholz QCLICK		41	68	2,60 lfm
je nach Länge	QLICK Alu-UK light nur für Thermoholz QCLICK		28	50	2,60 lfm

Kebony® Materialbedarf

Art.-Nr.	Produkt	Profil/VE	Stärke (mm)	Breite (mm)	ca. Bedarf/m ²
233412001280576	Kebony Character UK-Abstand max. 60cm	glatt (strukturiert)	28	120	8,00 lfm
233412001343676	Kebony Character Boardwalk UK-Abstand max. 80cm	glatt (strukturiert)	34	145	6,70 lfm
233411001220876	Kebony Clear mit Nut UK-Abstand max. 50cm	glatt	22	142	6,80 lfm
233411001220877	Kebony Clear ohne Nut UK-Abstand max. 50cm	glatt	22	142	6,80 lfm
233411001383176	Kebony Clear ohne Nut Boardwalk UK-Abstand max. 100cm	glatt	38	140	6,90 lfm
233422001487389	Unterkonstruktion Kebony Character UK-Abstand max. 60cm Mitte/Mitte Auflage	glatt 4-seitig	48	73	mind. 2,40 lfm je nach Deck
233421001386889	Unterkonstruktion Kebony Clear UK-Abstand max. 50cm Mitte/Mitte Auflage	glatt 4-seitig	38	68	mind. 2,40 lfm je nach Deck
235014019306400	Alu Support Rail – Medium UK-Abstand max. 50cm Mitte/Mitte Auflager	pulverbeschichtet	30	64	mind. 2,40 lfm je nach Deck
235014018306400	Alu Support Rail – Large UK-Abstand max. 50cm Mitte/Mitte Auflager	pulverbeschichtet	45	64	mind. 2,40 lfm je nach Deck
233716592900000	Aluminium Unterkonstruktion anthrazit UK-Abstand max. 50cm Mitte/Mitte Auflager	30 x 40 x 2200, Pulverbeschichtet	30	40	mind. 2,40 lfm je nach Deck
235430044000002	Clip mit A4 Schraube für Holz-UK für Kebony Clear Dielen 22x142mm	125 Stück/Pack inkl.Bit	4	50	16,00 Stk.
235430044000001	Clip mit A4 Schraube für Alu-UK für Kebony Clear Dielen 22x142mm	125 Stück/Pack inkl.Bit	4	33	16,00 Stk.
235430044000003	Kebony Start + Endclip für Kebony Clear Dielen	20 Clips inkl. Schrauben/Pack			nach Bedarf
703532927001000	JOE Terrassenöl Kebony naturgetönt	2,5 l			nach Bedarf
703680100000018	SAICOS Stirnkanten-Wachs	125 ml			nach Bedarf
775100010000000	CAMO Marksman Pro-NB für Character Dielen	83–127mm Breite			nach Bedarf
775100030000000	CAMO Bohrerstet für Character Dielen	2 Stück/Pack			nach Bedarf
770100101000000	CAMO Standard Bits für Character Dielen	2 Stück/Pack			nach Bedarf
770100202042060	CAMO Terrassenschraube A4 für Character Dielen	350 Stück/Pack	4,2	60	28,00 Stk.
233881082231180	QLICK Terrassendiele Kebony Clear UK-Abstand max. 50cm	glatt, bombiert	23	118	8,20 lfm
je nach Länge	QLICK Alu-UK nur für Kebony Clear QCLICK		41	68	2,40 lfm
je nach Länge	QLICK Alu-UK light nur für Kebony Clear QCLICK		28	50	2,40 lfm

UPM Materialbedarf

Art.-Nr.	Produkt	Profil/VE	Stärke (mm)	Breite (mm)	ca. Bedarf/m ²
je nach Farbe	UPM ProFi Deck150 UK-Abstand max. 40cm	fein/grob	28	150	6,41 lfm
233909001281300	UPM ProFi Deck Terra127 Grau UK-Abstand max. 35cm	fein/franz.	28	127,5	7,54 lfm
je nach Farbe	Piazza One UK-Abstand max. 35cm	geprägt	25	140	6,90 lfm
je nach Farbe	Piazza Pro UK-Abstand max. 40cm	geprägt	25	140	6,90 lfm
233901004406000	UPM ProFi Unterkonstruktion Nachtschwarz Deck150, Piazza Pro	–	40	60	3,00 lfm
235014019306400	Alu Support Rail – Medium Deck150, Piazza Pro	pulverbeschichtet	30	64	3,00 lfm
235014018306400	Alu Support Rail – Large Deck150, Piazza Pro	pulverbeschichtet	45	64	3,00 lfm
233716592900000	Aluminium Unterkonstruktion anthrazit Deck150, Piazza Pro	30 x 40 x 2200, Pulverbeschichtet	30	40	3,00 lfm
233901004406000	UPM ProFi Unterkonstruktion Nachtschwarz Terra127, Piazza One	–	40	60	3,40 lfm
235014019306400	Alu Support Rail – Medium Terra 127, Piazza One	pulverbeschichtet	30	64	3,40 lfm
235014018306400	Alu Support Rail – Large Terra 127, Piazza One	pulverbeschichtet	45	64	3,40 lfm
233716592900000	Aluminium Unterkonstruktion anthrazit Terra 127, Piazza One	30 x 40 x 2200, Pulverbeschichtet	30	40	3,40 lfm
233902700000000 233807000000000	UPM ProFi Startclips für Deck150, Terra127 / Piazza One + Pro	50 Stück/Pack inkl. 4x40mm Schrauben	4	40	nach Bedarf
233902404000000	T-Clips Schwarz für WPC/Holz-UK / alle außer Piazza One	100 Stück/Pack inkl. 4x40mm Schrauben	4	40	18,00 Stk.
233902404000000	T-Clips Schwarz für WPC/Holz-UK / Terra 127	100 Stück/Pack inkl. 4x40mm Schrauben	4	40	24,00 Stk.
233902504000000	Maxi-Clips Schwarz für WPC/Holz-UK / alle außer Piazza One	100 Stück/Pack inkl. 4x40mm Schrauben	4	40	18,00 Stk.
233902504000000	Maxi-Clips Schwarz für WPC/Holz-UK / Terra 127	100 Stück/Pack inkl. 4x40mm Schrauben	4	40	24,00 Stk.
233902404010000	T-Clips Schwarz für Alu-UK / alle außer Piazza One	100 Stück/Pack inkl. 4x24mm Bohrschrauben	4	24	18,00 Stk.
233902404010000	T-Clips Schwarz für Alu-UK / Terra 127	100 Stück/Pack inkl. 4x24mm Bohrschrauben	4	24	24,00 Stk.
233606001000000	Wing-Clips Streaked Ebony für WPC/Holz-UK / Piazza One	100 Stück/Pack inkl. 4x40mm Schrauben	4	40	20,00 Stk.
233606002010000	Wing-Clips Streaked Ebony für Alu-UK / Piazza One	100 Stück/Pack inkl. 4x24mm Schrauben	4	24	20,00 Stk.
Je nach Diele	Alu-Schiene für geschlossene Fugen Terra127	–	–	–	7,54 lfm
Je nach Diele	Alu-Schiene für geschlossene Fugen für Deck150, Piazza One + Pro	–	–	–	6,41 lfm
770942320040042	A4-Bohrschraube 4x24mm für Alu-Schiene / für Terra127 Befestigungsmittel für Alu-UK mit Clips/Aluschiene	100 Stück/Pack	4	24	24,00 Stk.
770942320040042	A4-Bohrschraube 4x24mm für Alu-Schiene / für alle Deckdielen Befestigungsmittel für Alu-UK mit Clips/Aluschiene	100 Stück/Pack	4	24	18,00 Stk.
770942320040040	A4-Spezierschraube 4x40mm für WPC/Holz-UK Fixierungsschraube für Deck150 / Terra127	100 Stück/Pack	4	40	1 Stk. je Diele
je nach Farbe	UPM ProFi RailStep Deck150 / Terra127	fein	28	110	nach Bedarf / nicht möglich
je nach Farbe	Abschlusskappe für Deck150	20 Stück/Pack	–	–	nach Bedarf
je nach Farbe	Abschlusskappe für RailStep	12 Stück/Pack (6x rechts + 6x links)	–	–	nach Bedarf

Art.-Nr.	Produkt	Profil/VE	Stärke (mm)	Breite (mm)	ca. Bedarf/m ²
je nach Farbe	Abdeckleiste	–	12	66	nach Bedarf
233902302000000	Terrassenfugenband für Deck150 / Terra127	–	–	–	lfm wie Deckdielen
233807302000000	Terrassenfugenband für Piazza One / Piazza Pro	–	–	–	lfm wie Deckdielen
233902303283100	Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu für 28mm Dielenstärke	–	–	–	nach Bedarf
je nach Farbe	QLICK Terrassendiele Piazza Pro UK-Abstand max. 40cm	geprägt	25	140	6,90 lfm
je nach Länge	QLICK Alu-UK nur für Piazza Pro QLICK		41	68	3,00 lfm
je nach Länge	QLICK Alu-UK light nur für Piazza Pro QLICK		28	50	3,00 lfm

MoistureShield® Materialbedarf

Art.-Nr.	Produkt	Profil/VE	Stärke (mm)	Breite (mm)	ca. Bedarf/m ²
je nach Farbe	MoistureShield Lifecycle UK-Abstand max. 45cm	geprägt	25	137	7,00 lfm
je nach Farbe	MoistureShield Vision / Vision CoolDeck UK-Abstand max. 45cm	geprägt	25	137	7,00 lfm
233901004406000	UPM ProFi Unterkonstruktion Nachtschwarz MoistureShield	–	40	60	2,70 lfm
235014019306400	Alu Support Rail – Medium MoistureShield	pulverbeschichtet	30	64	2,70 lfm
235014018306400	Alu Support Rail – Large MoistureShield	pulverbeschichtet	45	64	2,70 lfm
233716592900000	Aluminium Unterkonstruktion anthrazit MoistureShield	30 x 40 x 2200, Pulverbeschichtet	30	40	2,70 lfm
233807000000000	Startclips – Lifecycle	50 Stück/Pack inkl. 4x40mm Schrauben	–	–	nach Bedarf
233606001000000	Wing-Clips Streaked Ebony für WPC/Holz-UK	100 Stück/Pack inkl. 4x40mm Schrauben	4	40	16,00 Stk.
233606002010000	Wing-Clips Streaked Ebony für Alu-UK	100 Stück/Pack inkl. 4x24mm Schrauben	4	24	16,00 Stk.
233809006112000	Alu-Schiene für geschlossene Fugen	–			7,00 lfm
770942320040042	A4-Bohrschraube 4x24mm für Alu-Schiene auf Alu-Unterkonstruktion	100 Stück/Pack	4	24	16,00 Stk.
770942320040040	A4-Speziialschraube 4x40mm für Alu-Schiene auf WPC/Holz-UK	100 Stück/Pack	4	40	16,00 Stk.
233807302000000	Terrassenfugenband für MoistureShield	–	–	–	7,00 lfm
233801006252800	Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu für 25mm Dielenstärke	–	–	–	nach Bedarf
703530700003001	JOE WPC-Reiniger Extra	1,0 kg	–	–	nach Bedarf


TimberTech® Materialbedarf

Art.-Nr.	Produkt	Profil/VE	Stärke (mm)	Breite (mm)	ca. Bedarf/m ²
233705312244150	TimberTech Terrain UK-Abstand max. 40cm	–	24	136	7,04 lfm
233705111244150	TimberTech Reserve UK-Abstand max. 40cm	–	24	136	7,04 lfm
233705101244150	TimberTech Legacy UK-Abstand max. 40cm	–	24	136	7,04 lfm
233707950000001	TimberTech CONCEALoc für Holz-UK	175 Stück/Pack inkl. Schrauben und Bit	–	–	16,00 Stk.
233707952000017	Abschlußbeschichtung	237 ml	–	–	nach Bedarf
235002015250000	JOE Terraflex N9 Clip mit A4-Bohrschrauben für Alu-UK	600 Stück/Pack inkl. 4,8x35mm Schrauben	–	–	16,00 Stk.
235002015300000	JOE Terraflex N9 Clip mit A4-Bohrschrauben für Alu-UK	120 Stück/Pack inkl. 4,8x35mm Schrauben	–	–	16,00 Stk.
235002044130000	JOE TerraStart Clip mit A4-Bohrschrauben für Alu-UK	20 Stück/Pack inkl. 4,8x35mm Schrauben	–	–	nach Bedarf
je nach UK	Unterkonstruktion Holz-UK/Alu-UK	–	–	–	3,00 lfm



Millboard® Materialbedarf

Art.-Nr.	Produkt	Profil/VE	Stärke (mm)	Breite (mm)	ca. Bedarf/m ²
233911205321760	Millboard Enhanced Grain Terrassendiele UK-Abstand max. 40cm	–	32	176	5,55 lfm
233911101322000	Millboard Weathered Oak Terrassendiele UK-Abstand max. 40cm	–	32	200	4,90 lfm
233912900505000	PlasPro Unterkonstruktion Schwarz UK-Abstand max. 60cm Mitte/Mitte Auflager	–	50	50	3,00 lfm
233912900501250	PlasPro Unterkonstruktion Schwarz UK-Abstand max. 100cm Mitte/Mitte Auflager	–	50	125	3,00 lfm
233912805321500	Bullnose	–	32	150	nach Bedarf
233912305161460	Verkleidung	–	16	146	nach Bedarf
233912405330500	Einfassung eckig	–	33	50	nach Bedarf
233912605330500	Einfassung rund u. flexibel	–	33	50	nach Bedarf
233912705000000	Touch up Paint	0,5 l	–	–	1,00 Stk.
770918000045050	Millboard Schraube ES Durafix Trimhead – 50mm bei Weathered Oak in 200mm Breite	250 Stück/Pack	4,5	50	26,00 Stk.
770918000045050	Millboard Schraube ES Durafix Trimhead – 50mm bei Enhanced Grain in 176mm Breite	250 Stück/Pack	4,5	50	28,00 Stk.
770918000045060	Millboard Schraube ES Durafix Trimhead – 60mm bei Weathered Oak in 200mm Breite	250 Stück/Pack	4,5	60	26,00 Stk.
770918000045060	Millboard Schraube ES Durafix Trimhead – 60mm bei Enhanced Grain in 176mm Breite	250 Stück/Pack	4,5	60	28,00 Stk.
233912000000002	Millboard Abstandshalter 3/4/5/6mm	10 Stück/Pack	–	–	nach Bedarf
233912000000001	Montagehilfe DuoFix für seitl. Dielenbefestigung	inkl. 3 Abstandshalter und Bit	–	–	nach Bedarf
233912000000003	Millboard DuoFix Ersatz-Bit-Kit	2 Treiberbits, 4 Nylon- Unterlegscheiben, 4 Edelstahl-Unterleg- scheiben	–	–	nach Bedarf

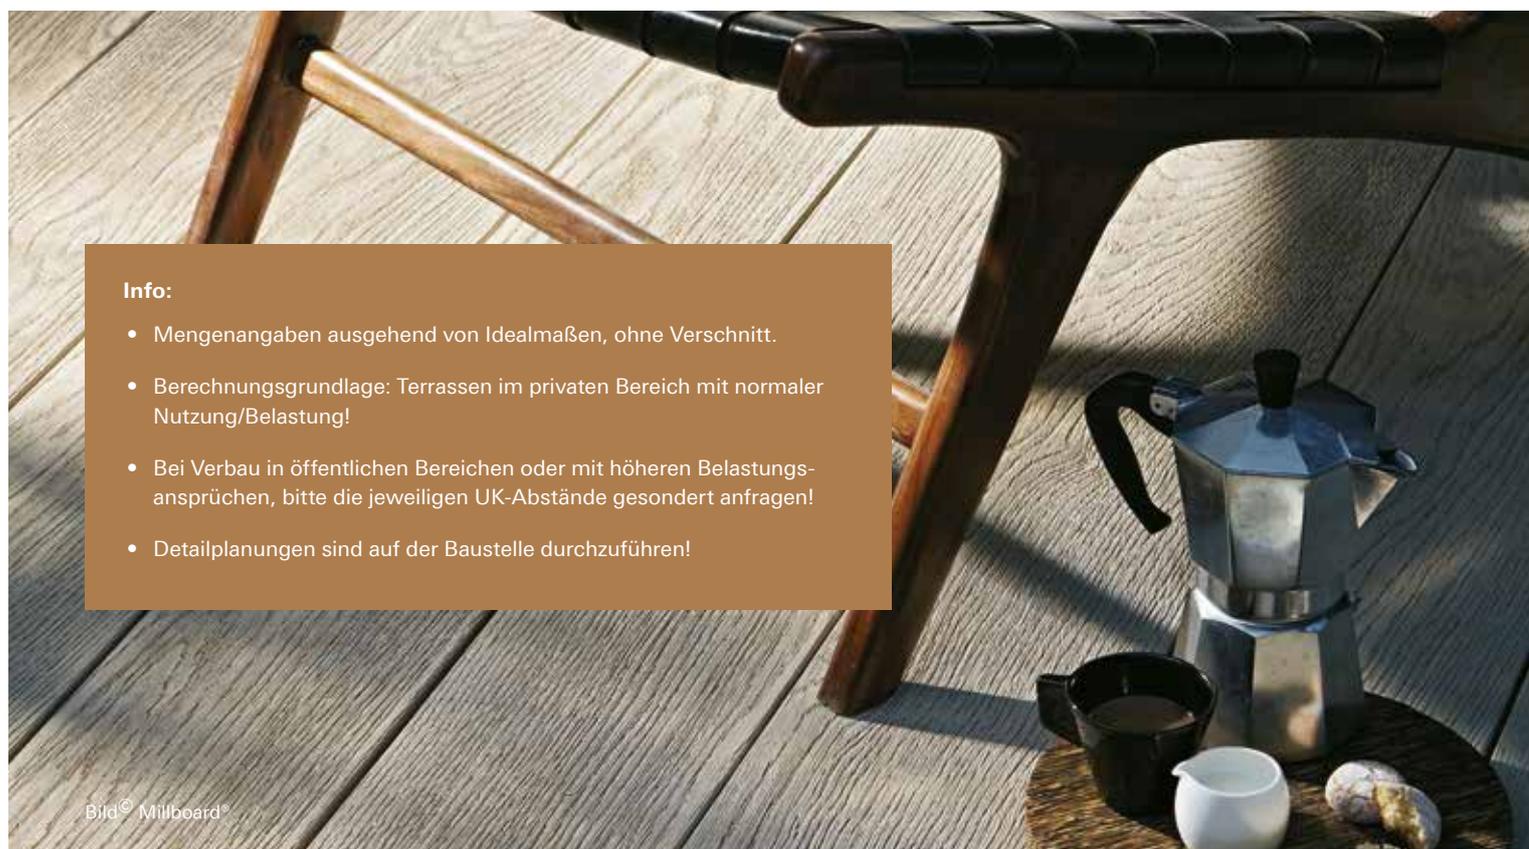

Info:

- Mengenangaben ausgehend von Idealmaßen, ohne Verschnitt.
- Berechnungsgrundlage: Terrassen im privaten Bereich mit normaler Nutzung/Belastung!
- Bei Verbau in öffentlichen Bereichen oder mit höheren Belastungsansprüchen, bitte die jeweiligen UK-Abstände gesondert anfragen!
- Detailplanungen sind auf der Baustelle durchzuführen!



Vergleiche Hölzer und WPC/RMC

Vom richtigen Material.

Der ideale Werkstoff für Ihr Projekt: Das sollten Sie beachten.

Holz, WPC oder RMC: Die optimale Materialwahl hängt von vielen Faktoren wie der Nutzungsart und -dauer und dem Bewitterungsgrad ab. Neben der gewünschten Optik und Haptik spielen zudem der Kostenrahmen und der für Pflege und Wartung vorgesehene Aufwand eine Rolle. Innerhalb jeder Produktgruppe gibt es Ausführungen, die durch ihre Leistungseigenschaften höchste Ansprüche erfüllen – und einander im Mix perfekt ergänzen können.

Hölzer bieten einen unvergleichlichen Reichtum an Farbnuancen und Maserungen für die Außengestaltung – optisch wie haptisch einzigartig, von rustikal bis modern. Unser Preiseinsteiger: die Sibirische Lärche, härter, robuster und mit Klasse 3 – 4 dauerhafter als etwa die Kiefer. Übersee-Harthölzer wie Bangkirai, Garapa, Cumaru oder Ipé, angesiedelt im mittleren bzw. Premium-Segment, sind äußerst widerstandsfähig und langlebig. Hervorragende Alternativen bieten nachhaltige, modifizierte Hölzer: Kebony® kommt sowohl in seinen Dauerhaftigkeitsklassen als auch im Aussehen tropischen Hölzern sehr nahe. Ähnlich dauerhaft (Klasse 2) und leistungsstark ist Thermoholz. Alle Holzarten entwickeln mit der Zeit eine attraktive silbergraue Patina. Dies hat keinen Einfluss auf ihre Leistung und lässt sich auf Wunsch durch entsprechende Pflegemittel verhindern.

Auch im Bereich der Verbundwerkstoffe bietet unser Sortiment eine vielfältige Auswahl an Produkten – mit Herstellergarantien zwischen 10 und 50 Jahren. Neben WPC führen wir cWPC-Produkte wie UPM ProFi Piazza oder die Timber-Tech®-Kollektionen Legacy und Terrain. Diese verfügen, zusätzlich zur Einkapselung der einzelnen Fasern, über eine Teil- bzw. Vollummantelung der Dielen, was ihre Strapazierfähigkeit, Farbbeständigkeit sowie Pflegeleichtigkeit noch erhöht. Ebenso hochfunktional: Millboard®-Mineralfaserverbundstoff (RMC), eine Hightech-Diele aus CO₂-armer Produktion. Ihre hohe Stabilität und Haltbarkeit beruhen auf einem Polymer-Kunststoffkern mit Glasfaserverstärkung verbunden mit der Oberflächen-Beschichtung Lastane®. WPC wie RMC sind splitterfrei und rutschfest, sie eignen sich daher besonders auch für Barfußbereiche.

Auf welchen unserer hochwertigen Outdoor-Beläge die Entscheidung auch fällt: Erst eine perfekt abgestimmte Unterkonstruktion sowie die fachgerechte Verlegung garantieren dauerhaft perfekte Ergebnisse.

Outdoorbeläge im Vergleich: Holz

Holzart/Werkstoff	Farbe	Abmessung in mm	Gewicht kg/cbm	Dauerhaftigkeit (nach DIN EN 350-2)*	Zertifizierung	Astfreiheit
Sibirische Lärche KD <i>Larix gmelinii</i>	Hellbraun	27x140	590	3-4	auf Anfrage FSC®-zertifiziert	•••
Bangkirai AD standard & better <i>Shorea spp.</i>	Braun (größere Farbabweichungen)	25x145 35x145 45x145	930	2	auf Anfrage FSC®-zertifiziert	••••
Bangkirai KD premium <i>Shorea spp.</i>	Braun (homogene Farbe)	25x145 35x145 45x145	900	2	auf Anfrage FSC®-zertifiziert	•••••
Garapa KD <i>Apuleia leiocarpa</i>	Hellbraun	25x145 21x145	900	3	auf Anfrage FSC®-zertifiziert	•••••
Cumaru KD <i>Dipteryx odorata</i>	Hellrot bis Violettbraun	21x145 25x90	1000	1	auf Anfrage FSC®-zertifiziert	••••
Ipé AD <i>Tabebuia serratifolia</i>	Dunkelbraun	21x145	1000	1	auf Anfrage FSC®-zertifiziert	•••••

Holzart/Werkstoff	Farbe	Abmessung in mm	Gewicht kg/cbm	Dauerhaftigkeit (nach DIN EN 350-2)*	Zertifizierung	Astfreiheit
Thermoholz (Thermokiefer) KD <i>Pinus sylvestris</i>	Hell- bis Dunkelbraun	26x117 26x140	440	2	PEFC™-zertifiziert	••
Kebony® Character KD <i>Pinus sylvestris</i>	Dunkelbraun	28x120	640	1-2 und 15/20 Jahre ** Herstellergarantie	FSC®-zertifiziert	••
Kebony® Clear KD <i>Pinus radiata</i>	Dunkelbraun	22x142 22x90	750	1 und 25/30 Jahre ** Herstellergarantie	FSC®-zertifiziert	•••••

••••• = optimale Eigenschaften

* Nach DIN EN 350-2: 1 = sehr dauerhaft entspricht 25 Jahren und länger
2 = dauerhaft entspricht 15 bis 25 Jahren
3 = mäßig dauerhaft entspricht 10 bis 15 Jahren
4 = wenig dauerhaft entspricht 5 bis 10 Jahren
5 = nicht dauerhaft

KD = technisch getrocknet
AD = luftgetrocknet

** Herstellergarantie abhängig vom Einsatzbereich (gewerblich/privat)

Nur eine fachgerechte Montage, Reinigung und Pflege stellt sicher, dass Sie an den in dieser Broschüre vorgestellten Outdoorbelägen lange Freude haben. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise und Anleitungen der jeweiligen Hersteller sowie die Fachregeln des Zimmererhandwerks 02: »Balkone und Terrassen«, Ausgabe Dezember 2015.

Rissarmut	Splitter-freiheit	Oberflächen-härte	Farb-erhaltung	Geringes Ausbluten	Dimensions-stabilität	Profil	Preisniveau
••	•	••	••	••• (Harzaustritt)	•••	grob/fein fein/fein glatt/glatt	niedrig
••••	••••	•••••	•••	••	•••	grob/fein glatt/glatt	mittel
••••	••••	•••••	•••	••	•••	grob/fein glatt/glatt	mittel
••••	••••	•••••	•••	•••	•••	grob/fein glatt/fein	mittel
••••	••••	•••••	•••	•••	•••	glatt/fein glatt/glatt	mittel
••••	••••	•••••	•••	••••	••••	glatt/fein	hoch

Rissarmut	Splitter-freiheit	Oberflächen-härte	Farb-erhaltung	Geringes Ausbluten	Dimensions-stabilität	Profil	Preisniveau
••••	••••	•••	••	•••••	•••••	glatt glatt gebürstet	mittel
••••	••••	••••	••	•••••	•••••	glatt (strukturiert)	mittel
••••	••••	•••••	••	••••	•••••	glatt	hoch

Profil: glatt/fein



Profil: grob/fein



Profil: glatt/glatt



Outdoorbeläge im Vergleich: WPC/RMC

Werkstoff	Holzart/ Werkstoff	Farbe	Abmessung in mm	Gewicht kg/lfm	Dauerhaftigkeit (nach DIN EN 350-2)*	Zertifizierung	Astfreiheit
Verbundwerkstoffe	UPM ProFi Deck 150	Steingrau	28x150	2,52	5/10 Jahre Herstellergarantie **	PEFC™-zertifiziert Recyclingprodukt	●●●●
		Herbstbraun Nachtschwarz Silbergrün Kastanienbraun Perlgrau Terra Grau	28x127				
	UPM ProFi Piazza One/Pro	Streaked Ebony	25x140	ONE 3,30	Piazza ONE nur im Privatbereich einsetzbar 25 Jahre Hersteller- garantie privat Piazza PRO 20/25 Jahre Herstellergarantie**	PEFC™-zertifiziert Recyclingprodukt	●●●●
		Silver Teak Brazilian Walnut Californian Oak Nordic Ash Red Padouk Royal Elm		PRO 4,00			
	Moisture-Shield® LifeCycle	Cape Cod Grey Walnut Tigerwood Birchwood	25x137	3,33	20/50 Jahre ** Herstellergarantie	Recyclingprodukt	●●●●
	Moisture-Shield® Vision / Vision CoolDeck	Smokey Grey	25x137	3,33	20/50 Jahre ** Herstellergarantie	Recyclingprodukt	●●●●
		Royal Ipé Cathedral Stone Mochaccino		25x137			
Timber-Tech® Terrain	Brown Oak Silver Maple	24x136	3,00	10/30 Jahre ** Herstellergarantie	Recyclingprodukt	●●●●	
Timber-Tech® Reserve	Antique Leather Dark Roast Driftwood	24x136	3,00	10/30 Jahre ** Herstellergarantie	Recyclingprodukt	●●●●	
Timber-Tech® Legacy	Ashwood Mocha Pecan Tigerwood Espresso Whitewash Cedar	24x136	3,00	10/30 Jahre ** Herstellergarantie	Recyclingprodukt	●●●●	
Mineralfaserverbundstoffe	Millboard® Enhanced Grain	Coppered Oak	32x176	3,18	5/25 Jahre ** Herstellergarantie	–	●●●●
		Smoked Oak Golden Oak Limed Oak Jarrah Brushed Basalt Burnt Cedar Antique Oak					
	Millboard® Weathered Oak	Vintage Oak Driftwood Embered	32x200	3,48	5/25 Jahre ** Herstellergarantie	–	●●●●

●●●● = optimale Eigenschaften

* Nach DIN EN 350-2: 1 = sehr dauerhaft entspricht 25 Jahren und länger
2 = dauerhaft entspricht 15 bis 25 Jahren
3 = mäßig dauerhaft entspricht 10 bis 15 Jahren
4 = wenig dauerhaft entspricht 5 bis 10 Jahren
5 = nicht dauerhaft

KD = technisch getrocknet
AD = luftgetrocknet

** Herstellergarantie abhängig vom Einsatzbereich (gewerblich/privat)

Nur eine fachgerechte Montage, Reinigung und Pflege stellt sicher, dass Sie an den in dieser Broschüre vorgestellten Outdoorbelägen lange Freude haben. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise und Anleitungen der jeweiligen Hersteller sowie die Fachregeln des Zimmererhandwerks 02: »Balkone und Terrassen«, Ausgabe Dezember 2015.

Rissarmut	Splitterfreiheit	Oberflächenhärte	Farberhaltung	Geringes Ausbluten	Dimensionsstabilität	Profil	Preisniveau
.....	grob/fein	mittel
.....	geprägt	mittel
.....	geprägt	hoch
.....	geprägt mit Synchronpore	hoch
.....	geprägt	mittel-hoch
.....	geprägt	mittel-hoch
.....	geprägt	mittel-hoch
.....	Eichenstruktur	hoch
.....	Eichenstruktur	hoch

Infos und Tipps!

Infos:

- a) Referenzbilder können im Detail von der Norm abweichen. Bitte beachten Sie die aktuellen Regelwerke und Montageanleitungen.
- b) Die in der Broschüre gezeigten Produkte sind Gebrauchsprodukte, es werden je nach Beanspruchung Abnutzungs- und Gebrauchsspuren auftreten.
- c) Alle Produkte sind für die Verwendung im Außenbereich konzipiert. Ausrichtung und Umweltbedingungen können die Reinigungsintervalle verkürzen.
- d) Bei WPC-/RMC-Dielen kann es unter bestimmten Umwelt-

bedingungen (niedrige Luftfeuchtigkeit und Trockenheit) zu elektrostatischer Aufladung kommen.

- e) Alle angegebenen Produktlängen sind die Lagerlängen, Zwischenverkauf vorbehalten.
- f) Die Sib.Lärche enthält wasserlösliche, auswaschbare Inhaltsstoffe. Bei feuchtem Holz können Eisenmetalle zu Verfärbungen des Holzes führen, Korrosion der Befestigungsmittel ist möglich.
- g) Hinweis zur Durchbiegung bei Nutzung (L/200) und Montage ohne Gefälle.
- h) Muster/Farbunterschiede sind natur-/produktionsbedingt

Tipps:

Durch Umwelteinflüsse wie z.B. Schmutzablagerungen, Blütenstaub oder Rußpartikel entsteht ein sog. Biofilm, der das Rutschverhalten bei Feuchtigkeit auf allen Oberflächen erhöhen kann. Ebenso können diese Ablagerungen die Farbstabilität beeinflussen. Alle Terrassen sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Bitte beachten Sie dazu immer die Pflegehinweise in den Montageanleitungen sowie der Regelwerke.



Terrassen bauen – so geht's richtig.

Anleitung vom Fachmann.

Montage einer ebenerdigen Terrasse in 14 Schritten.

Qualitativ hochwertige Dielen bilden die Basis für eine gelungene Terrassenkonstruktion. Damit die Terrasse lange hält und die Dielen auch noch nach Jahren schön anzusehen sind, sollten für Planung und Montage einige Grundregeln eingehalten werden. So sollte ein leichtes Gefälle eingeplant werden, damit Regenwasser abfließen kann. Eine geeignete Unterkonstruktion sorgt für die notwendige Belüftung, und der Untergrund sollte Wasser durchsickern lassen.

Experte Thomas Wilper aus Münster hat für uns auf den nächsten Seiten den Stand der Technik zusammengefasst. In seiner Anleitung erklärt er die wesentlichen Schritte der Terrassenmontage und gibt praktische Tipps für Einbau und Pflege.

Thomas Wilper ist Sachverständiger für Terrassen aus Holz und WPC und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Sachverständigen des Gesamtverbands Deutscher Holzhandel. Zudem lehrt er als Referent an mehreren Bildungsinstituten und Architektenkammern.

Sein gesammeltes Fachwissen zu diesem Thema hat Thomas Wilper im Handbuch »Fachgerechter Terrassenbau mit Holz, modifizierten Materialien und NFC/WPC-Produkten« zusammengefasst. Das rund 120 Seiten starke Werk ist im Dezember 2019 erschienen und kann über den Autor bezogen werden.

Kontakt: info@holzsachverständiger.de





Bild ©, Camilla Battani, Unsplash

Montagehinweise

für ebenerdige Standardterrassen aus Holz.

Für eine lange Freude an Ihren Terrassendielen lesen Sie bitte unsere Montagehinweise und Empfehlungen. Gerne stehen Ihnen unsere Fachberater für weitere Fragen zur Verfügung. Um eine Beschädigung der Materialien zu verhindern, sollte die Ware von der Lieferung bis zur und während der Montage immer geschützt gelagert werden.

Für eine erfolgreiche Montage beachten Sie bitte immer die Montageanleitungen der Hersteller für alle modifizierten Terrassendielen wie z. B. Thermoholz und Kebony® sowie für NFC/WPC/RMC-Produkte und halten sich bei der Planung und Ausführung an die örtlichen Bauvorschriften und Gegebenheiten.

Beachten Sie auch alle bekannten Regelwerke wie z. B. »Fachregeln 02 BDZ« und die Broschüre »Terrassen- und Balkonbeläge vom GD-Holz« sowie die Regelwerke für die Gebäudeabdichtung und Anschlüsse der DIN 18531 und DIN 18533. Bei statisch belasteten Flächen wie z. B. Balkonen und aufgeständerten Terrassen dürfen nur zugelassene Holzarten in der entsprechenden Sortierung und modifizierte Materialien sowie NFC/WPC/RMC-Produkte mit einer abZ oder ETA verwendet werden. Insbesondere sollten bei Dachterrassen die zusätzlichen Anforderungen bzgl. Brandschutz, Windsog-sicherung und Schallschutz beachtet werden, da normalerweise Standardmontageanleitungen nicht diese Anforderungen berücksichtigen. Bei Abweichungen zu den Angaben der Montageanleitungen und Regelwerke muss die Konstruktion mit dem Planer und dem Hersteller abgestimmt werden.

Wissenswertes für die Planung

Bei bereits gepflasterten alten Terrassen sollte zunächst überprüft werden, ob ein ausreichendes Gefälle bzw. Wasserablauf sichergestellt ist. Wenn nicht, sollten einige Steine entfernt werden, damit ein Versickern oder eine schnelle Wasserabführung möglich ist.

Die Ausrichtung von Terrassendielen sollte möglichst rechtwinklig zur Hauptlaufrichtung erfolgen. Dadurch wird die Rutschsicherheit verbessert. Die Optik von Terrassen ist stark von der Verlegerichtung der Dielen abhängig. Grundsätzlich sollte bei Terrassen ein Gefälle von 1-2% eingeplant werden. Bei einer Verlegung der Dielen quer zur Fensterfront kann das Gefälle von der Mitte her nach außen erfolgen und die Fläche fällt dann nach links und rechts hin ab. Einfacher kann das Gefälle vom Haus weg eingebaut werden und fällt weniger auf. Wenn Terrassen ohne Gefälle erstellt werden, gilt das als Sonderkonstruktion und es muss mit zusätzlicher Pflege und Wartungsarbeiten gerechnet werden, da es zu stärkerer Algen-, Moos- und Pfützenbildung sowie auch zu größeren Rissen kommen kann, und die Fläche wird dadurch evtl. rutschiger.

Bei jeder Terrasse sollte immer ein optimaler konstruktiver Holzschutz umgesetzt werden. Dazu zählt eine gute Um- und Belüftung aller Bauteile von Terrassen sowie ein ausreichender Wasserablauf unterhalb der Dielen. Bei ebenerdigen Terrassen sollte eine Umrandung mit Steinen oder Stahlkanten als Abgrenzung zur Rasenfläche erfolgen. Dadurch wird ein Einwachsen des Rasens zwischen die Terrassendielen und eine stärkere Aufwechtlung der Dielen verhindert. Optimal ist die Montage oberhalb der Rasen- und Steinflächen (Schritt 1). Dadurch kann die Nutzungsdauer einer Terrasse verlängert werden. Wenn möglich sollten ca. 5cm Abstand zur Rasenkante gehalten werden, damit ein Rasenmähen ohne Beschädigung der Materialien möglich ist.

Verwenden Sie für die Befestigung der Dielen nicht rostende Schrauben, i. d. R. mind. V2A-Schrauben. Die Verwendung von martensitischen Schrauben, z. B. C1-Schrauben muss mit dem Bauherrn gesondert vereinbart werden. Es sollte auch immer die erforderliche Korrosionswiderstandsklasse (CRC) berücksichtigt werden, das gilt insbesondere in Strandnähe und bei Schwimm- und Badeteichen sowie bei Swimmingpools. Je nach Anforderung müssen unter bestimmten Voraussetzungen mind. V4A-Schrauben eingesetzt werden. Bei der sichtbaren Verschraubung von Terrassendielen sollte die Schraubenlänge

und Ausführung von ebenerdigen Terrassen.

anhand der Dielenstärke und des Schraubendurchmessers bestimmt werden. Bei normalen Terrassen sollte der Schraubendurchmesser mindestens 5mm betragen und bei stärkeren Terrassendielen sowie bei stark frequentierten Flächen in öffentlichen Bereichen wie Hotels mindestens 6mm. Die Einschraubtiefe der Schrauben in die Unterkonstruktion muss mindestens den 6-fachen Schraubendurchmesser aufweisen. In der Praxis haben sich folgende Schraubenlängen bei Terrassendielen bewährt:

- Brettstärke bis 21mm = 50mm
- Brettstärke von 22-28mm = 60mm
- Brettstärke ab 28mm = 70mm

Wenn zusätzlich Abstandshalter zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen verwendet werden, muss die Schraube ca. 10mm länger sein.

Bei besonders harten und schweren Laubhölzern muss ein Vorbohren nach den Vorgaben der Schraubenzulassung erfolgen, da eine erhöhte Spaltgefahr der Dielen und der Unterkonstruktion besteht. Auch sollte die Unterkonstruktion nach den Vorgaben der Zulassung (ETA) für die jeweiligen Schrauben auf fast der gesamten Länge der Schraube vorgebohrt werden. Bei modifizierten Hölzern müssen die Vorgaben der Hersteller zu den Schrauben beachtet werden.

Für das Vorbohren der Terrassendiele und Unterkonstruktion stehen entsprechende Bohrer zur Verfügung. Damit wird sichergestellt, dass es nicht zum Spalten der Unterkonstruktion und zu Ausrissen bei der Diele kommt. Mögliche Endrisse bei Terrassendielen können durch Verwendung eines Hirnholzschutzes (Stirnseitenwachs) reduziert werden.

Bei allen Terrassendielen gibt es eine Oberseite und Unterseite. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise in unserem Katalog sowie in den Auftragsbestätigungen zu den jeweiligen Profilen bei der Verlegung. Alle Terrassendielen werden sehr sorgfältig sortiert. Jedoch hat Holz als natürlicher Rohstoff bestimmte holztypische Merkmale wie z. B. Äste oder auch einen vereinzelt vorkommenden Drehwuchs, die aber keinen Mangel darstellen. Bei der Verlegung sollte entsprechend nachsortiert und teilweise gesund gekappt werden, damit die gewünschte Qualität erzielt wird. Berücksichtigen Sie diesen Verschnitt schon bei der Planung und bestellen eine entsprechende Zusatzmenge gleich mit.

Montageschritte für normale ebenerdige Terrassen aus Holz.

1. Ein optimaler Aufbau für ebenerdige Terrassen aus Holz, modifizierten Materialien oder WPC sollte ein Gefälle von 1-2% in Brett-längsrichtung der Terrassendielen haben. Die Terrasse sollte nicht auf dem Niveau der angrenzenden Stein- und Rasenflächen erfolgen.




Tipp!

Bei der Verwendung von Stelzlagern/Verstellfüßen statt Betonplatten müssen die Vorgaben der Hersteller beachtet werden, da diese Verlegeart nicht in der ZTV-Wegebau und auch nicht in der ATV DIN 18315 aufgeführt ist. Es kann dann je nach Hersteller auch auf eine zusätzliche Bettungsschicht (Schritt 3) verzichtet werden, da mit den Verstellfüßen ein optimaler Höhenausgleich zu erzielen ist.

2. Der Untergrund sollte aus einem wasserdurchlässigen Bodenaufbau nach DIN 18130-1 und 18533 bestehen und ausreichend verdichtet sein. Optimal ist z. B. eine ca. 15cm starke Tragschicht (Korn 0-45) ohne Bindemittel (Nutzungsklasse N1 nach der ZTV-Wegebau).




3. Auf diese Tragschicht kommt eine ca. 3-5cm starke Bettungsschicht aus Splitt 2/5mm. Optional kann ein Wurzelflies gegen Unkrautbewuchs gelegt werden. Die Bahnen sollten ca. 10cm überlappen.

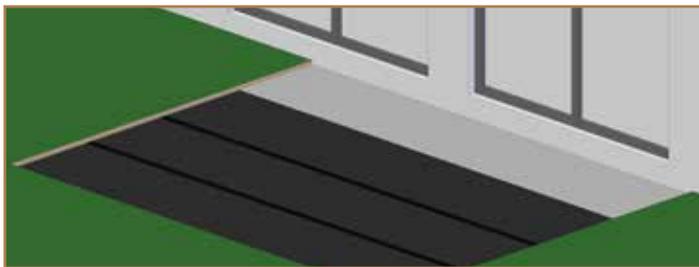

4. Bei ebenerdigen Terrassen sollte immer eine Umrandung mit z. B. Steinen oder Metallkanten als Abgrenzung zur Rasenfläche erfolgen.




5. Unter jede Unterkonstruktion sollten bei 25mm starken Massivholzdielen am besten Betonplatten von 4x20x20cm mit ca. 50cm Abstand (Mitte - Mitte) gelegt werden. Bei 21mm starken Terrassendielen sollte der Abstand ca. 45cm betragen. Bei NFC/WPC/RMC-Produkten und bei modifizierten Materialien beachten Sie immer die Herstellerangaben.

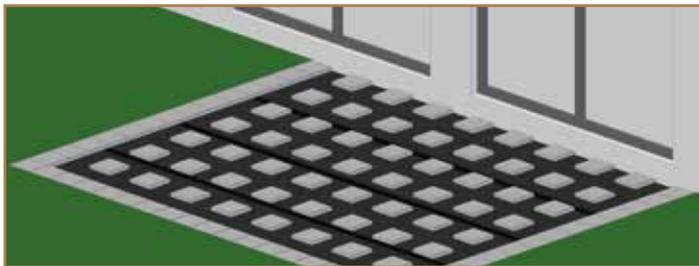

6. In Längsrichtung der Unterkonstruktion sollte der Abstand der Betonplatten ca. 70cm bei hochkant verlegter Unterkonstruktion betragen. (Mitte - Mitte, bei flach liegender Unterkonstruktion max. 50cm)



7. Befestigen Sie jede Unterkonstruktion z.B. mit Metallwinkel und Schrauben mindestens 3-mal (vorne - Mitte - hinten) auf den Betonplatten.

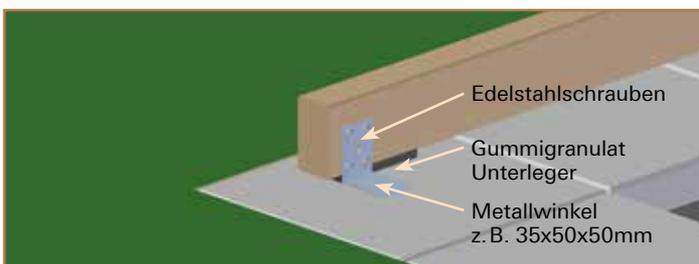

- 8.a Alternativ können Sie mit quer eingebauten kurzen Konstruktionshölzern eine stabile und verwindungssteife Konstruktion erstellen.




8.b

Die kurzen Querstücke sollten flachliegend mit ca. 10mm Abstand zur Oberkante der Unterkonstruktion eingebaut werden.




Rahmenunterkonstruktion


9. Zur guten Belüftung und zur Vereinfachung von Pflege- und Wartungsarbeiten sollte der Abstand zu Mauern und anderen Bauteilen mindestens 20mm betragen. Die Terrassendielen sollten am Ende ca. 10-20mm überstehen und zusätzlich an den Kopfenden gefast oder gerundet werden.

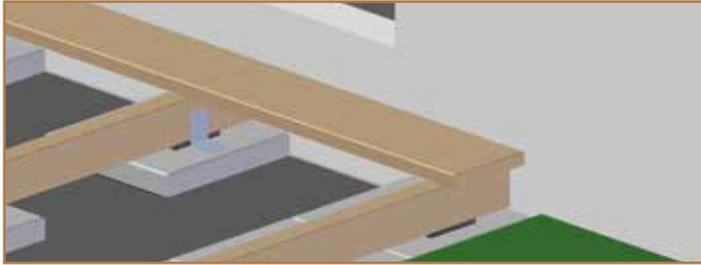

10. Die Schrauben sollten ca. 2,5-mal so lang sein wie die Dielen stark sind. Pro Brett müssen mindestens 2 Verschraubungen auf jeder Unterkonstruktion erfolgen. Der Abstand der Schrauben sollte ca. 100mm bei einer Brettbreite von 145mm betragen.

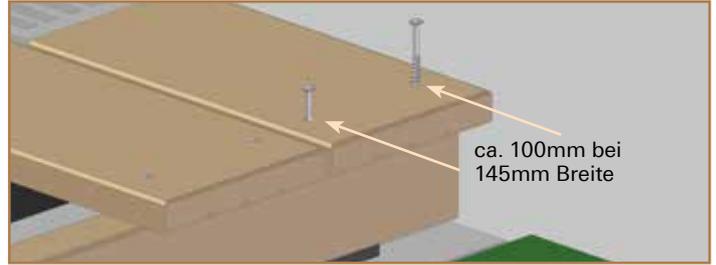

11. Bei Längenstößen immer 2 Unterkonstruktionen verwenden. Der Abstand zwischen den Hölzern sollte zwischen 50-100mm liegen. Bei der Verlegung sollte mit einer Fuge von mind. 5mm und max. 10mm am Stoß gearbeitet werden. Zwischen Diele und Unterkonstruktion sollten Abstandshalter gelegt werden, damit Feuchtigkeit schneller abtrocknen kann.

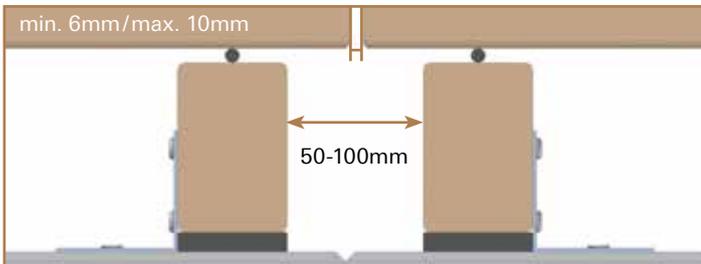

12. Verlegen Sie die Dielen immer mit mind. 5mm Fugenabstand bezogen auf das Nennmaß der Terrassendielen (Angabe auf dem Lieferschein beachten).

Nennmaß 144mm + 6mm Fuge = 150mm Abstand
Istmaß 140mm + 10mm Fuge = 150mm Abstand




13. Die letzte Terrassendiele sollte ca. 10mm über die vordere Verblendung überstehen. Das Blendbrett sollte mindestens 1-mal an jede Unterkonstruktion befestigt werden.



14. An Terrassentüren sollte geprüft werden, ob eine zusätzliche Regenrinne für die Entwässerung erforderlich ist.

„Bei einer Ausführung ohne Regenrinne auf dem Niveau des dahinterliegenden Bodens müssen bei Starkregen und Schnee geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit keine Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen kann“.

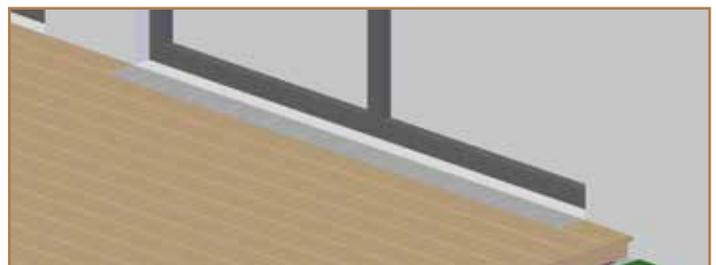

Tipp!

Für Terrassen aus Holz, modifizierten Materialien und NFC/WPC/RMC-Produkten bei größeren Flächen sowie in öffentlichen Bereichen müssen zusätzliche Anforderungen bei der Montage und Planung berücksichtigt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie z. B. im »Technischen Handbuch« vom HSTW Planungs-Sachverständigenbüro, erhältlich in unseren Niederlassungen.



Bild © LUNAWOOD, Fotograf: Sami Tirkkonen, Architekt: Honkatalot



Bild © MoistureShield



Bild © UPM



Bild © Kebony



Bild © Kebony

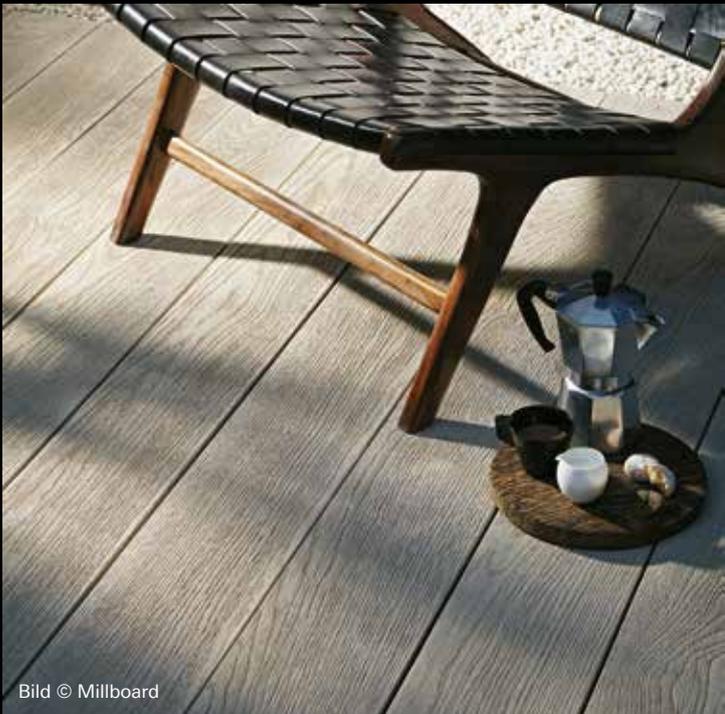


Bild © Millboard



Bild © TimberTech



Bild © LUNAWOOD, Fotograf: KUVIO Ltd., Architekt: Plusarchitects Ltd.

Weltholz

Standort Bremen

Lise-Meitner-Straße 4
28359 Bremen
Telefon [0421] 5228-0
Bremen@Weltholz.de

Standort Bad Grund

Thüringer Straße 106
37539 Bad Grund
Telefon [05327] 7098-0
BadGrund@Weltholz.de

www.Weltholz.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sämtliche in diesem Prospekt ausgewiesenen Preisinformationen sind unverbindliche Preisempfehlungen. Der als „UVP Brutto“ dargestellte Endpreis beinhaltet die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
Stand Januar 2023 – 1. Auflage

Aktuellen Katalog
hier ansehen:

